

配光特性



図番 MR160456



カタログ番号	323F-268		
使用ランプ	LED7.8W		
ランプ光束	810.0	lm	1.000
器具効率	36.9 %		
下方効率	23.4 %		
上方効率	13.6 %		
最大取付間隔			
A断面	0.71 H		
C断面			
B断面			

角度	光度
0°	114
10°	126
20°	64
30°	69
40°	52
50°	29
60°	18
70°	14
80°	11
90°	9
100°	10
110°	12
120°	16
130°	28
140°	25
150°	23
160°	28
170°	17
180°	1

断面

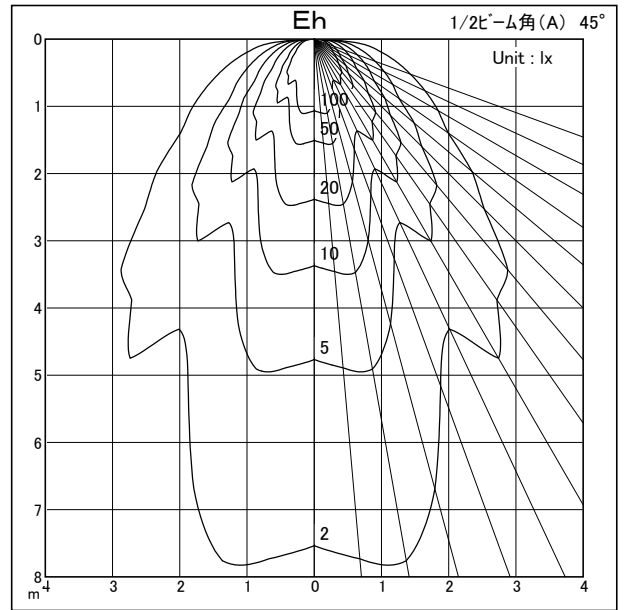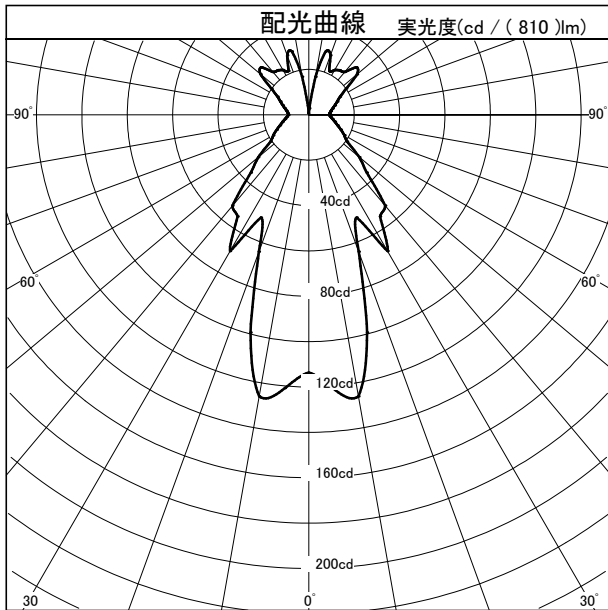

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 810 (光束)/(間口 * 奥行)													
床面反射率(%)		20													
天井面反射率(%)		80			60			40			20				
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10		
室	0.50	0.14	0.12	0.10	0.13	0.11	0.09	0.12	0.10	0.09	0.11	0.09	0.08	0.07	
	0.70	0.18	0.16	0.14	0.17	0.14	0.13	0.15	0.13	0.12	0.13	0.12	0.11	0.09	
	1.00	0.23	0.20	0.18	0.20	0.18	0.16	0.18	0.16	0.15	0.16	0.15	0.14	0.12	
	1.25	0.25	0.22	0.20	0.23	0.20	0.18	0.20	0.18	0.17	0.18	0.16	0.15	0.13	
	1.50	0.27	0.24	0.22	0.24	0.22	0.20	0.21	0.20	0.18	0.19	0.18	0.16	0.14	
	指	2.00	0.30	0.27	0.25	0.26	0.24	0.23	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.16
		2.50	0.31	0.29	0.27	0.28	0.26	0.25	0.25	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.17
		3.00	0.33	0.31	0.29	0.29	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.18
		4.00	0.34	0.33	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.23	0.23	0.22	0.19
	数	5.00	0.36	0.34	0.33	0.31	0.30	0.29	0.27	0.27	0.26	0.24	0.23	0.23	0.20
7.00		0.37	0.36	0.35	0.32	0.32	0.31	0.28	0.28	0.27	0.25	0.24	0.24	0.20	
	10.00	0.38	0.37	0.36	0.33	0.33	0.32	0.29	0.29	0.28	0.25	0.25	0.25	0.21	