



配光特性

図番 MR160457



カタログ番号	323F-269		
使用ランプ	LED7.8W		
ランプ光束	810.0	lm	1.000
器具効率	36.4 %		
下方効率	23.3 %		
上方効率	13.1 %		
最大取付間隔			
A断面	0.90 H		
C断面			
B断面			

角度	光度
0°	109
10°	116
20°	93
30°	58
40°	29
50°	29
60°	25
70°	14
80°	11
90°	9
100°	10
110°	12
120°	16
130°	20
140°	29
150°	28
160°	22
170°	13
180°	0

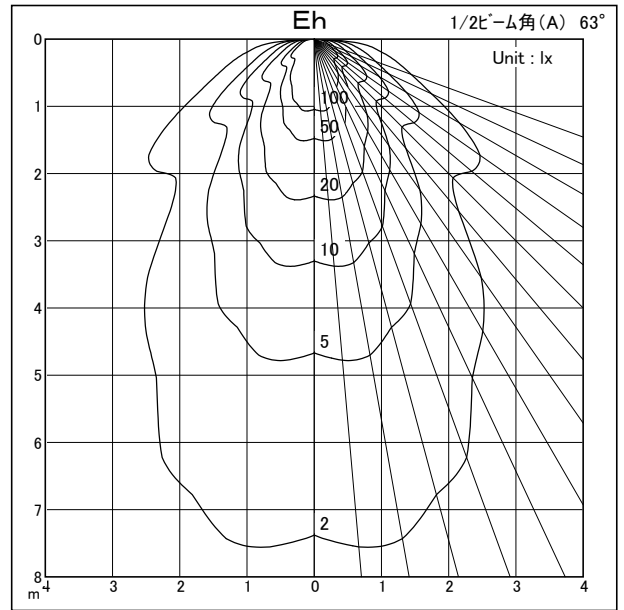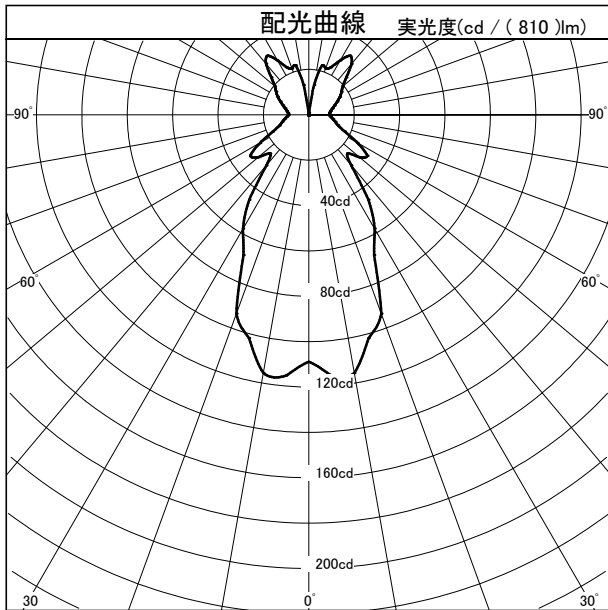

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 810 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.14	0.11	0.10	0.13	0.11	0.09	0.12	0.10	0.08	0.10	0.09	0.08	0.07
	0.70	0.18	0.15	0.13	0.16	0.14	0.12	0.14	0.13	0.11	0.13	0.11	0.10	0.09
	1.00	0.22	0.19	0.17	0.20	0.17	0.16	0.18	0.16	0.14	0.16	0.14	0.13	0.11
	1.25	0.24	0.22	0.19	0.22	0.20	0.18	0.19	0.18	0.16	0.17	0.16	0.15	0.13
	1.50	0.26	0.24	0.21	0.23	0.21	0.20	0.21	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.14
指	2.00	0.29	0.26	0.24	0.26	0.24	0.22	0.23	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	0.15
	2.50	0.31	0.28	0.26	0.27	0.25	0.24	0.24	0.23	0.21	0.21	0.20	0.19	0.17
	3.00	0.32	0.30	0.28	0.28	0.27	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.17
	4.00	0.33	0.32	0.30	0.30	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.18
	5.00	0.35	0.33	0.32	0.31	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.23	0.23	0.22	0.19
数	7.00	0.36	0.35	0.34	0.32	0.31	0.30	0.28	0.27	0.26	0.24	0.24	0.23	0.20
	10.00	0.37	0.36	0.35	0.33	0.32	0.31	0.29	0.28	0.28	0.25	0.24	0.24	0.21