



# 配光特性

図番 MR130272



カタログ番号	323F-223		
使用ランプ	LED11W		
ランプ光束	1520.0	lm	1,000
器具効率	23.5 %		
下方効率	15.5 %		
上方効率	8.0 %		
最大取付間隔	下方向	上方向	
A断面	1.22 H	0.00 H	
C断面			
B断面			

角度	光度
0°	101
10°	119
20°	121
30°	85
40°	53
50°	37
60°	21
70°	15
80°	10
90°	8
100°	8
110°	10
120°	13
130°	26
140°	32
150°	40
160°	40
170°	26
180°	0

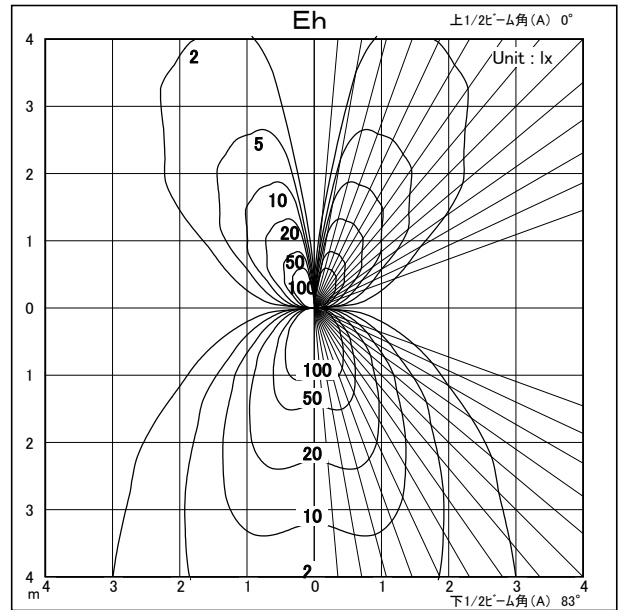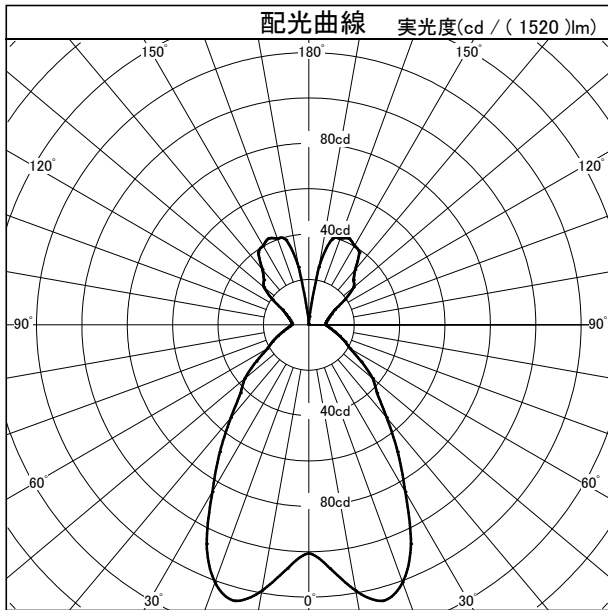

照明率表		平均照度=台数*照明率*保守率*1520(光束)/(間口*奥行)													
床面反射率(%)		20												0	
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0	
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室	0.50	0.09	0.07	0.06	0.08	0.07	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.05	
	0.70	0.12	0.10	0.09	0.11	0.09	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.06	
	1.00	0.14	0.13	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.08	
	1.25	0.16	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.09	
	1.50	0.17	0.16	0.14	0.15	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	
	指	2.00	0.19	0.17	0.16	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11
		2.50	0.20	0.19	0.17	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.11
		3.00	0.21	0.19	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12
		4.00	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13
		5.00	0.22	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.13
数	7.00	0.23	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.13	
	10.00	0.24	0.23	0.23	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.14	