



# 配光特性

図番 MR130273



カタログ番号	323F-217		
使用ランプ	LED11W*3		
ランプ光束	4560.0	lm	1,000
器具効率	33.7 %		
下方効率	28.1 %		
上方効率	5.5 %		
最大取付間隔	下方向	上方向	
A断面	1.74 H	4.13 H	
C断面			
B断面			

<p>JAKOBSSON LAMP</p>	角度	光度
	0°	307
	10°	324
	20°	342
	30°	357
	40°	359
	50°	323
	60°	233
	70°	104
	80°	34
	90°	7
	100°	12
	110°	24
	120°	38
	130°	48
	140°	69
	150°	79
	160°	85
170°	61	
180°	5	

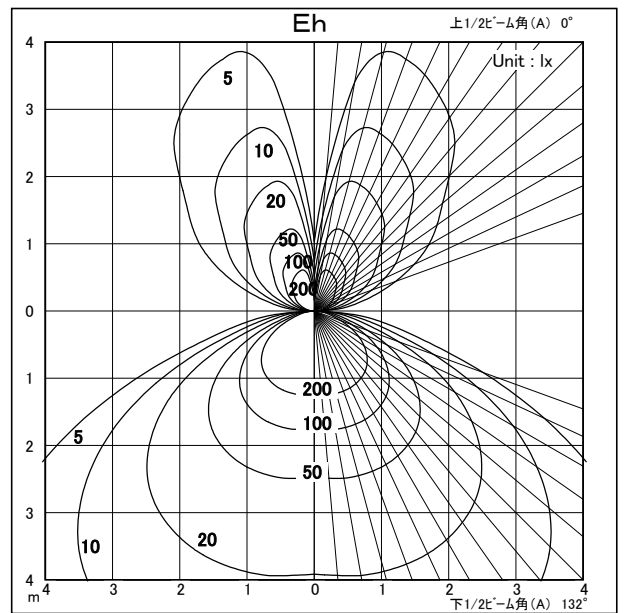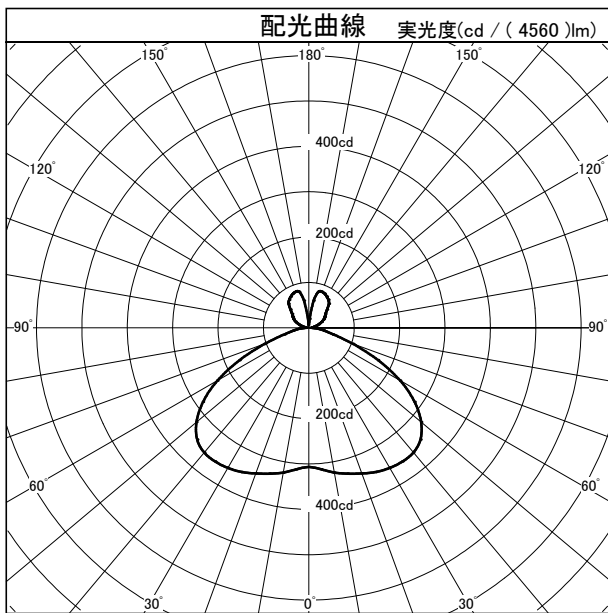

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 4560 (光束) / (間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室	0.50	0.12	0.09	0.07	0.11	0.08	0.07	0.10	0.08	0.07	0.10	0.08	0.06	0.05
	0.70	0.16	0.13	0.11	0.15	0.12	0.10	0.14	0.12	0.10	0.13	0.11	0.09	0.08
	1.00	0.21	0.18	0.15	0.19	0.17	0.15	0.18	0.16	0.14	0.17	0.15	0.13	0.12
	1.25	0.23	0.20	0.18	0.22	0.19	0.17	0.20	0.18	0.17	0.19	0.17	0.16	0.15
	1.50	0.25	0.23	0.21	0.24	0.21	0.20	0.22	0.20	0.19	0.21	0.19	0.18	0.16
指	2.00	0.28	0.26	0.24	0.26	0.24	0.23	0.24	0.23	0.21	0.23	0.21	0.20	0.19
	2.50	0.30	0.28	0.26	0.28	0.26	0.25	0.26	0.25	0.23	0.24	0.23	0.22	0.20
	3.00	0.31	0.30	0.28	0.29	0.28	0.26	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.21
	4.00	0.33	0.32	0.30	0.31	0.30	0.28	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.23
	5.00	0.34	0.33	0.32	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.24
数	7.00	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.27	0.25
	10.00	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.33	0.31	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.26