

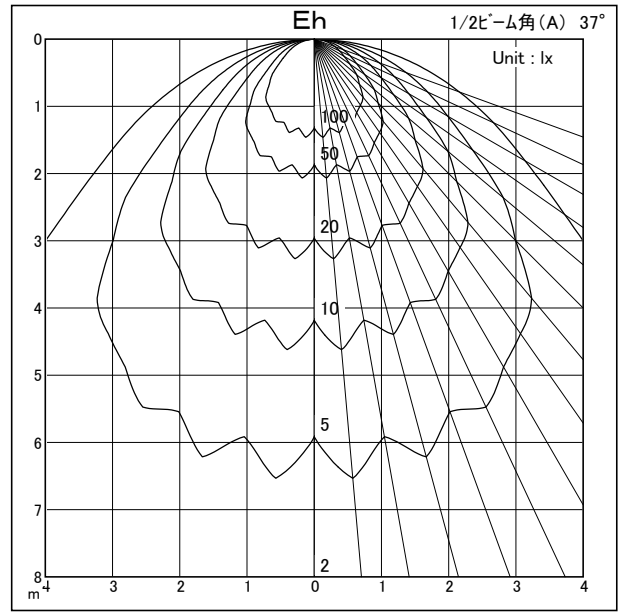


配光特性

図番 MR160454

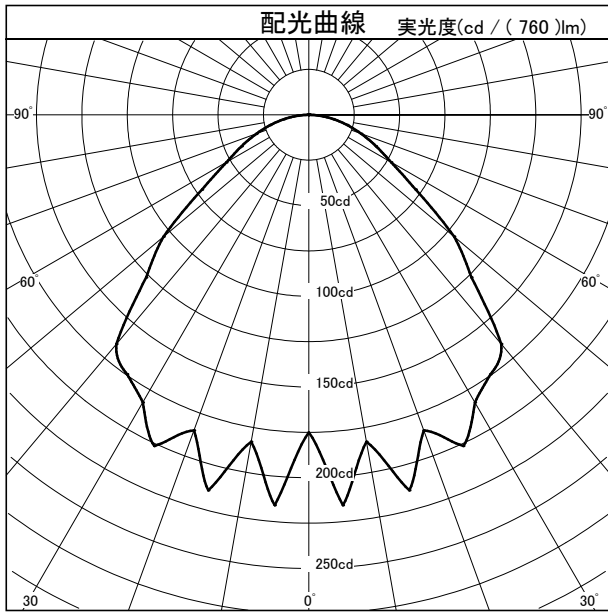

商品番号	04FP-01B7-10		
カタログ番号	F-241		
色温度	2700K		
使用ランプ	E17 LDA8L-G-E17/60		
ランプ光束	760.0	lm	1.000
器具効率	67.5 %		
下方効率	67.4 %		
上方効率	0.0 %		
最大取付間隔			
A断面	1.50 H		
C断面			
B断面			

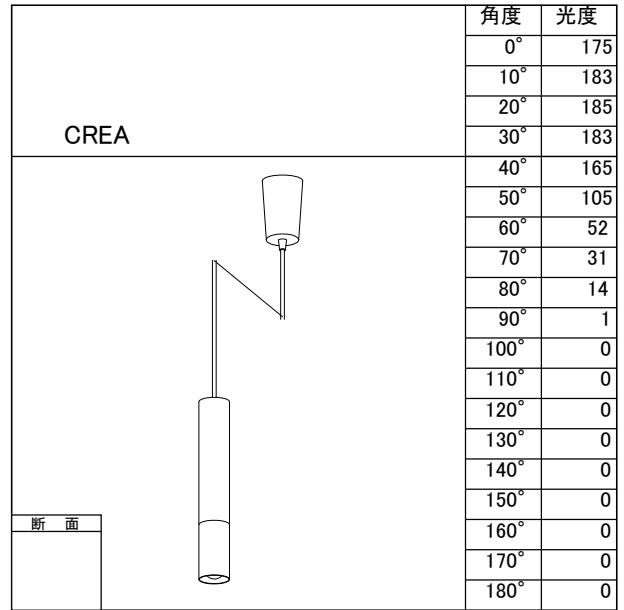

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 760 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.28	0.23	0.19	0.27	0.22	0.19	0.27	0.22	0.19	0.26	0.22	0.19	0.18
	0.70	0.37	0.31	0.28	0.36	0.31	0.27	0.35	0.30	0.27	0.34	0.30	0.27	0.26
	1.00	0.46	0.41	0.37	0.45	0.40	0.36	0.44	0.39	0.36	0.42	0.39	0.36	0.34
	1.25	0.51	0.46	0.42	0.50	0.45	0.42	0.48	0.44	0.41	0.47	0.43	0.41	0.39
	1.50	0.55	0.50	0.46	0.53	0.49	0.46	0.52	0.48	0.45	0.50	0.47	0.44	0.43
指	2.00	0.60	0.56	0.52	0.58	0.54	0.51	0.56	0.53	0.50	0.54	0.52	0.49	0.48
	2.50	0.64	0.60	0.57	0.61	0.58	0.55	0.59	0.56	0.54	0.57	0.55	0.53	0.51
	3.00	0.66	0.62	0.59	0.63	0.60	0.58	0.61	0.59	0.56	0.59	0.57	0.55	0.53
	4.00	0.69	0.66	0.64	0.66	0.64	0.62	0.64	0.62	0.60	0.62	0.60	0.58	0.56
	5.00	0.71	0.69	0.67	0.68	0.66	0.64	0.66	0.64	0.62	0.63	0.62	0.61	0.58
数	7.00	0.74	0.72	0.70	0.70	0.69	0.67	0.68	0.66	0.65	0.65	0.64	0.63	0.61
	10.00	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.62