


190604 200312

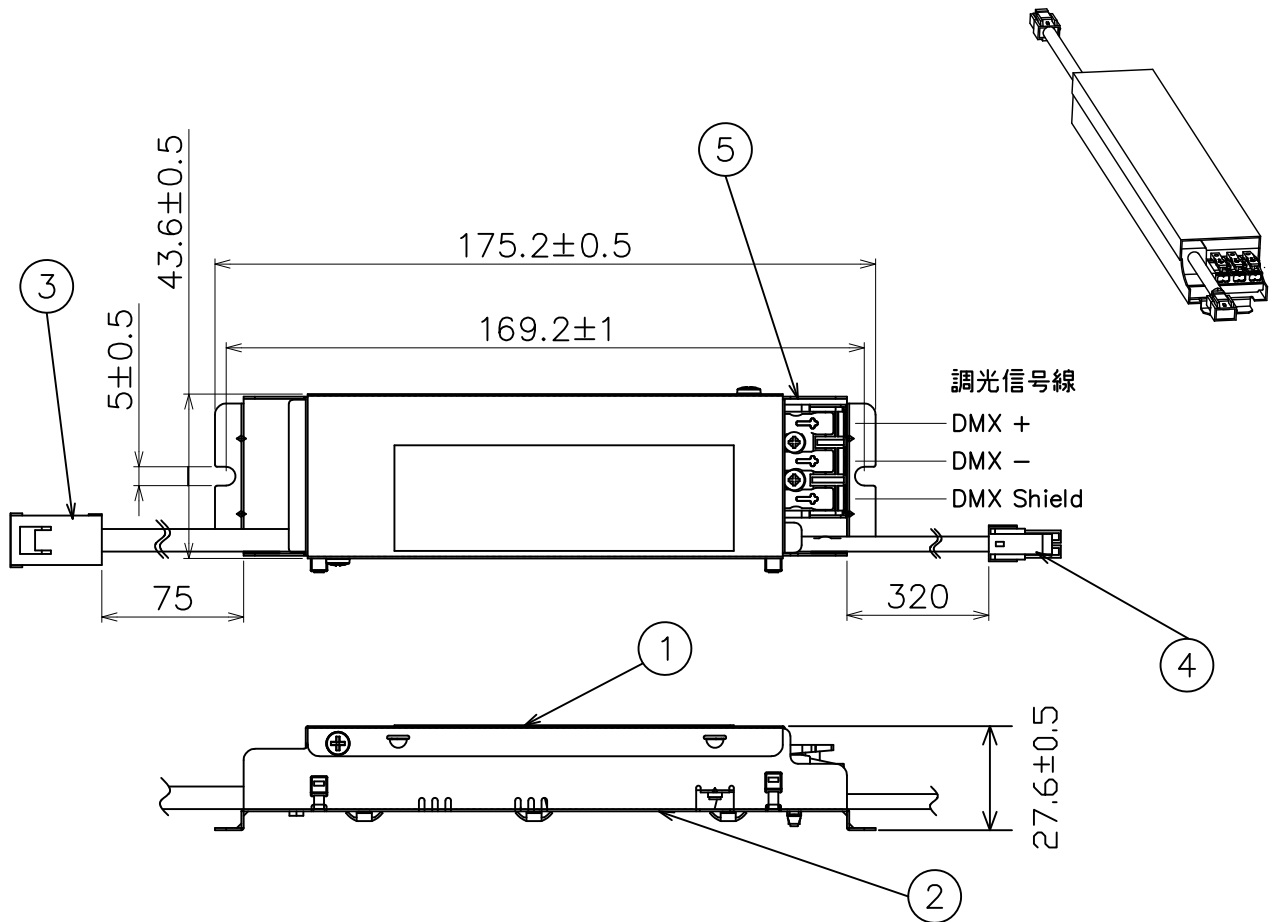

適合LED光源 弊社下記のLED光源に対応します。

	GEM75 高出力	GEM GYRO 高出力
入力電圧※	AC100-240V	AC100-240V
入力電流※	0.18/0.09A	0.18/0.09A
消費電力※	16.5W/16.5W	16.5W/16.5W
LED定電圧電源装置	カタログ番号 Z6199	カタログ番号 Z6199

注) 必ず上記LED定電圧電源装置と組み合わせてご使用ください。  
(Z6201単体での使用はできません。)

※ 上記LED定電圧電源装置との組み合わせによる値

3) 電気設備基準及び内線規定に従って工事し、必要に応じてD種(第三種)接地工事を行ってください。

2) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

1) 調光用コントロールとこの電源装置との調光信号線は、CPEV


注記 (φ0.9mm×1ペア~φ1.2mm×1ペア)を使用してください。

9				4	器具側出力コネクタ	74066	1組	2P 7A 300V	
8				3	2次側入力コネクタ	74066	1組	3P 7A 300V	
7				2	ケース本体	SECC	1		
6				1	ケース上蓋	SECC	1		
5	調光信号用端子台	PC	1	3P 20A 300V	品番	品名	材質	数量	摘要
	第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	-	質量	0.168 kg

△ 安全上のご注意

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



○器具本体とLED電源を接続するときは、LED電源の入力電源がオフであることを確認してください。また、器具本体とLED電源を接続してから、LED電源の入力電源を投入しないと、LEDおよびLED電源が破損するおそれがあります。

器具タイプ LED調光ドライバー(屋内用)  
調光可(DMX-512A信号制御)  
24V

使用光源 図中参照

色種

カタログ番号 Z6201-100DM 型番 22JZ-07B1-Z0