


200701 210317 210422 220506

FOSCARINI

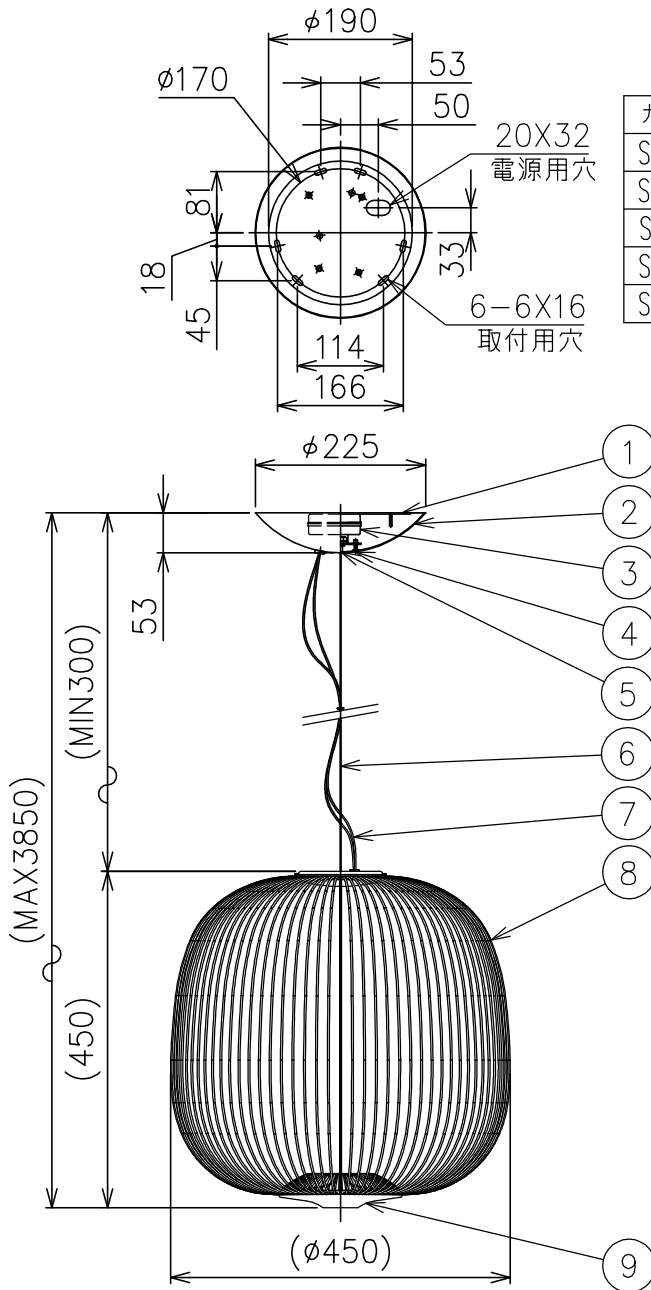

カタログ番号	型番	色種 (摘要8)
SPOKES2 M BK 3.5 DM	SPOKES2/M/BK/3.5/DM	ブラック
SPOKES2 M CO 3.5 DM	SPOKES2/M/CO/3.5/DM	コッパー
SPOKES2 M GL 3.5 DM	SPOKES2/M/GL/3.5/DM	ゴールド
SPOKES2 M GY 3.5 DM	SPOKES2/M/GY/3.5/DM	グラフィイト
SPOKES2 M WT 3.5 DM	SPOKES2/M/WT/3.5/DM	ホワイト

同梱品

・取付用ネジ:  $\phi 3.8 \times 38 / 6$ ヶ

定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.41A
消費電力	40.5W

※LEDの光色、明るさには個体差があります。あらかじめご了承ください。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- ワイヤ吊り専用器具です。吊り木等で補強された天井材にワイヤ取付部品で取付けてください。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

品番	品名	材質	数量	摘要
9	LEDユニット	--	1	LED 40W
8	本体	SW/ADC	1	色種参照
7	コード	樹脂	2	クリア
6	ワイヤー	SS	1	$\phi 1.0$
5	ワイヤー調節具	SUS-B	1	
4	フランジ固定ネジ	SUS-B	1	M3 六角穴付
3	LED電源	--	1	
2	フランジ	SPC	1	白色塗装
1	取付板	SPG	1	

器具タイプ	
使用光源	LED 2700K 3077lm CRI90 40WX1
色種	

品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ番号	別記	型番	別記
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	4.6 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。