




190425

yamaqiwa

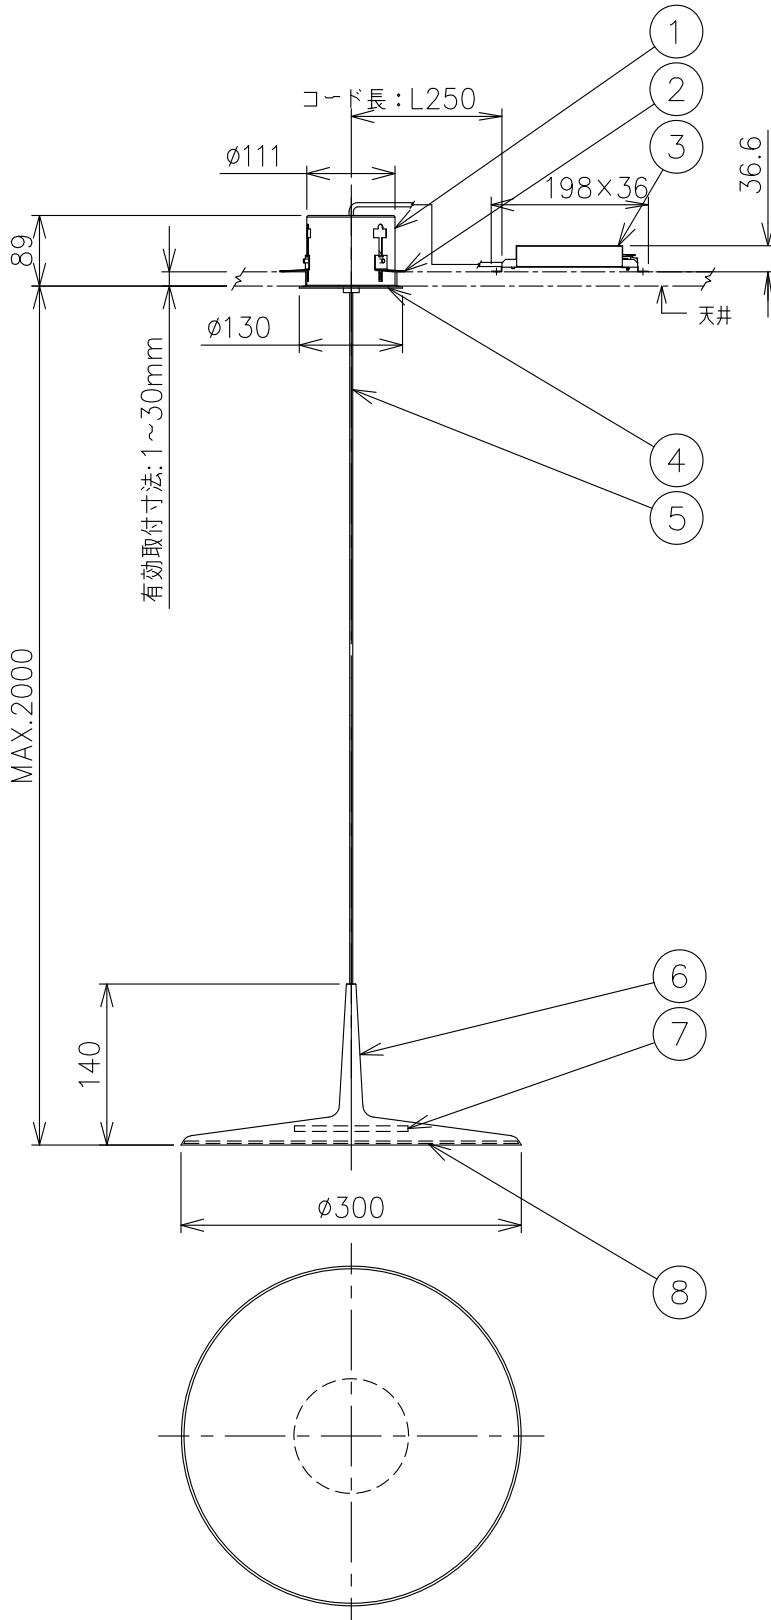

| |
|--------|
| 定格消費電力 |
| 100V |
| 9W |


| | |
|------|-------|
| 定格光束 | 712lm |
|------|-------|

注記1)
やわらかい天井（ロックウール）に対するの取付けは、天井材補強を行ってください。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けしないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可 密閉施工不可

2) 電気設備基準及び内線規定に従って工事し、必要に応じてD種（第三種）接地工事を行ってください。

注記1) 周囲温度：5～35℃で使用してください。

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|------|-----|-------|----|---------|------|----|---------|-----------|------------------------------------|-----------------|----|--------------------|
| 13 | | | | | 6 | セード | AIP | 1 | ※色種欄参照 | 器具 タイプ | LEDペンダント 調光可(PWM信号制御) AC100V | | | |
| 12 | | | | | 5 | コード | ビニール | 1 | | | | | | |
| 11 | | | | | 4 | ボックスカバー | SPC | 1 | ※色種欄参照 | ランプ | LED 9.3W 2700K, Ra80 | | | |
| 10 | | | | | 3 | 電源 | — | 1 | | | | | | |
| 9 | | | | | 2 | 取付金具 | SPC | 3 | クロメート処理 | 色種 | B(ブラック)/L(ベージュ)/M(グリーン)/W(ホワイト) | | | |
| 8 | セードカバー | アクリル | 1 | マット仕上 | 1 | 埋込ボックス | SPC | 1 | 白色塗装 | | | | | |
| 7 | LEDユニット | — | 1 | | | 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | カタログ 番号 | 129F-317B/L/M/W | 型番 | L3FB-01Z0-1B/L/M/W |
| 第三角法 | | 作図 | 開発部 | 単位 | mm | 尺度 | — | 質量 | 1.4 kg | | | | | |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。