


# LALIQUE

## CHAMPS-ELYSEES 3 TIERS CHANDELIER

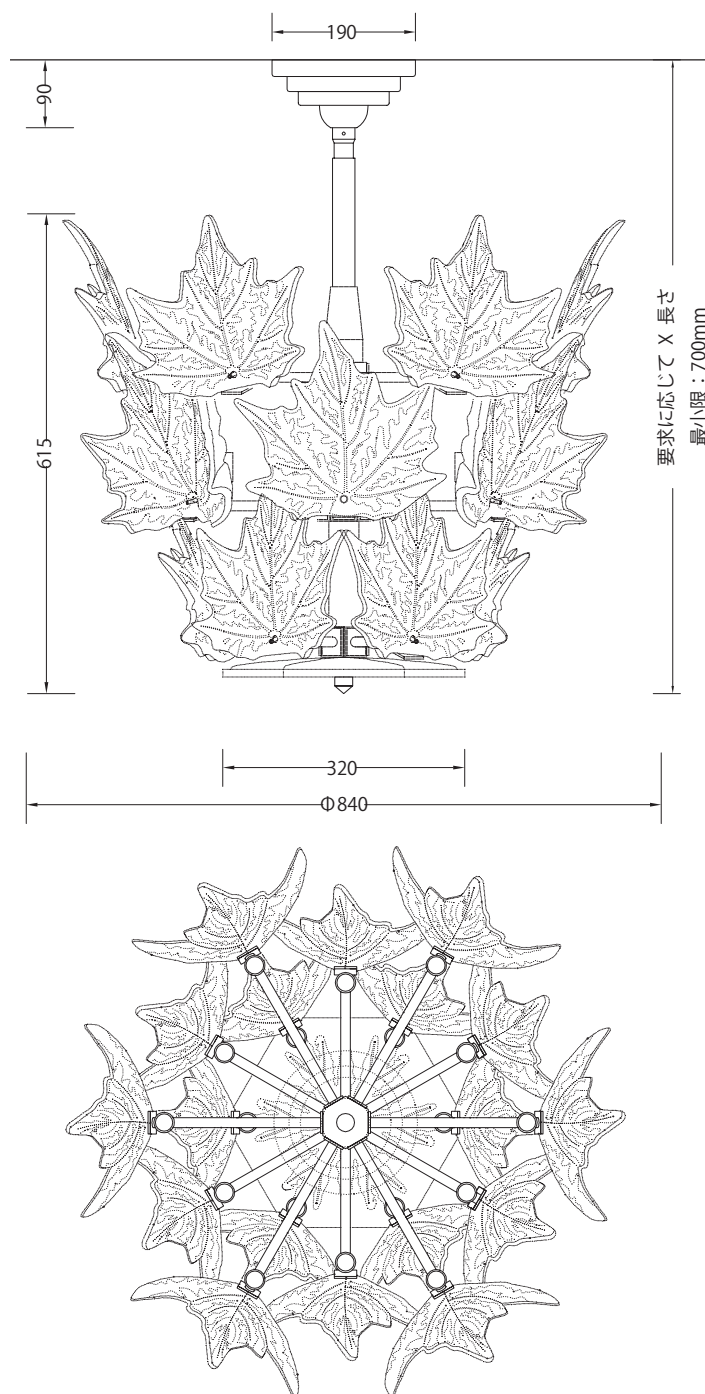

重さ :55kg

サイズ : 最小限 高さ 700mm - Φ840mm

ライティング : 電球 18 個、40 または 60W、推奨 E12 US

使い場所 : 室内 (トイレとバスルーム以外)

# 1 技術者と必要な道具

---



シャンデリアの組み立て / 分解は、国の規則を守って専門的な電気工事が行う必要があります。



ドライバー

# 2 備考

---



Lalique は天井フックを供給しません。  
Lalique はシャンデリアが天井から取り付け強度不足による落下等につきまして、一切の責任を負いません。  
十分に強度のある場所に取り付けられてください。  
例えば、スラブ、梁、または鉄筋の上です。  
装飾用の天井には取り付けないでください。



設置する前に電気ネットワークがオフ状態になっていることを確認してください。



屋内用



バスルーム / トイレでは使用しないでください

# 3 メンテナンス

---

クリスタル：湿ったシャミーレザー


マウント：柔らかい布

隙間に入る可能性があるため、研磨剤や刺激的な清掃剤やスプレーを避けてください。

ご購入した商品もし問題があった場合は、トレーサビリティを持って LALIQUE ショップまたは小売業者に連絡してください。

# 4 組み立て説明書 / CHAMPS - ELYSEES 3 TIERS CHANDELIER

1. 電源を切ります。
2. 取り付け装置 (U) のネジ (直径 8mm) をベース (T) から取り外します。
3. 以下の部品をセクション (T) のネジ付き端に取り付けます
  - クリスタルキャノピー (G)
  - スライドチューブ (C)
  - チューブ (F)
4. ケーブルをセクション (T) のネジ付き端に通します。
5. ロッド棒 (T) をマウント (K) の上部にしっかりと締め付けて、ケーブルがまっすぐになっていることを確認します。このピースの上にある頭のないネジを締めめます。
6. 直径 8mm のネジ、アース線付きワッシャー、および取り付け装置 (U) のロックナットでシャンデリアを天井に固定します。
7. ロックナットがしっかりと固定されていることを確認してください。  
 接続インデクサを使用して、また電源を切った状態でランプを差し込みます。  
 ジャンクションボックスに組み込まれたフレキシブルスリーブで完全に覆われるために、電源装置のリード線は 8cm センチ以下にしてください。  
 もし、リード線が短すぎる場合は、スリーブを短くします (組み立て説明書を参照してください)。アース線を接続する必要があります。

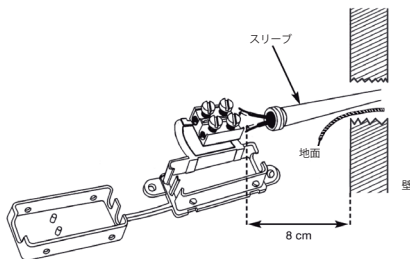

8. 電球を取り付けます。
9. 正しく点灯することを確認してください。
10. キャノピー (G) を交換します。
11. スライディングチューブ (C) を引き上げて、キャノピーを天井に固定します。  
スライディングチューブ (C) のヘッドレススクリューを締めます。
12. 以下の順序で葉を取り付けます。(シャンデリアのバランスをとるために)
  - 1-4-2-5-3-6 (1 段目)
  - 7-10-8-11-9-12 (2 段目)
  - 13-16-14-17-15 (3 段目)
 各葉の両側にプラスチックワッシャーを置きます。
13. 下部キャップ (L) をストッパー (B) で所定の位置に固定します。

