


各部の名称

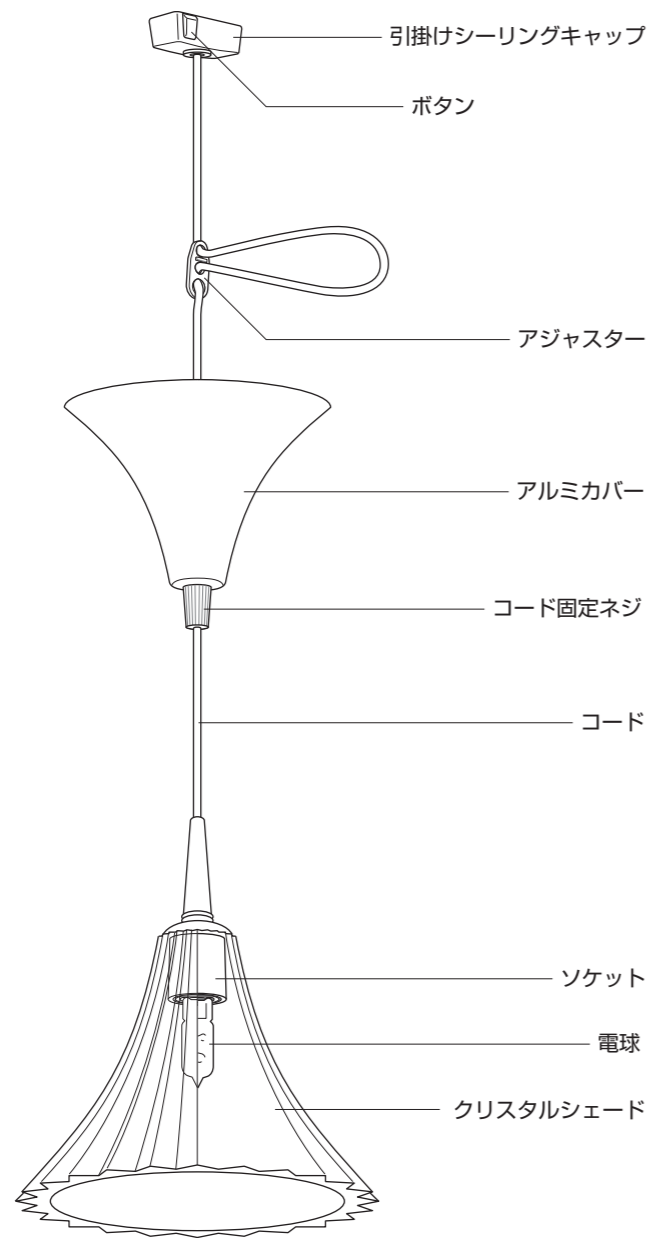

製品名 ミルニュイ ペンダントライト  
製造元 Baccarat SA  
販売元 バカラ パシフィック株式会社  
製造国 フランス

*Baccarat*

MILLE NUITS

ミルニュイ ペンダントライトのお取り扱いについて

## MILLE NUITS

### ミルニューイ ペンダントライトのお取扱いについて

- ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ミルニューイ ペンダントライトのお取付け、ご使用、お手入れなどの際に、この取扱い説明書の記載に反して誤ったお取扱いをされますと、火災、感電、落下によるケガややけどなどのおそれがあります。
- この取扱い説明書は必ず保管してください。
- 製品について不都合な点などございましたら、お近くのバカラショップへお問い合わせください。

### 安全上のご注意

#### 警告

- この器具は天井面取付け専用です。指定した以外の場所、また補強のない薄い天井や傾斜した場所などに取付けしないでください。確実な取付けができず、落下によるケガのおそれがあります。
- ランプは、当社指定のハロゲン電球をご使用ください。指定と違うものを使用すると、火災のおそれがあります。
- 異常を感じた場合速やかに電源を切ってください。
- 交流100ボルト以外では使用しないでください。過電圧を加えると、火災・感電のおそれがあります。
- 配線器具に異常がある場合は取付けしないでください。火災・感電・落下によるケガのおそれがあります。
- 器具を改造したり、部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるケガのおそれがあります。

#### 注意

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かないでください。火災の原因となることがあります。
- 浴室などの湿気の多い場所や、屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となることがあります。

### ランプ交換について

- ランプ交換の際は、安全のため電源を切ってください。通電状態で行うと感電や故障の原因となることがあります。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。
- ランプは当社指定のハロゲン電球をご使用ください。指定と違うものを使用すると、火災の原因となります。
- ランプには素手や汚れた手袋で触れないでください。故障の原因となることがあります。

メーカー 三菱オスラム社製  
品名 HALOPIN(ハロピン)  
ミラーなしラインボルトハロゲンランプ  
2800K 110V ペンダントライト用  
JD110V25W/G9/P/H2  
(メーカーの都合により品名・品番が変更になる場合があります)

バカラ品番 L001  
全国バカラショップにてお求めいただけます。

### お手入れについて

- お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃、点検してください。

### 取付けについて


- 器具の取付けは、説明書にしたがい確実に行ってください。取付けに不備があると、火災・感電・落下によるケガのおそれがあります。
- 器具の取付けの際は、安全のため電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

#### 取付けできる配線器具

- ◇ ミルニューイペンダントライトは、図のような丸型フル引掛シーリングや角型引掛シーリングに取付けてご使用ください。あらゆる規格でご使用いただけます。
- ◇ 配線器具の交換には資格が必要です。工事店、電器店に依頼してください。



丸型フル引掛シーリング



角型引掛シーリング

### 取付けの手順

1. ソケットにランプを取付ける
2. 配線器具に引掛シーリングキャップを取付ける  
引掛けシーリングキャップより出ている金具を配線器具にはめこみ、止まるまで右に回します。金具は配線器具に確実にはめこみ、完全にとまるまで引掛けシーリングキャップを回してください。取付けに不備があると、落下によるケガのおそれがあります。取付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認してください。(取外す際には、ボタンを押しながら引掛けシーリングキャップを左に回します。)

#### 〈取付け方〉



右にまわす

#### 〈取りはずし方〉




ボタンを押しながら

左にまわす

3. コードの長さを調整する

アジャスターからコードを引き出して長さを調整し、固定するために結び目をつくります。余ったコードはアルミカバーの中におさめてください。

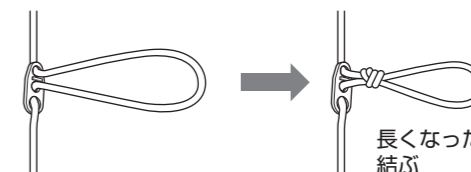

長くなったコードを結ぶ

4. 天井面にアルミカバーを押し上げる

5. コード固定ネジをアルミカバーにねじこむ

余ったコードはアルミカバー内におさめる

