
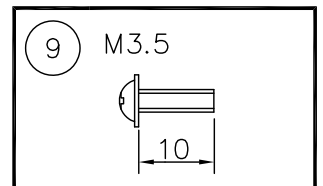
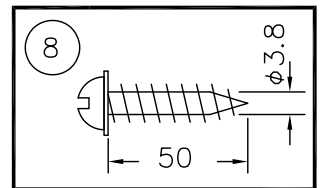
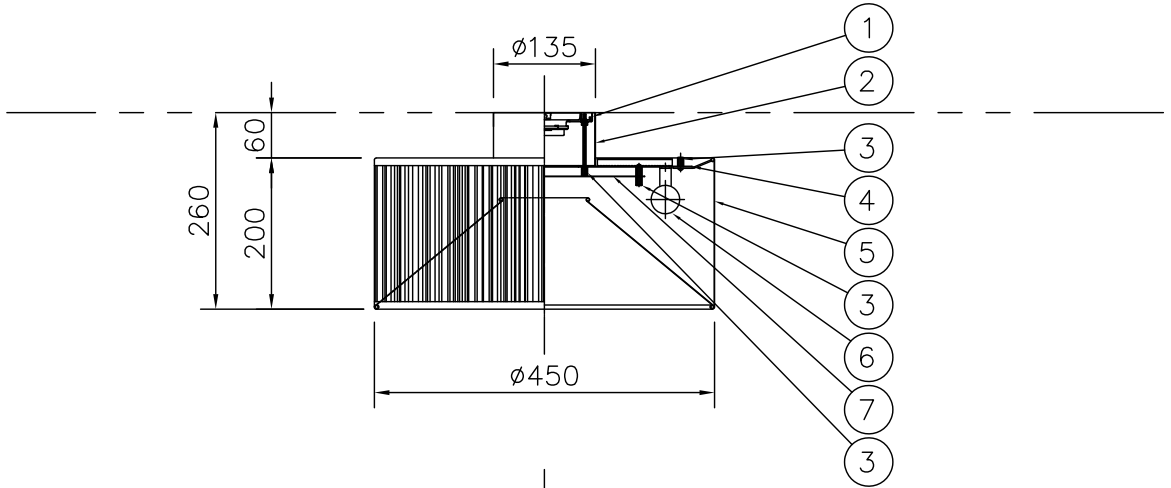


(B)ボルト又はボックスを使用する場合

(A)丸型・角型・シーリングの場合

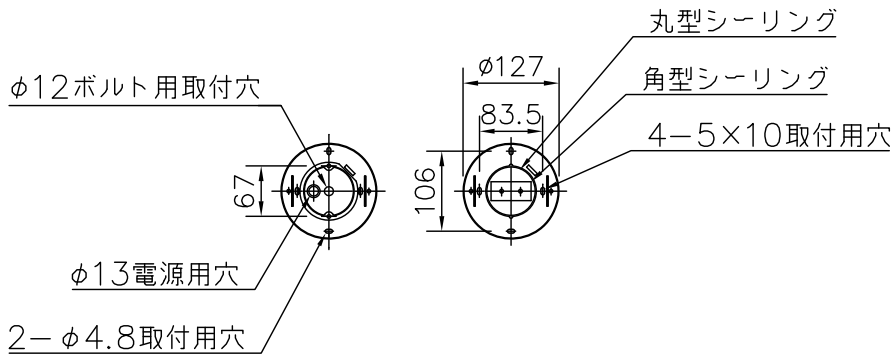

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。

9	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理		
8	取付ネジ	SWRH	4	クロメート処理		
7	天板	SPC	1	白色メラミン塗装	器具 タイプ	取付簡易型
6	ソケット	磁器	4	E17 300V3A		
5	セード	布/樹脂	1	外：白色プリーツ 内：ファブリック白色		
4	本体	SPC	1	白色メラミン塗装		
3	ローレットナット	BsBM	8	M4 白色メラミン塗装	適合	LDA8L-G-E17 (同梱)
2	フランジ	SPC	1	白色メラミン塗装	ランプ	E17 LDA8WX4
1	取付板	SPG	1	亜鉛メッキ	色種	
品番	品名	材質	数量	摘要		カタログ 番号
第三角法	作図	単位	mm	尺度	質量	3.2 kg
						324L1042W 型番 04LK-12B0-4W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

210125

200515