





カタログ番号	L4276		
使用ランプ	LED 43.5W		
ランプ光束	4064.0	lm	1,000
器具効率	0.0 %		
下方効率	0.0 %		
上方効率	0.0 %		
最大取付間隔			
A断面	0.00 H		
C断面			
B断面			

角度	光度
0°	1205
10°	1180
20°	1117
30°	1016
40°	882
50°	725
60°	552
70°	377
80°	225
90°	117
100°	58
110°	40
120°	45
130°	55
140°	66
150°	76
160°	86
170°	76
180°	76



断面

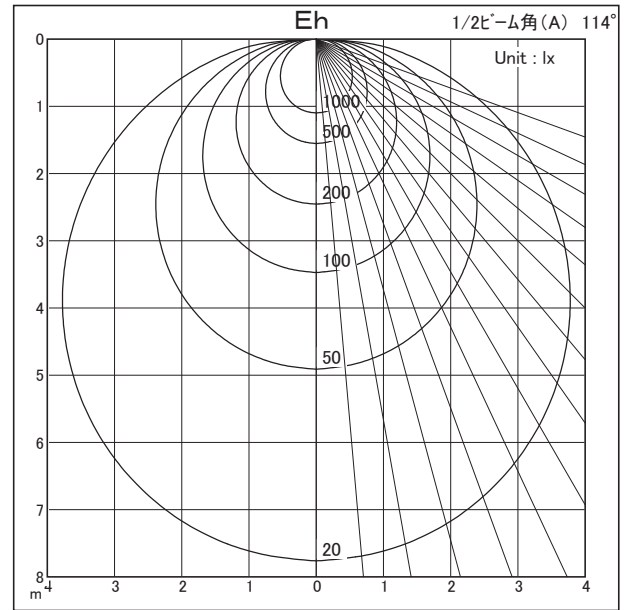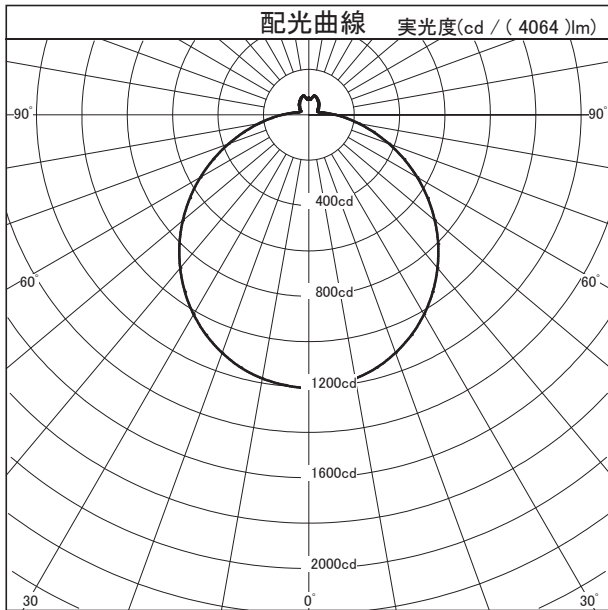

照明率表		平均照度=台数*照明率*保守率*4064(光束)/(間口*奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室	0.50	0.36	0.28	0.23	0.34	0.27	0.22	0.33	0.26	0.22	0.31	0.25	0.21	
	0.70	0.48	0.39	0.33	0.45	0.37	0.32	0.43	0.36	0.31	0.41	0.35	0.30	
	1.00	0.61	0.52	0.45	0.57	0.50	0.44	0.54	0.48	0.42	0.51	0.46	0.41	
	1.25	0.68	0.60	0.53	0.65	0.57	0.51	0.61	0.55	0.49	0.58	0.52	0.48	
	1.50	0.74	0.66	0.59	0.70	0.63	0.57	0.66	0.60	0.55	0.62	0.57	0.53	
	指	2.00	0.82	0.75	0.69	0.77	0.71	0.66	0.73	0.68	0.63	0.69	0.64	0.61
		2.50	0.88	0.81	0.75	0.83	0.77	0.72	0.78	0.73	0.69	0.73	0.69	0.66
		3.00	0.92	0.85	0.80	0.86	0.81	0.76	0.81	0.77	0.73	0.76	0.73	0.70
		4.00	0.97	0.92	0.87	0.91	0.87	0.83	0.86	0.82	0.79	0.80	0.78	0.75
	数	5.00	1.01	0.96	0.92	0.94	0.90	0.87	0.88	0.85	0.83	0.83	0.81	0.78
7.00		1.05	1.01	0.98	0.98	0.95	0.92	0.92	0.90	0.87	0.86	0.85	0.83	
	10.00	1.08	1.05	1.03	1.01	0.99	0.97	0.95	0.93	0.91	0.89	0.88	0.86	