

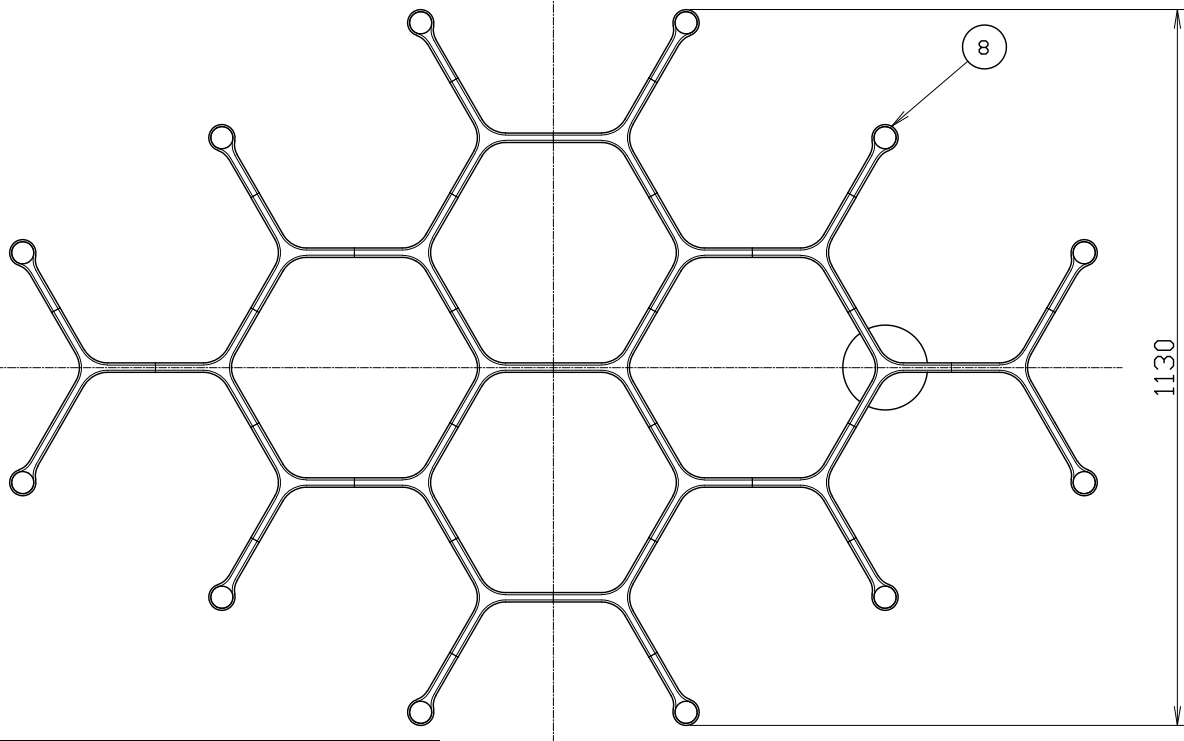



2-6×11小判穴

ケーブルサドル

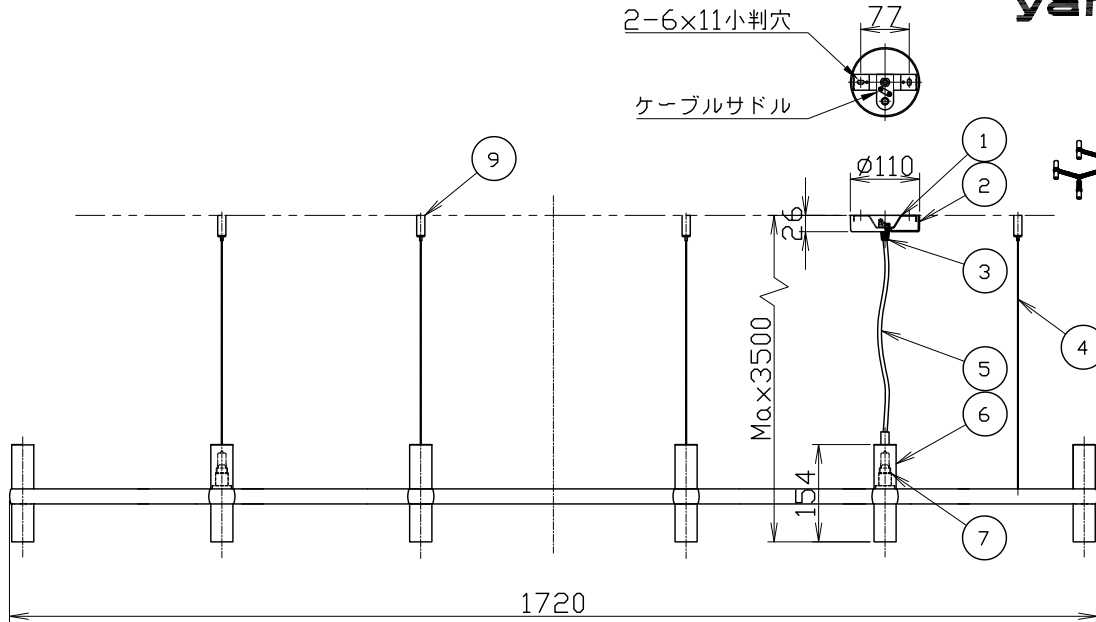

取付寸法 (天井伏図)

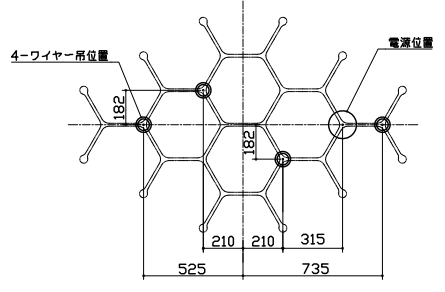

付属品) 取付ネジ: タッピングネジM4×35/4本
 取付ネジ: 座付タッピングネジM4×30/2本
 注記) 1. G9 LED電球使用可(別売)
 2. 使用环境温度: 5-30℃

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けないでください。落下のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や撞発物に近づけて設置しないでください。

13				6	セード	ガラス	12	フロスト	器具 タイプ			
12				5	ケーブル	-	1	クリア				
11				4	ワイヤー	SUS	4	生地	適合 ランプ			
10				3	ケーブル押さえ	樹脂	1	クリア				
9	ワイヤー調整具	BsB	4	クロームメッキ	2	フランジ	樹脂	1	ゴールド蒸着	G9ハロピンランプ フロスト フロスト 110V25 WX12		
8	本体	ADC	1	色種欄参照	1	取付板	SPCG	1	生地	色種 ゴールドプレート		
7	ソケット	セラミック	12	G9	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号		
第三角法		作図	25	単位	mm	尺度	—	質量	7.0 kg	181C2240K	型番	U1CB-07Z8-0K

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

180725 221031