
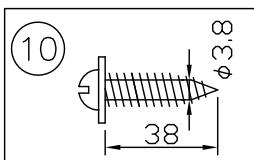
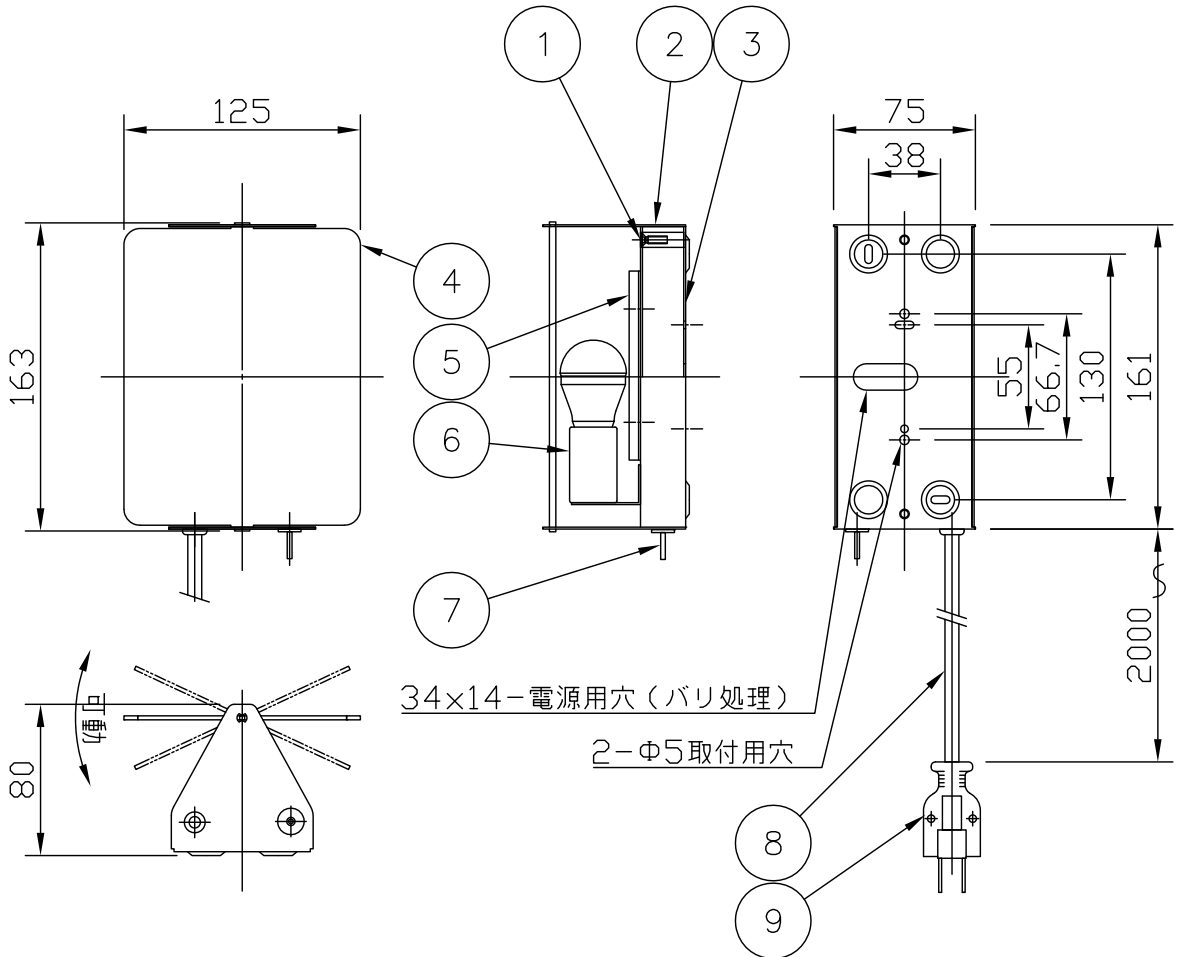


160707



注記 1) 周囲温度5~35°Cで使用してください。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 壁面取付専用器具です。天井面には取付けないでください。落下のおそれがあります。

13					6	ソケット	磁器	1	300V15A	器具 タイプ	屋内専用 縦向き・横向き使用可能		
12					5	反射板	アルミ	1	鏡面仕上				
11					4	セード	SPC	1	色種欄参照				
10	取付ネジ	SWRH	2	クロメート処理	3	取付板	SPC	1	白色塗装	適合	E17 LED電球40W形 X 1灯		
9	自在プラグ	樹脂	1	白色	2	本体	SPC	1	白色塗装	ランプ	(LED電球別売)		
8	コード	VFF	1	白色	1	固定ネジ	SS	2	M4 白色塗装	色種	N(ミガキ)		
7	トグルスイッチ	-	1	-		品番	品名	材質	数量	摘要			
第三角法		作図	SIS	単位	mm	尺度	—	質量	0.8 kg	カタログ 番号	181K-644N	型番	U1KB-01Z0-AN

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。