


(482)

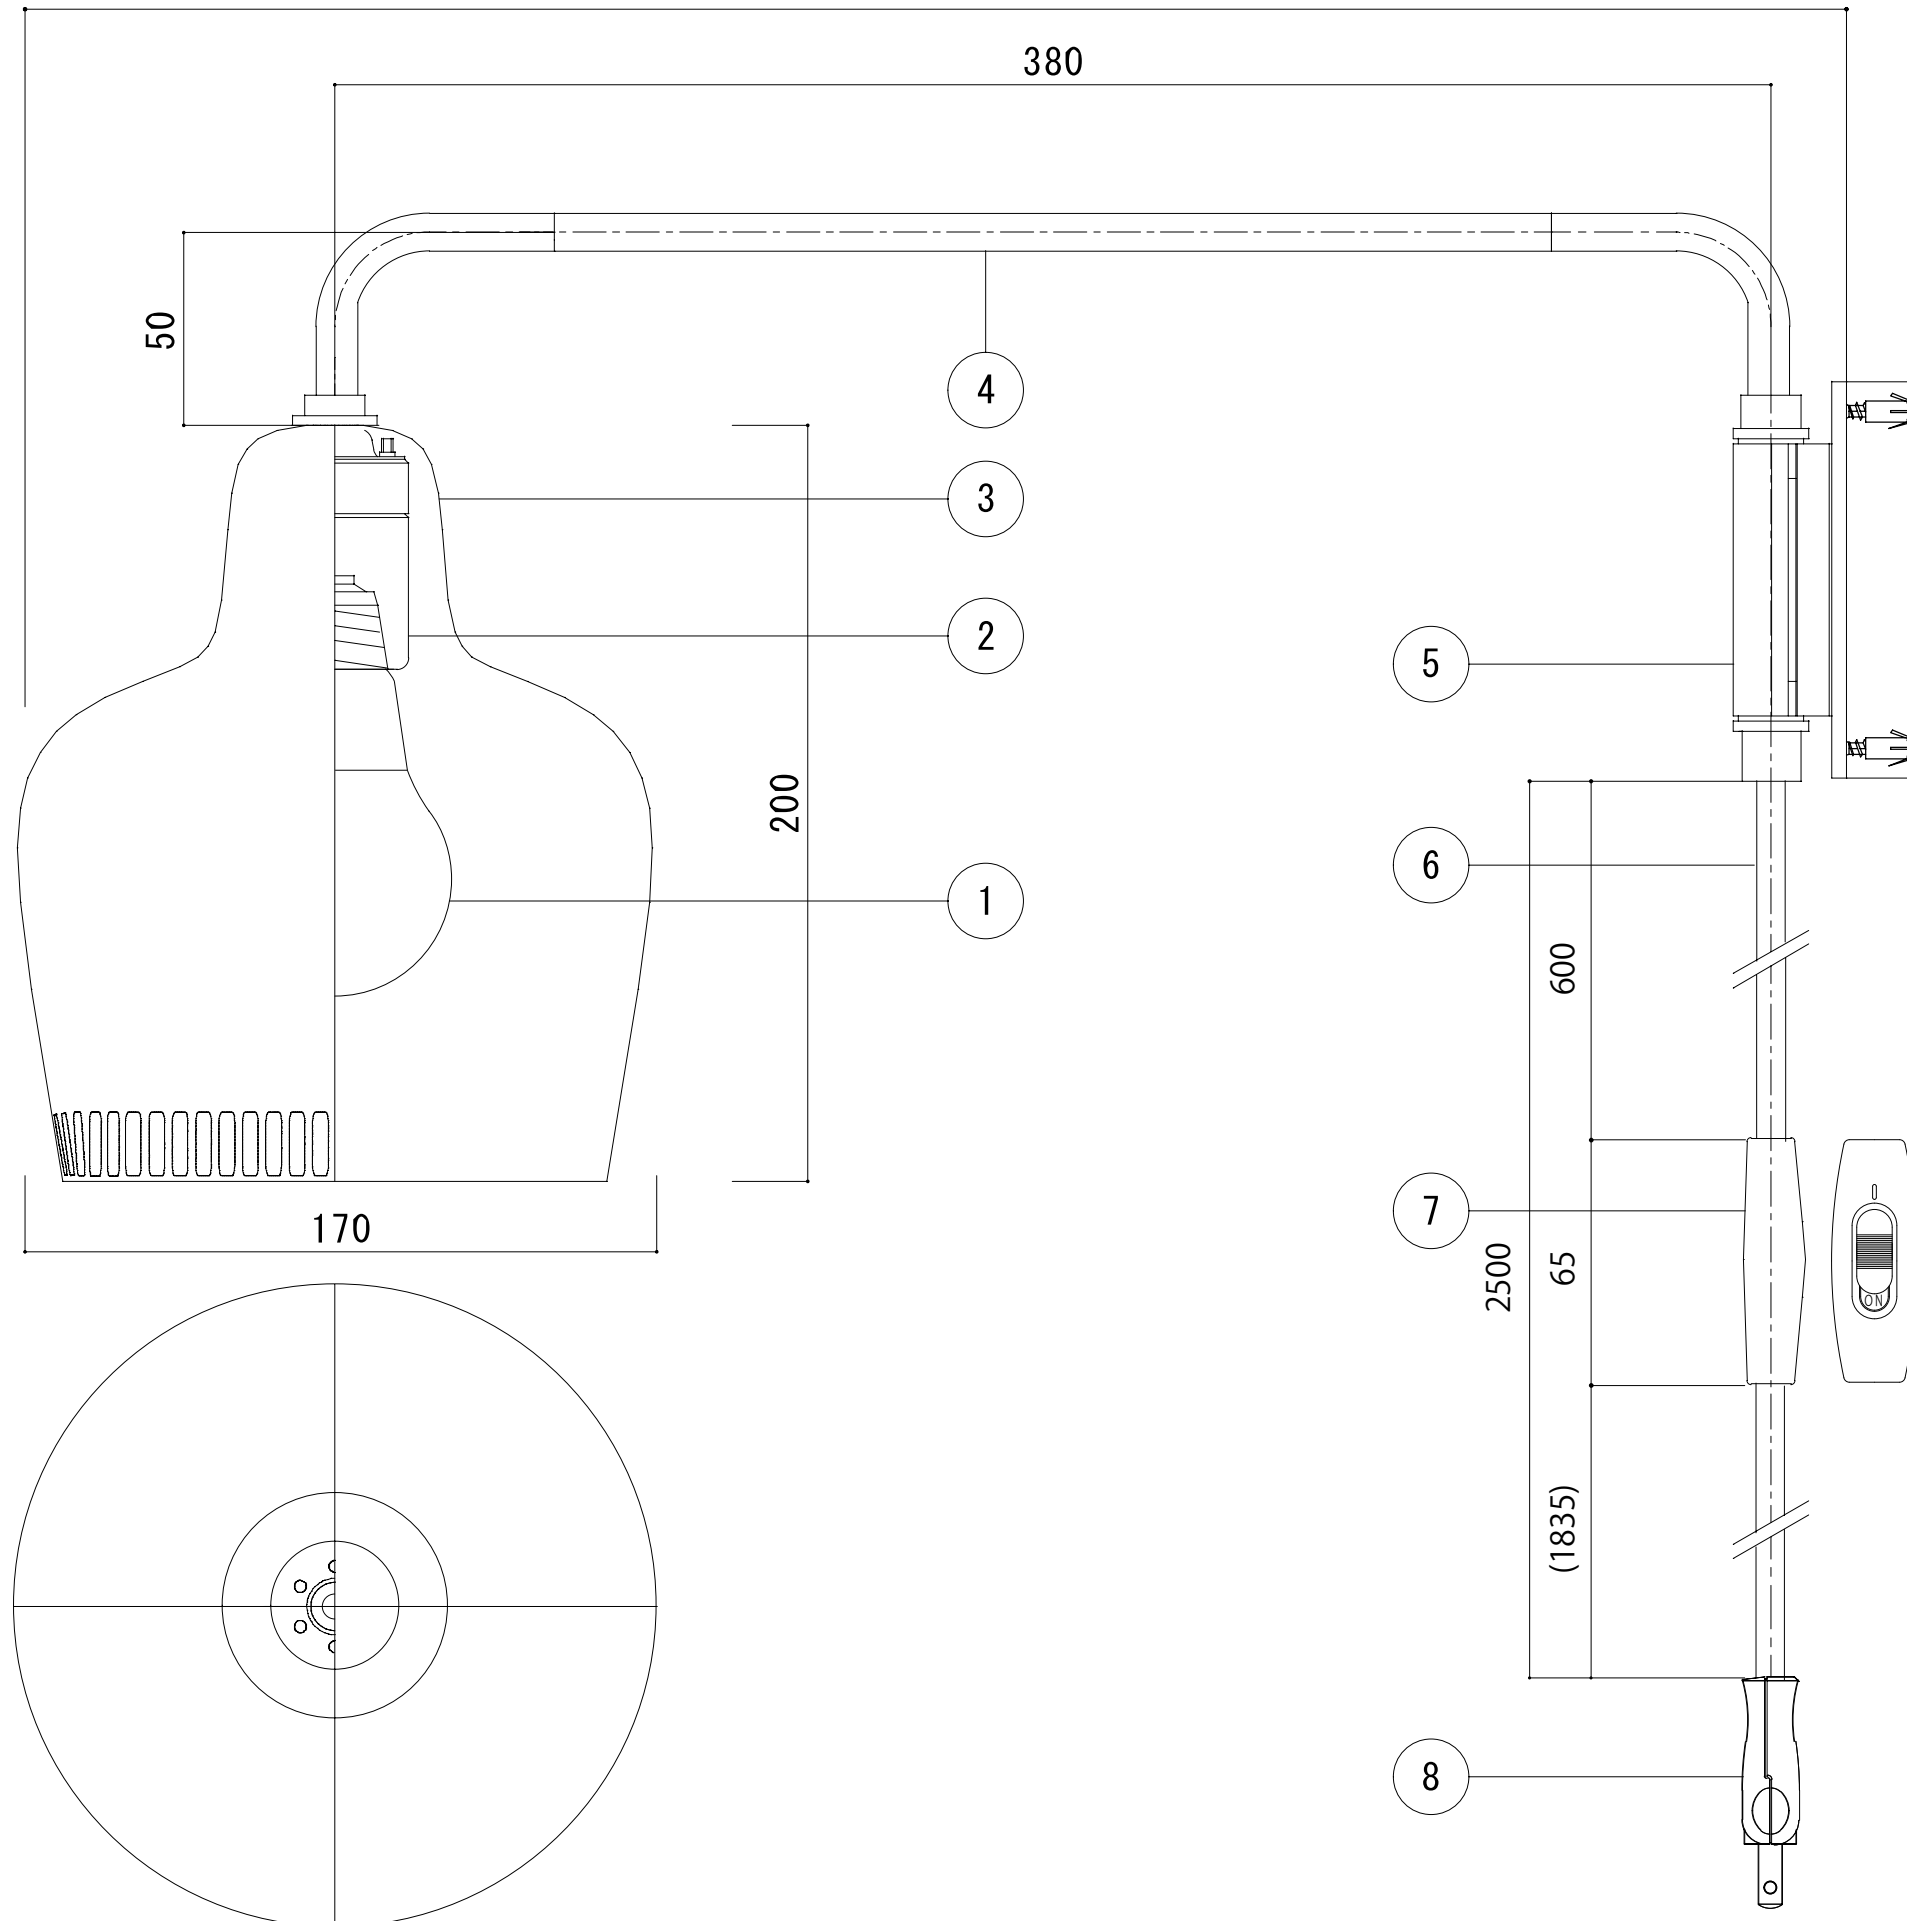

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|-------------|----|-----------|--------------------|
| 1 | ランプ(LED電球) | 1 | 樹脂 | 東芝 LDA4L-G-K/40W/2 |
| 2 | ソケット | 1 | 磁器 | 山豊製作所 Y-001A |
| 3 | シェード | 1 | SPC | 塗装又はメッキ仕上げ |
| 4 | アーム | 1 | SPC | 塗装又はメッキ仕上げ |
| 5 | 壁付け金具 | 1 | ダイカスト | 塗装又はメッキ仕上げ |
| 6 | 電線 | 1 | ビニルキャブタイヤ | P/N:HVCTF-B |
| 7 | スライドコードスイッチ | 1 | ユリア | パナソニックWCH2203W |
| 8 | コンセントプラグ | 1 | ユリア | パナソニックWH4021 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

・製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用できません。器具落下・破損・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・破損・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下・破損の原因となります。
- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、壁付け専用です。指定以外の取り付けを置こうと火災・感電・破損・器具落下の原因となります。
- ・本器具には、指定する部品をご使用ください。指定外の部品を使用すると火災・感電・破損の原因となります。

▲2022-6月生産分より、スイッチメーカー廃業により切り替え
パナソニック製WCH2203W

| 電圧(V) | 適合ランプ | | | | 名称 |
|--------|-------------------------|-------|----|----|------------------|
| 100 | 一般照明用電球40W LW100V36W | | | | A330S WALL LIGHT |
| 質量(kg) | 設計 | 製図 | 検図 | 承認 | 品名 |
| 1.3kg | | 和田 | | | 日付 |
| | | | | | 2019-5-15 |
| 第三角法 | | 単位 mm | | | アルテック |