




160404

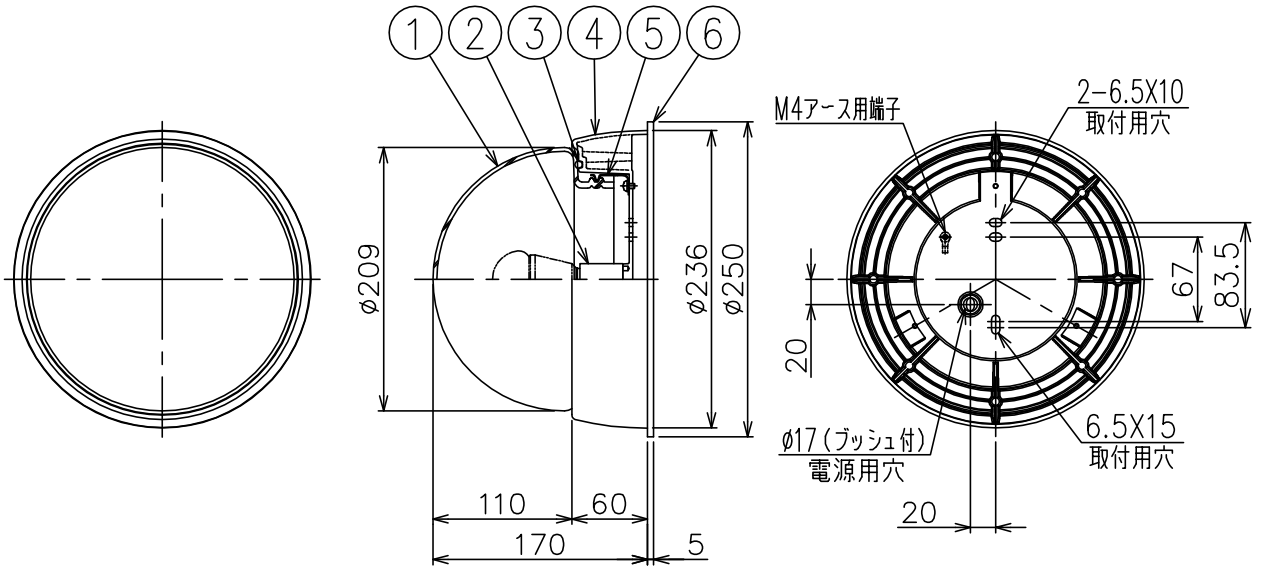

■LED電球の対応

電球の種類によって、発光部の位置・光イメージは変化します。
 極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。
 ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。
 調光の対応もLED電球の取扱説明書や注意に従ってください。

同梱品

・取付ネジ： $\phi 4 \times 38 / 2$ ヶ

△安全上のご注意

- 防雨・防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所には取付けないでください。過熱による火災の原因となることがあります。
- 公衆浴場など高湿度内で長時間使用する場合には、点滅による湿気の吸い込みを緩和するため、必ずアウトレットボックス等を設け、空気を流通させてください。指定外取付けは、絶縁不良による漏電・火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---------|----|--------------|----|---|----|--------|--------|-------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | パッキン | EPゴム | 1 | 黒色 | | | | | | 器具タイプ | ・取付方向：壁付 天井付使用。(上向き使用は不可。) | | | | | | | | | |
| 5 | グローブ固定バネ | SUS-P | 3 | | | | | | | | ・防雨防湿形 | | | | | | | | | |
| 4 | 本体 | ADC | 1 | 白色ポリエステル粉体塗装 | | | | | | | ・電源電圧100V | | | | | | | | | |
| 3 | グローブパッキン | シリコンポンジ | 1 | 白色 $\phi 6$ | | | | | | 適合光源 | E17 LED電球 電球色タイプ | | | | | | | | | |
| 2 | ソケット | 磁器 | 1 | E17 300V 3A | | | | | | | LDA8LX1 (ランプ別) | | | | | | | | | |
| 1 | グローブ | ガラス | 1 | 乳白色 | | | | | | 色種 | | | | | | | | | | |
| 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | | | | カタログ番号 | K-634W | 型番 | 60KF-02K8-1W | | | | | | | | | |
| 第三角法 | 作図 | KI | 単位 | mm | 尺度 | - | 質量 | 1.8 kg | | | | | | | | | | | | |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。