



# 配光特性

図番 MR150262



カタログ番号	323S7338		
使用ランプ	LED14.3W		
ランプ光束	1520.0	lm	1.000
器具効率	28.3 %		
下方効率	17.4 %		
上方効率	10.9 %		
最大取付間隔			
A断面	1.20 H		
C断面			
B断面			

JAKOBSSON LAMP	角度	光度
	0°	141
10°	145	
20°	158	
30°	115	
40°	62	
50°	34	
60°	18	
70°	9	
80°	7	
90°	9	
100°	13	
110°	23	
120°	27	
130°	42	
140°	43	
150°	35	
160°	25	
170°	10	
180°	0	

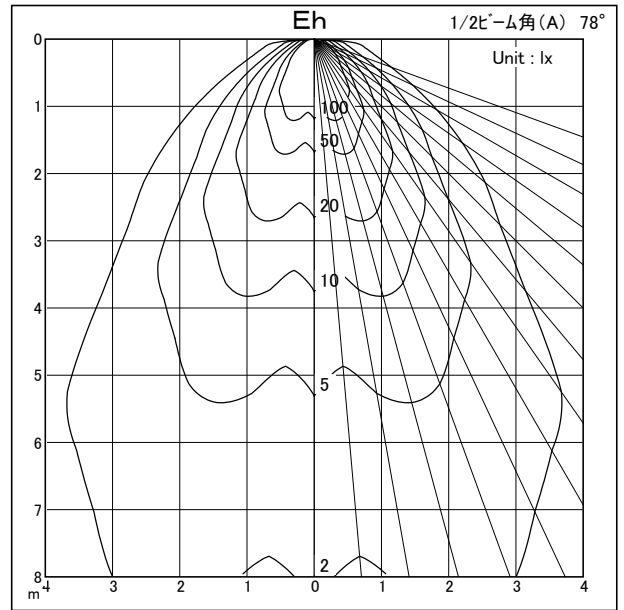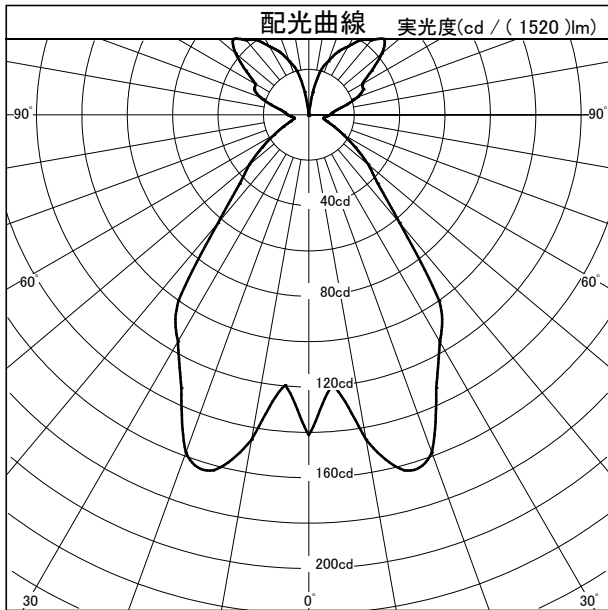

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1520 (光束) / (間口 * 奥行)													
床面反射率(%)		20													
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0	
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室	0.50	0.12	0.10	0.08	0.11	0.09	0.08	0.10	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.06	
	0.70	0.15	0.13	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.08	
	1.00	0.18	0.16	0.15	0.16	0.15	0.13	0.15	0.13	0.12	0.13	0.12	0.11	0.10	
	1.25	0.20	0.18	0.17	0.18	0.16	0.15	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.11	
	1.50	0.21	0.19	0.18	0.19	0.18	0.16	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	
	指	2.00	0.23	0.22	0.20	0.21	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.13
		2.50	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.14
		3.00	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.14
		4.00	0.27	0.25	0.24	0.23	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.15
		5.00	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.21	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.15
数	7.00	0.28	0.27	0.27	0.25	0.24	0.24	0.22	0.21	0.21	0.19	0.18	0.18	0.16	
	10.00	0.29	0.28	0.28	0.25	0.25	0.24	0.22	0.22	0.21	0.19	0.19	0.19	0.16	