

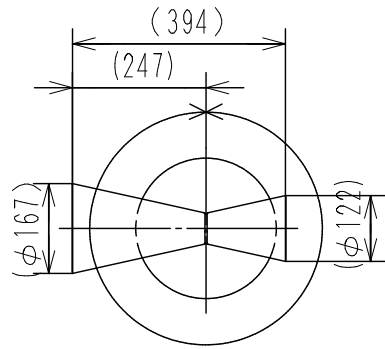


180930

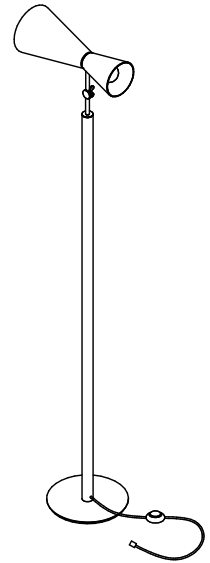

約360度回転

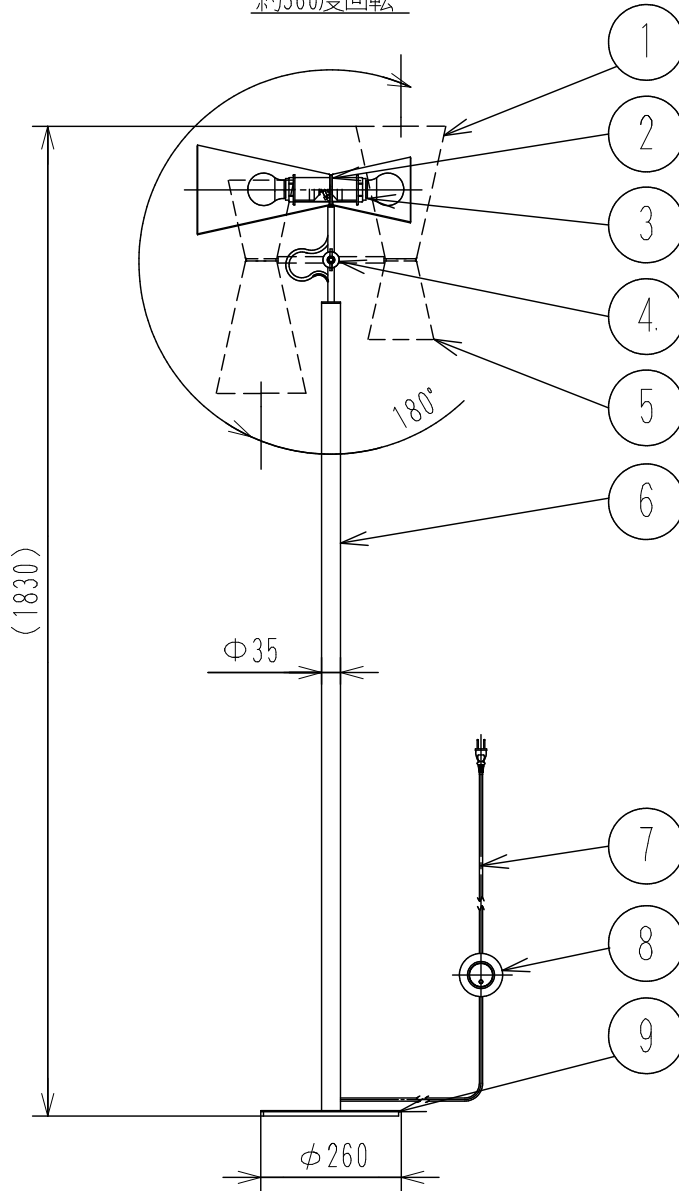

- ▲ 安全上のご注意
- 一般屋内用の器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
 - 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災の原因となることがあります。
 - カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

9	ベース	SPC	1	グレー色塗装仕上				
8	フットスイッチ	ABS	1	3A 125V AC				
7	プラグ付コード	PVC	1	VCTF 黒色 器具外2.3M				
6	支柱	ST	1	グレー色塗装仕上				
5	セード(B)	AP	1	白色塗装仕上 内面白色塗装仕上				
4	可動固定ネジ	スチール	1	黒染めメッキ				
3	ソケット	PET	2	E26 4A 250V				
2	嵌合用ダボ	SUP	4	片側2カ所(セードA・Bにより位置が異なる)				
1	セード(A)	AP	1	グレー色塗装仕上 内面白色塗装仕上				
品番	品名	材質	数量	摘要				
第三角法	作図	UL	単位	mm	尺度	-	質量	9 kg

器具タイプ	屋内専用 非調光
適合ランプ	E26 LDA7L-G/60/S-A LED電球 一般電球形 810lm (電球色相当) (同梱)
色種	
カタログ番号	181S7427G
型番	U1MK-02Z6-2G

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。