
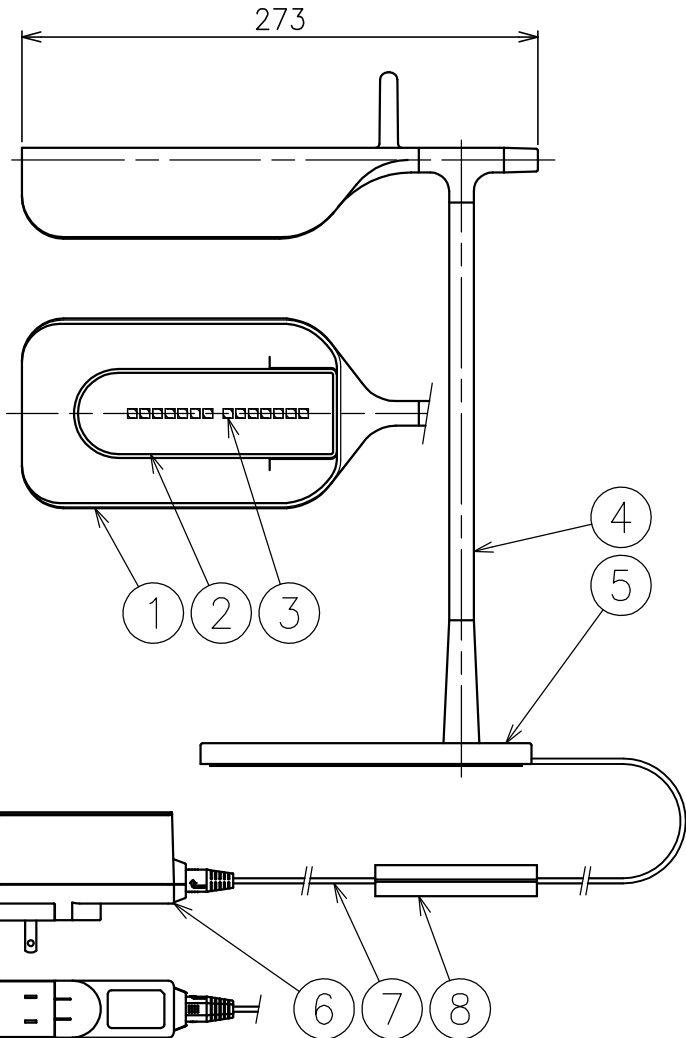
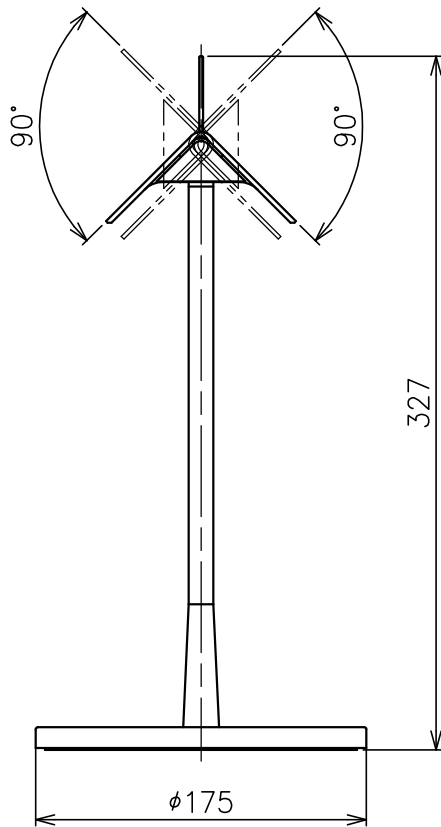


FLOS

200828 210205 241224

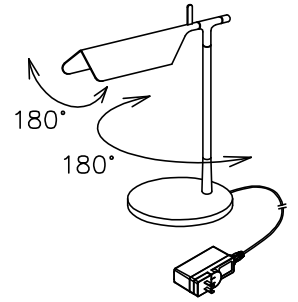

注記) 停電等により電源消失後に電源が復旧した場合、点灯中に発生すると、消灯時の明るさで点灯し、消灯中に発生すると、50%の明るさで点灯します。

仕様一覧

品番	⑥ ⑦ ⑧
Black	黒色
White	白色
Matt Blue	黒色
Dark Green	黒色

△ 安全上のご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・転倒・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。
- ・転倒した状態で使用しないでください。

8	調光器	樹脂	1	色：上記 24V	特記事項	・屋内専用 ・調光タイプ 100% - 50% - OFF 100% ~ 10%、10% ~ 100%		
7	コード	塩化ビニル	1	色：上記 長さ2m				
6	ACアダプタ	樹脂	1	色：上記 DC24V				
5	ベース	アルミダイキャスト	1	色種参照	光源	14×LED 2700K 7W		
4	支柱	アルミ	1	色種参照				
3	LEDユニット	---	1	7W 2700K				
2	カバー	アクリル	1	乳白色	色種	Black.White.Matt Blue.Dark Green		
1	セード	アルミダイキャスト	1	色種参照				
品番	品名	材質	数量	摘要		品番	TAB T LED	
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	1/4	質量	1.0 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。