


190604 200312

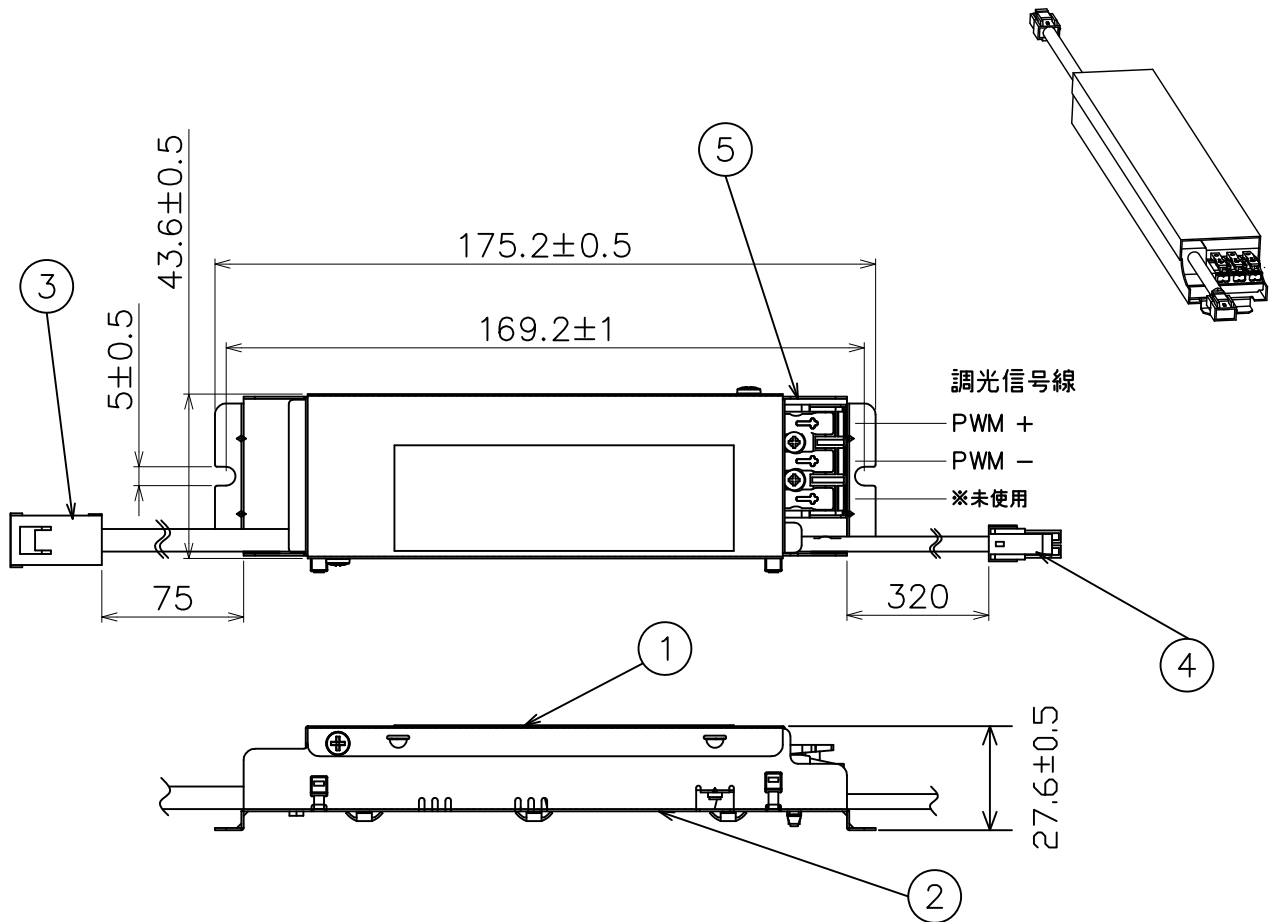

適合LED光源 弊社下記のLED光源に対応します。

	GEM75 高出力	GEM GYRO 高出力
入力電圧 <sub>※</sub>	AC100-240V	AC100-240V
入力電流 <sub>※</sub>	0.18/0.09A	0.18/0.09A
消費電力 <sub>※</sub>	16.5W/16.5W	16.5W/16.5W
LED定電圧電源装置	カタログ番号 Z6199	カタログ番号 Z6199

注) 必ず上記LED定電圧電源装置と組み合わせてご使用ください。  
(Z6201単体での使用はできません。)

※ 上記LED定電圧電源装置との組み合わせによる値

3) 電気設備基準及び内線規定に従って工事し、必要に応じてD種(第三種)接地工事を行ってください。

2) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

1) 調光用コントロールとこの電源装置との調光信号線は、CPEV


注記 (φ0.9mm×1ペア~φ1.2mm×1ペア)を使用してください。

9					4	器具側出力コネクタ	740766	1組	2P 7A 300V
8					3	2次側入力コネクタ	740766	1組	3P 7A 300V
7					2	ケース本体	SECC	1	
6					1	ケース上蓋	SECC	1	
5	調光信号用端子台	PC	1	3P 20A 300V	品番	品名	材質	数量	摘要
	第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	—	質量	0.168 kg

△ 安全上のご注意

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローイング工法不可 密閉施工不可

○器具本体とLED電源を接続するときは、LED電源の入力電源がオフであることを確認してください。また、器具本体とLED電源を接続してから、LED電源の入力電源を投入しないと、LEDおよびLED電源が破損するおそれがあります。

器具タイプ	LED調光ドライバー(屋内用) 調光可(PWM信号制御) 24V		
使用光源	図中参照		
色種			
カタログ番号	Z6201-100PW	型番	22JZ-05B7-Z0

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。