yamagiwa

160802



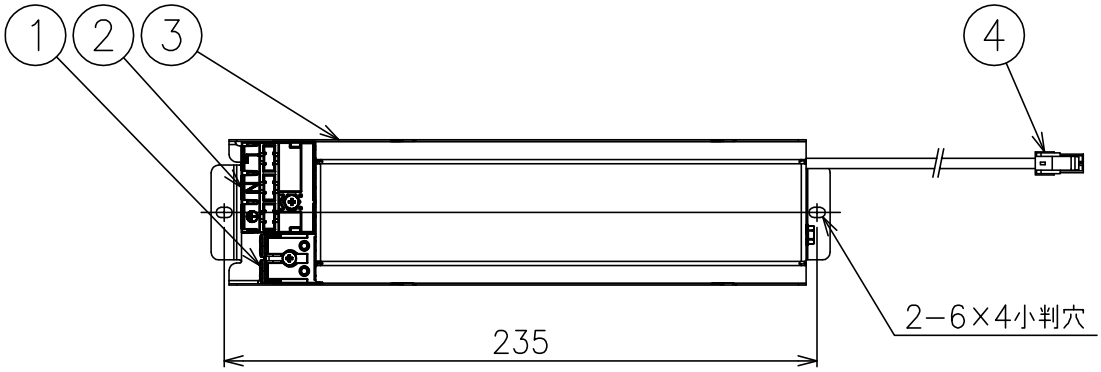

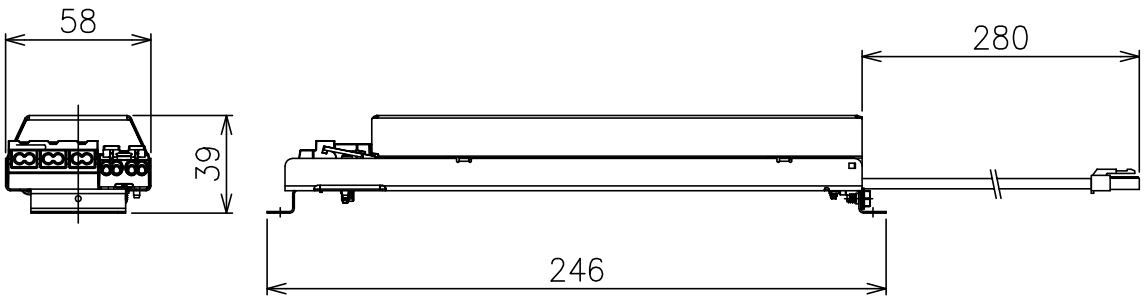

適合ＬＥＤ光源　弊社下記のＬＥＤ光源に対応します。

	高効率1300lm用
入力電圧	AC100V／200V
周波数	50／60Hz
入力電流	0.16A／0.08A
消費電力	16W
二次電圧	16.7V
二次電流	0.70A
力　率	高力率

4）電気設備基準及び内線規定に従って工事し、必要に応じてD種（第三種）接地工事を行なってください。

3）周囲温度：5～35℃で使用してください。

2）一次側接続可能電線はφ1.6～φ2.0mm Cu単線です。

注記1）調光用コントロールとこの電源装置との調光信号線は、CPEV（φ0.8mm～φ1.2mm）を使用してください。

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



ブローイング工法不可　密閉施工不可

○器具本体とLED電源を接続するときは、LED電源の入力電源がオフであることを確認ください。また、器具本体とLED電源を接続してから、LED電源の入力電源を投入しないと、LEDおよびLED電源が破損するおそれがあります。

品番	品名	材質	数量	摘　要
7				
6				
5				
4	コネクタ	ナイロン	1	白色 7A 300V
3	ケース本体	SPC	1	白色塗装
2	電源用端子台	樹脂	1	3P 20A 300V アース付
1	調光用端子台	樹脂	1	2P 20A 300V

第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	0.5 kg

器具タイプ	・LED調光用電源（屋内用） ・調光可（EcoSystem信号制御方式） ・100V／200V		
使用光源	図中参照		
色種			
カタログ番号	Z6197	型番	60UZ-15B7-Z0

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください.