


配光特性

図番 MR140398





カタログ番号	J505BN		
オプション番号	3000K Ra83		
使用ランプ	LXR8-SW30		
ランプ光束	1148.0	lm	1.000
最大光度	1827.9 cd		
1/2ビーム角			
A断面	40.00 °		
C断面			
B断面			

G.E.M. 75SERIES	角度	光度
	0°	1592
10°	1343	
20°	806	
30°	294	
40°	64	
50°	23	
60°	1	
70°	0	
80°	0	
90°	0	
100°	0	
110°	0	
120°	0	
130°	0	
140°	0	
150°	0	
160°	0	
170°	0	
180°	0	

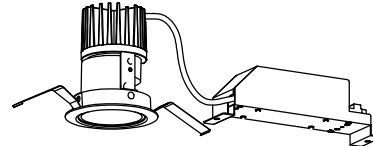

断面

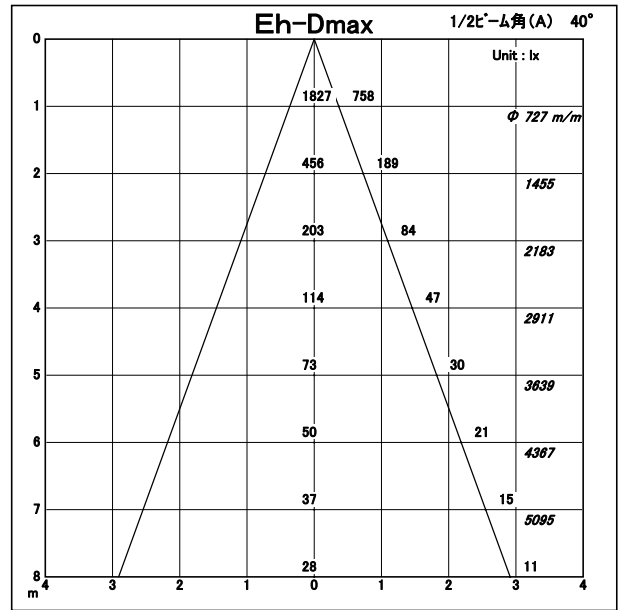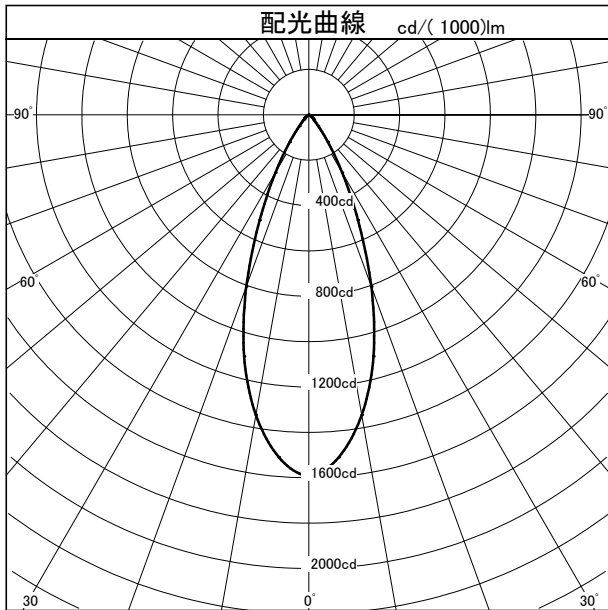

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1148 (光束)/(間口 * 奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		80			60			40			20		
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室	0.50	0.59	0.55	0.52	0.58	0.54	0.52	0.57	0.54	0.52	0.57	0.54	0.52
	0.70	0.67	0.63	0.60	0.66	0.62	0.60	0.65	0.62	0.60	0.64	0.61	0.59
	1.00	0.74	0.70	0.68	0.73	0.70	0.67	0.72	0.69	0.67	0.70	0.68	0.66
	1.25	0.78	0.74	0.72	0.76	0.73	0.71	0.75	0.72	0.70	0.73	0.71	0.69
	1.50	0.81	0.77	0.75	0.79	0.76	0.73	0.77	0.74	0.72	0.75	0.73	0.71
指	2.00	0.84	0.81	0.79	0.82	0.79	0.77	0.79	0.77	0.76	0.77	0.76	0.74
	2.50	0.86	0.84	0.81	0.84	0.81	0.80	0.81	0.79	0.78	0.79	0.77	0.76
	3.00	0.88	0.85	0.83	0.85	0.83	0.81	0.82	0.81	0.79	0.80	0.78	0.77
	4.00	0.90	0.88	0.86	0.87	0.85	0.84	0.84	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79
	5.00	0.91	0.89	0.88	0.88	0.86	0.85	0.85	0.83	0.83	0.82	0.81	0.80
数	7.00	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.85	0.85	0.84	0.82	0.82	0.81
	10.00	0.94	0.93	0.92	0.90	0.89	0.88	0.86	0.86	0.85	0.83	0.83	0.82