


131017 131119

yamagishiwa

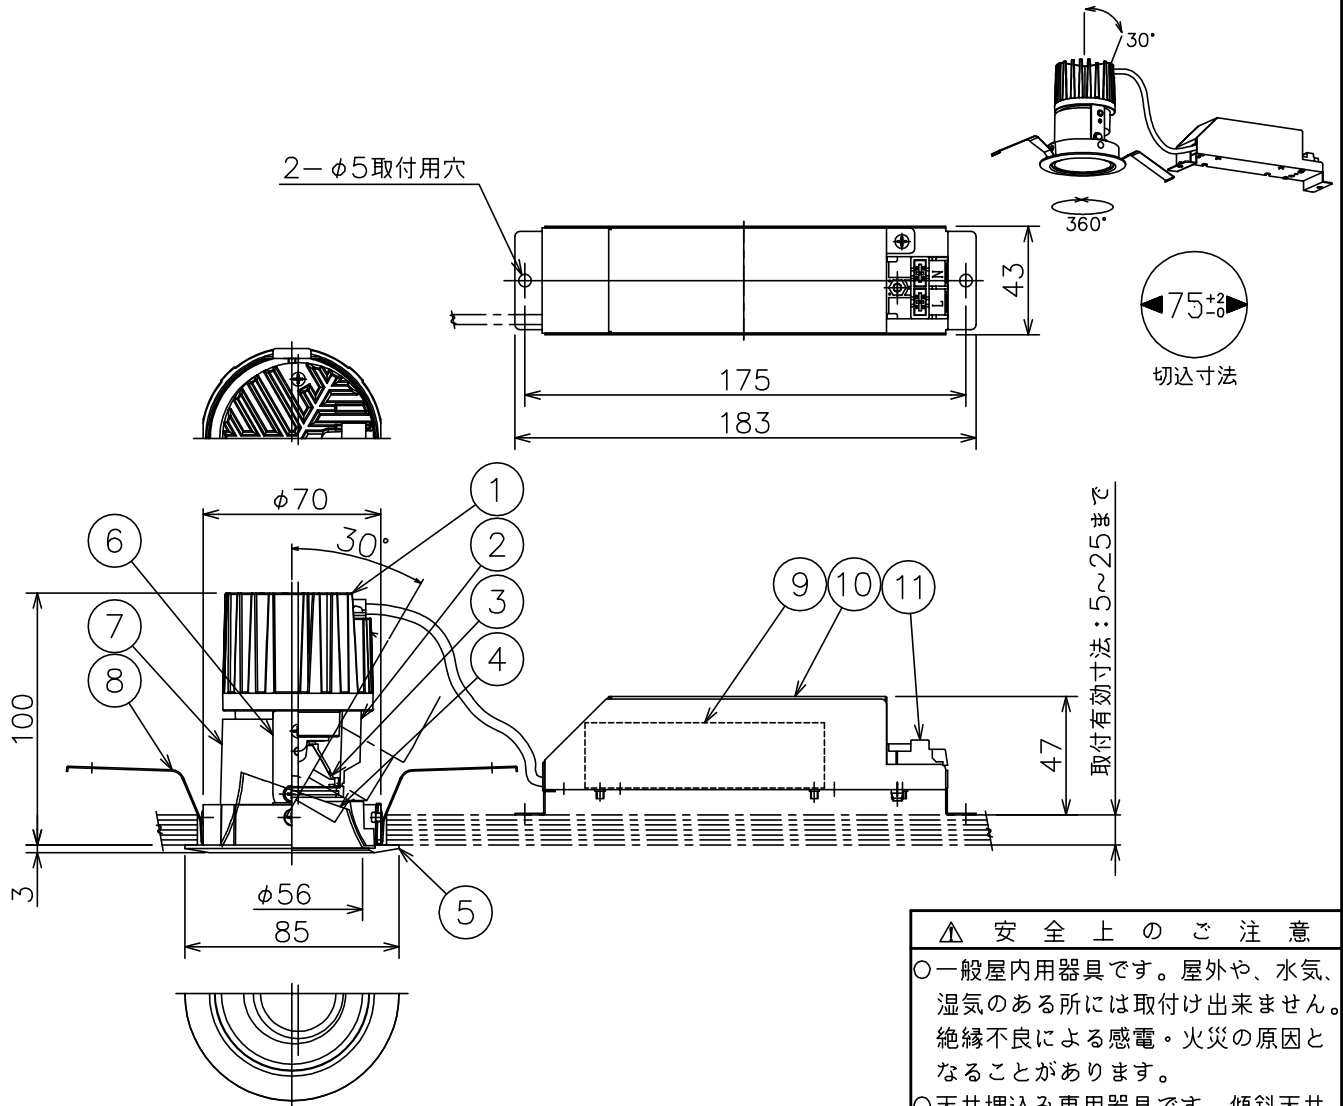

入力電圧	AC 100 V
周波数	50/60 Hz
入力電流	0.15 A
消費電力	15 W
力率	高力率

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

2) やわらかい天井(ロックウール)に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。


注記1) 近接照射限度 : 0.1m [可燃物を0.1m未満で照射しないこと]

13				6	アーム	SPC	2	黒色塗装	
12				5	トリムリング	ADC	1	白色塗装	
11	速結端子台	PP	1	2P 20A 300V	4	反射鏡	AP	1	電解研磨クリアアルマイト仕上
10	電源BOX	SPC	1	黒色塗装	3	レンズ	アクリル	1	透明
9	電源装置		1	50/60Hz 100V 凝研	2	フード	ADC	1	黒色塗装
8	取付パネ	SUS	2	生地	1	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト
7	ターンリング	ADC	1	黒色塗装	品番 品名		材質	数量	摘要
第三角法		作図	開発	単位	mm	尺度	—	質量	0.7 kg

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。

器具タイプ	・屋内専用(M形) ・40°タイプ ・アジャスタブルタイプ ・調光可(逆位相制御方式5~100%)
使用光源	白色タイプ(4000K) LED12Wタイプ Ra83
色種	
カタログ番号	J505DN
型番	0AJJ-24B9-1N