




1707  
150408  
140930  
140708

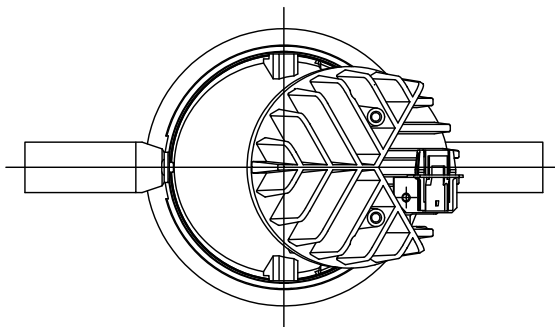

切込寸法

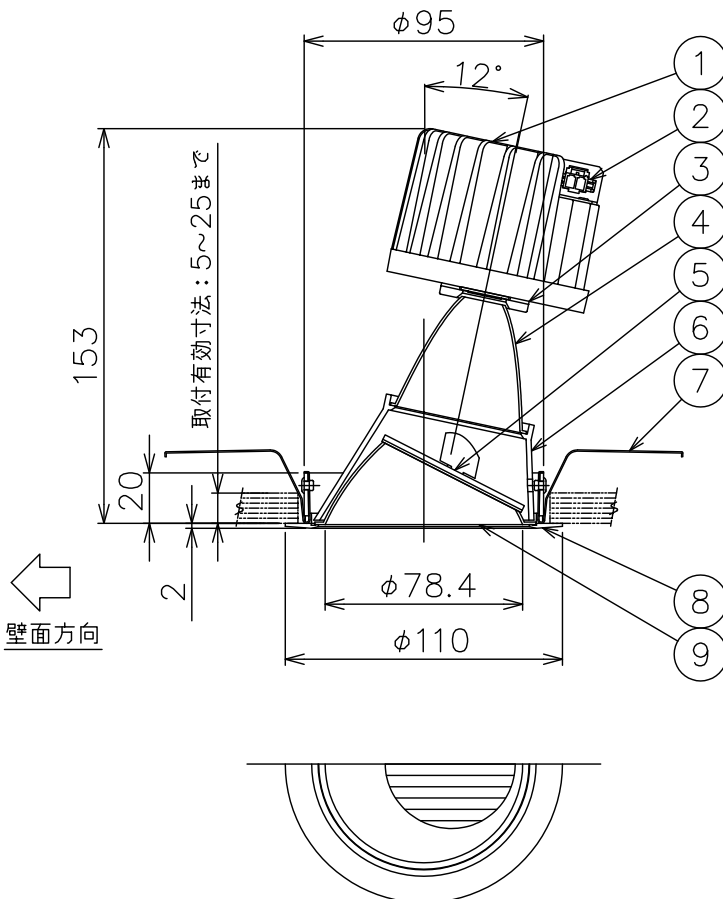

適合電源装置 (別売)

		定格消費電力	
		100V	200V
Z6192	PWM信号制御方式調光電源(5~100%)	30W	29W
Z1214	LUTRON ECOSYSTEM方式調光電源(5~100%)	29W	29W

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

2) やわらかい天井(ロックウール) に対しての取付けは、天井材補強を行なってください。


注記1) 近接照射限度 : 0.1 m [可燃物を0.1 m未満で照射しないこと]

13				6	本体	ADC	1	白色塗装	
12				5	フィルター	アクリル	1	片面マット	
11				4	反射鏡	AP	1	鏡面仕上げ	
10				3	LEDコネクタ	樹脂	1	7A 300V 白色	
9	ウォール反射鏡	AP	1	鏡面仕上げ	2	コネクタ	樹脂	1	7A 300V 白色
8	トリムリング	ADC	1	白色塗装	1	ヒートシンク	ADC	1	黒色アルマイト
7	取付バネ	SUP	2	熱処理	品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	開発	単位	mm	尺度	—	質量	0.6 kg	

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。
- 被照射面とは直接触れないように0.1 m以上離してください。過熱による火災のおそれがあります。
- 断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

M形



フローリング工法不可 密閉施工不可

器具タイプ	・屋内専用 ・ウォールウォッシュタイプ
使用光源	温白色タイプ(3500K) LED2000lmタイプ Ra85
色種	
カタログ番号	J518CN
型番	0AJJ-55B5-1N