

配光特性



図番 MR140179



カタログ番号	J521CN		
オプション番号	3500K Ra85		
使用ランプ	BLM-1120-35853		
ランプ光束	4100.0	lm	1.000
最大光度	13045.8 cd		
1/2ビーム角	19.00°		
A断面	19.00°		
C断面			
B断面			

角度	光度
0°	13046
10°	6085
20°	1548
30°	533
40°	12
50°	11
60°	13
70°	19
80°	20
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	0
160°	0
170°	0
180°	0

G.E.M. ADJUSTABLE-FLOOD

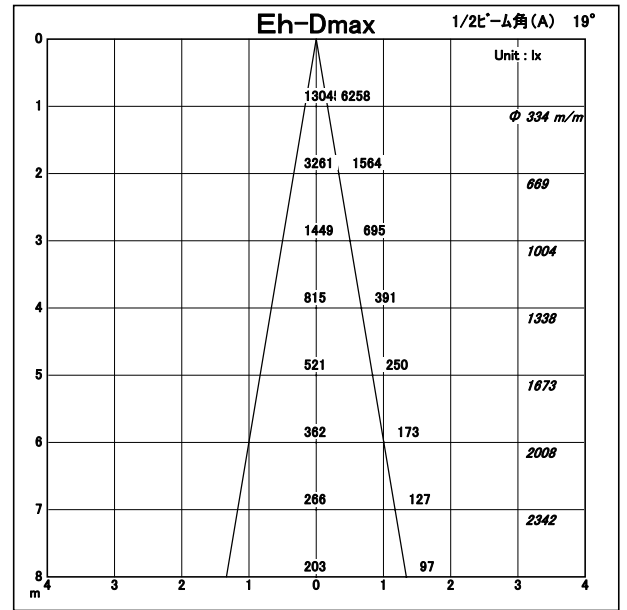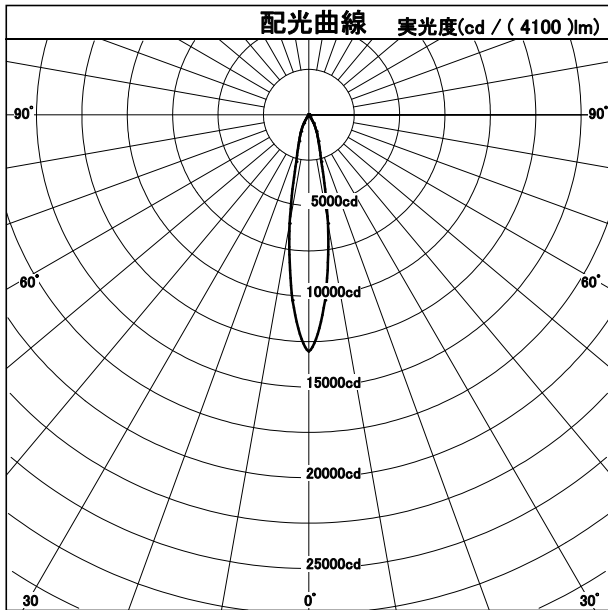

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 4100 (光束)/(間口 * 奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		80			60			40			20		
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室	0.50	0.48	0.46	0.44	0.47	0.46	0.44	0.47	0.45	0.44	0.47	0.45	0.44
	0.70	0.52	0.49	0.48	0.51	0.49	0.48	0.51	0.49	0.47	0.50	0.48	0.47
	1.00	0.55	0.53	0.51	0.54	0.52	0.51	0.53	0.52	0.50	0.53	0.51	0.50
	1.25	0.57	0.55	0.53	0.56	0.54	0.53	0.55	0.53	0.52	0.54	0.53	0.51
	1.50	0.58	0.56	0.55	0.57	0.55	0.54	0.56	0.54	0.53	0.55	0.53	0.52
指	2.00	0.60	0.58	0.57	0.59	0.57	0.56	0.57	0.56	0.55	0.56	0.55	0.54
	2.50	0.61	0.60	0.58	0.60	0.58	0.57	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55
	3.00	0.62	0.61	0.59	0.60	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55
	4.00	0.64	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56
	5.00	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.57	0.57
数	7.00	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57
	10.00	0.66	0.65	0.65	0.63	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58