



配光特性

図番 MR140168



カタログ番号	J522CN		
オプション番号	3500K Ra85		
使用ランプ	BLM-1120-35853		
ランプ光束	4100.0	lm	1.000
最大光度	7273.4 cd		
1/2ビーム角			
A断面	28.00°		
C断面			
B断面			

G.E.M. ADJUSTABLE-WIDE	角度	光度
	0°	7273
10°	5129	
20°	1831	
30°	496	
40°	6	
50°	4	
60°	4	
70°	4	
80°	8	
90°	0	
100°	0	
110°	0	
120°	0	
130°	0	
140°	0	
150°	0	
160°	0	
170°	0	
180°	0	

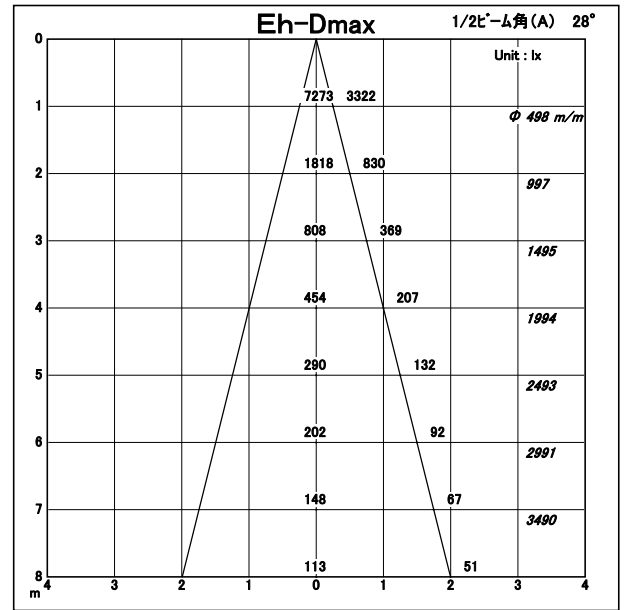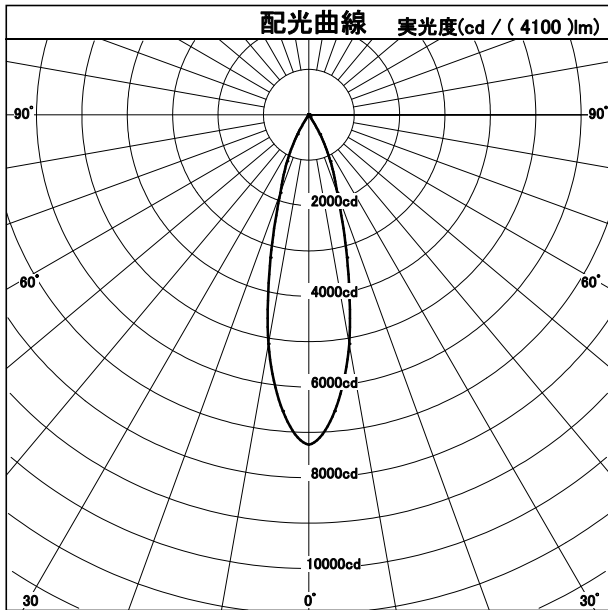

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 4100 (光束) / (間口 * 奥行)											
床面反射率(%)		20											
天井面反射率(%)		80			60			40			20		
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室	0.50	0.42	0.40	0.39	0.42	0.40	0.39	0.41	0.40	0.38	0.41	0.39	0.38
	0.70	0.46	0.44	0.42	0.45	0.43	0.42	0.45	0.43	0.42	0.44	0.43	0.42
	1.00	0.49	0.47	0.46	0.48	0.47	0.45	0.48	0.46	0.45	0.47	0.46	0.45
	1.25	0.51	0.49	0.48	0.50	0.48	0.47	0.49	0.48	0.47	0.48	0.47	0.46
	1.50	0.52	0.51	0.49	0.51	0.50	0.48	0.50	0.49	0.48	0.49	0.48	0.47
指	2.00	0.54	0.52	0.51	0.53	0.51	0.50	0.51	0.50	0.49	0.50	0.49	0.48
	2.50	0.55	0.54	0.52	0.54	0.52	0.51	0.52	0.51	0.50	0.51	0.50	0.49
	3.00	0.56	0.55	0.53	0.54	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.48
	4.00	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.49
	5.00	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51	0.49
数	7.00	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.50
	10.00	0.59	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.54	0.54	0.54	0.52	0.52	0.50