

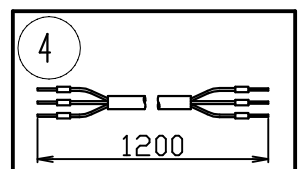

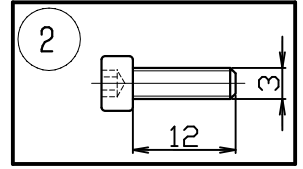

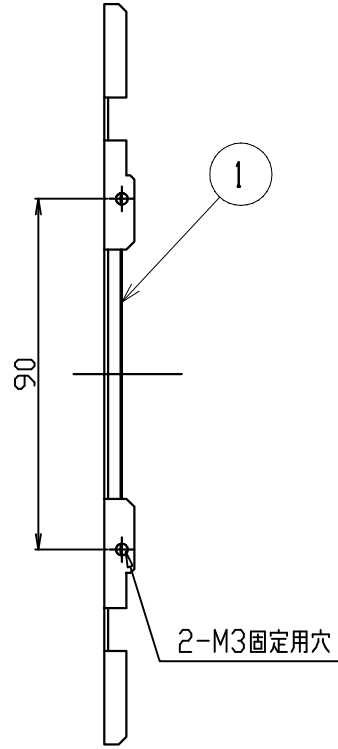
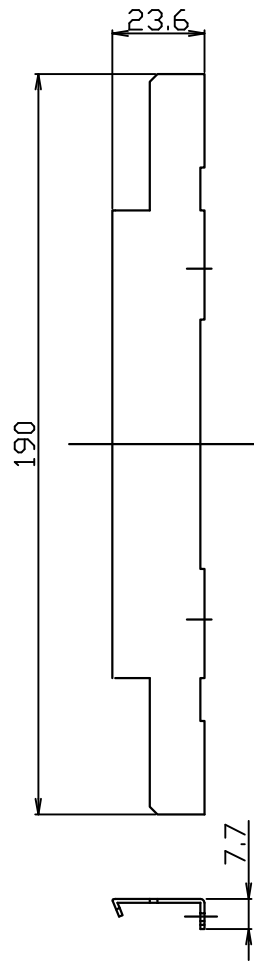


110823


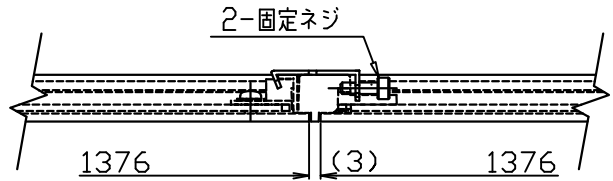


連結図



■ストレートコネク



■フラットサイドコネク

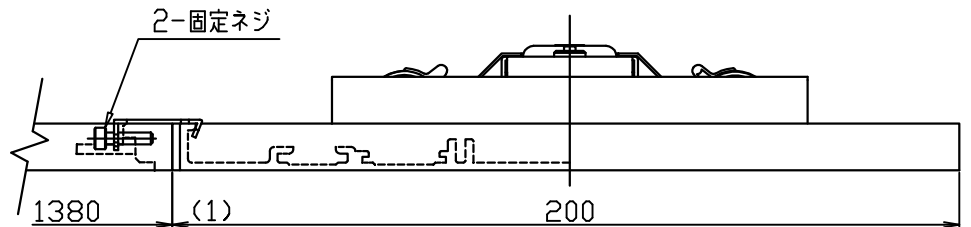

■オーバーラップサイドコネク

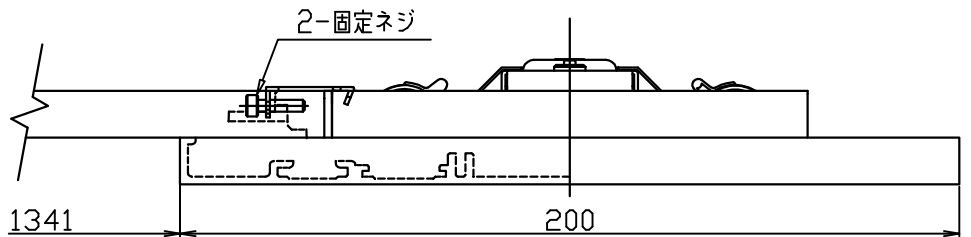

2) オーバーラップサイドコネクの場合には (4) 送り配線は使用できません。

注記 1) 固定ネジは強く締め過ぎないこと。変形する可能性があります。

13				6					器具	サイドコネクター		
12				5					タイプ			
11				4	送り電線		1	L=750 3芯 VCTF				
10				3	六角レンチ	SS	1	黒色 呼び2.5	適合			
9				2	固定ネジ	SUS	2		ランプ			
8				1	連結金具	SPG	1	生地	色種			
7					品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ		
										番号		
第三角法 作図 KI 単位 M/M 尺度 — 質量 0.1 kg										Z1138W	型番	60FZ-03K1-ZW

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。