



配光特性

図番 MR180424



カタログ番号	L005BW		
オプション番号	3000K Ra90		
使用ランプ	LED28W		
ランプ光束	3288.0	lm	1,000
器具効率	100.0 %		
下方効率	7.6 %		
上方効率	92.4 %		
最大取付間隔			
A断面			
C断面			
B断面			

LED LINEAR SEAMLESS L=1210	角度	光度
	0°	1
	10°	1
	20°	1
	30°	2
	40°	7
	50°	20
	60°	44
	70°	92
	80°	172
	90°	246
	100°	331
	110°	425
	120°	519
	130°	611
	140°	701
	150°	784
	160°	849
170°	889	
180°	903	

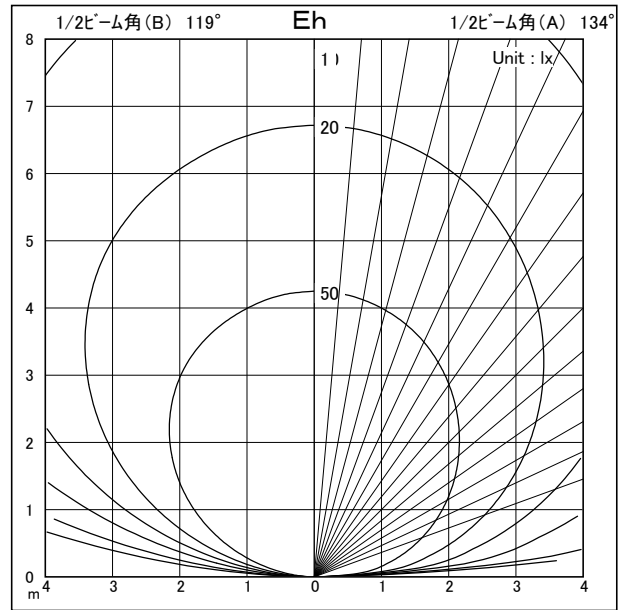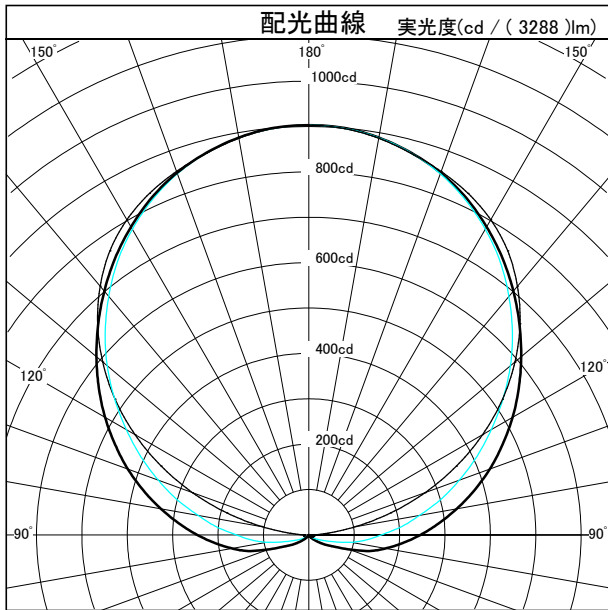

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 3288 (光束) / (間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.28	0.21	0.17	0.21	0.16	0.13	0.14	0.11	0.08	0.07	0.06	0.04	0.00
	0.70	0.38	0.30	0.25	0.28	0.22	0.19	0.18	0.15	0.12	0.10	0.08	0.06	0.00
	1.00	0.48	0.40	0.35	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20	0.17	0.12	0.10	0.09	0.00
	1.25	0.55	0.47	0.41	0.40	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20	0.14	0.12	0.10	0.00
	1.50	0.60	0.52	0.46	0.44	0.38	0.34	0.29	0.25	0.23	0.15	0.13	0.12	0.01
指	2.00	0.67	0.60	0.54	0.49	0.44	0.40	0.32	0.29	0.26	0.17	0.15	0.14	0.01
	2.50	0.71	0.65	0.60	0.52	0.48	0.44	0.34	0.32	0.29	0.18	0.16	0.15	0.01
	3.00	0.75	0.69	0.64	0.55	0.51	0.47	0.36	0.34	0.31	0.19	0.18	0.16	0.02
	4.00	0.79	0.74	0.70	0.58	0.55	0.52	0.38	0.36	0.34	0.20	0.19	0.18	0.02
	5.00	0.83	0.78	0.74	0.60	0.57	0.55	0.40	0.38	0.36	0.21	0.20	0.19	0.03
数	7.00	0.86	0.83	0.80	0.63	0.61	0.59	0.42	0.40	0.39	0.22	0.22	0.21	0.04
	10.00	0.89	0.87	0.84	0.65	0.64	0.62	0.44	0.42	0.41	0.24	0.23	0.22	0.04