
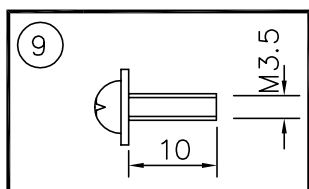
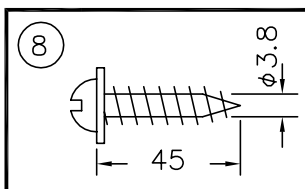


090128

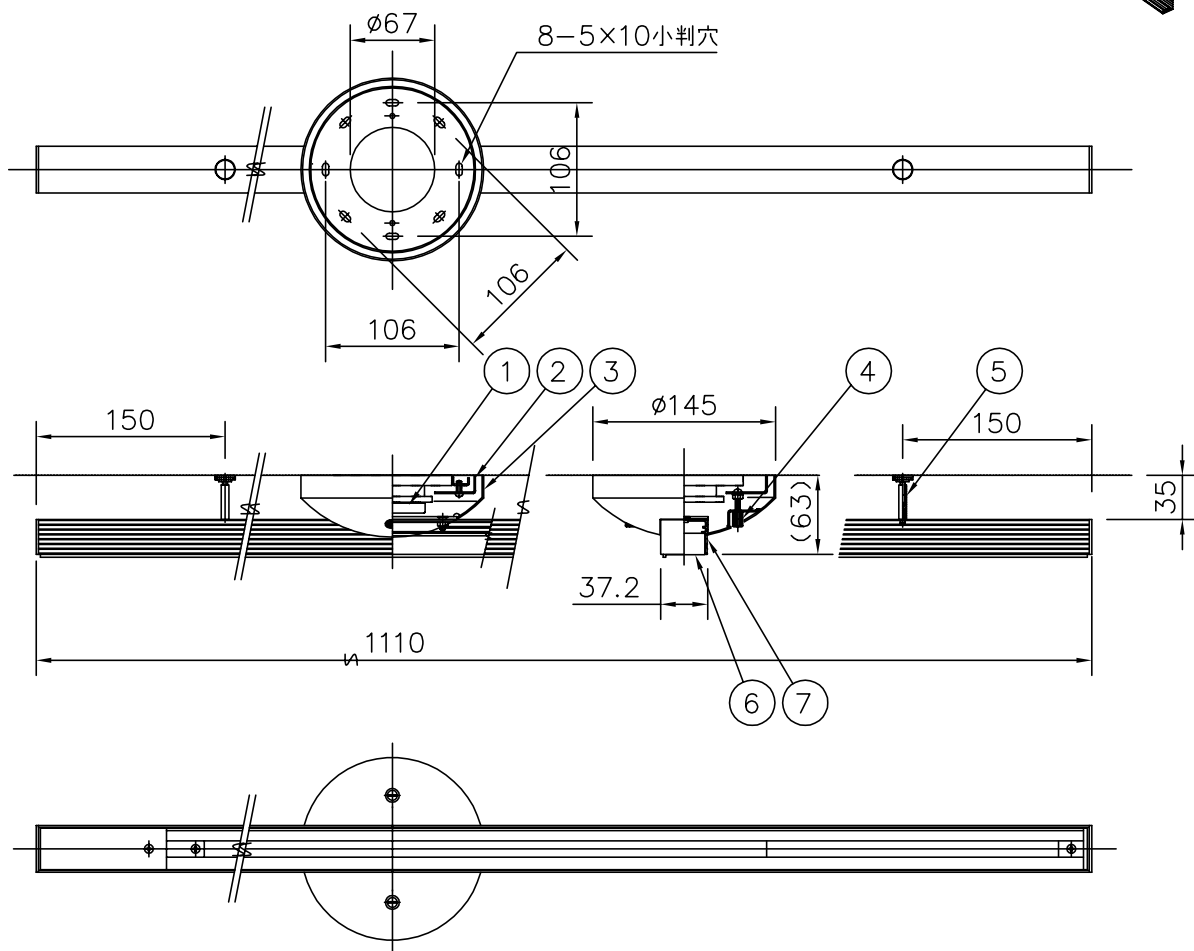

△ 安全上のご注意
 ○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
 ○天井面取付専用器具です。傾斜天井には取付けしないでください。落下のおそれがあります。

注記2) 灯具取付荷重 合計5kg まで

注記1) 灯具取付電気容量 合計600W (6A) まで

品番	品名	材質	数量	摘要
6	配線ダクト	—	1	2P125V 15A
5	アジャスタ	BsBM	2	クロームメッキ
4	ローレットナット	BsBM	2	シルバーメタリック塗装
3	フランジ	SPC	1	シルバーメタリック塗装
2	取付板	SPC	1	クロメート処理
1	引掛シーリングキャップ	コリア	1	250V 6A

13					6	配線ダクト	—	1	2P125V 15A	器具 タイプ	取付簡易型
12					5	アジャスタ	BsBM	2	クロームメッキ		
11					4	ローレットナット	BsBM	2	シルバーメタリック塗装	適合 ランプ	WX
10					3	フランジ	SPC	1	シルバーメタリック塗装		
9	取付ネジB	SWRH	2	M3.5×10 座付	2	取付板	SPC	1	クロメート処理		
8	取付ネジA	SWRH	4	クロメート処理	1	引掛シーリングキャップ	コリア	1	250V 6A	色種	
7	ダクトカバー	AS	1	アルマイト処理	品番	品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	Z1073S
第三角法		作図	資材部	単位	mm	尺度	—	質量	1.6kg	型番	04XZ-03B8-ZS

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。