

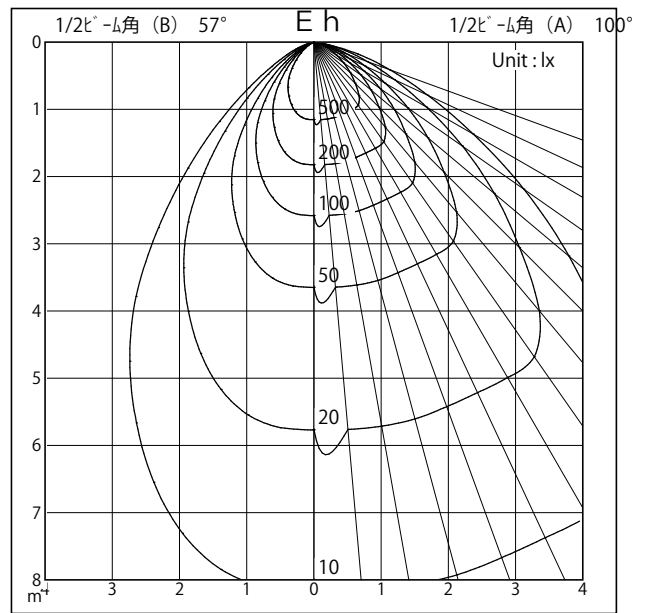


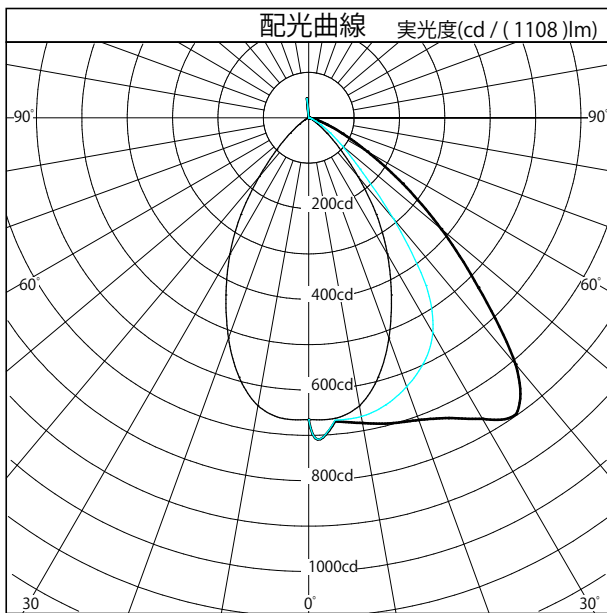

カタログ番号	L4282W		
オプション番号	3000K		
使用ランプ	LED 8W		
ランプ光束	1108.0	lm	1.000
器具効率	51.8 %		
下方効率	51.8 %		
上方効率	0.0 %		
最大取付間隔			
A 断面			
C 断面			
B 断面			

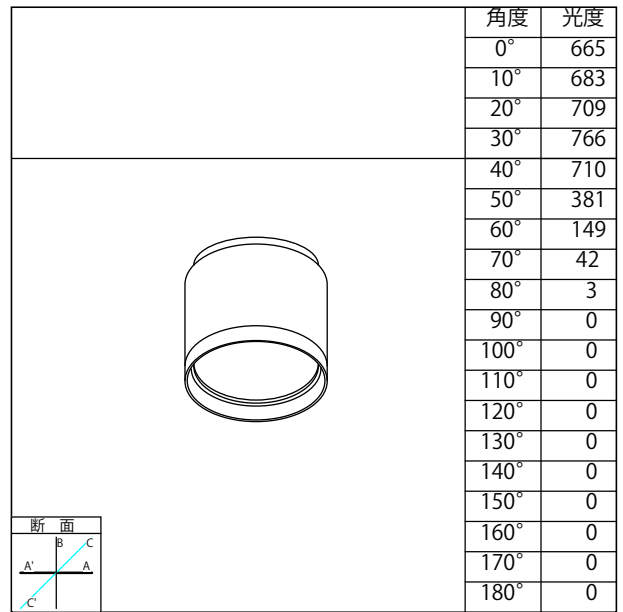

照明率表		平均照度=台数*照明率*保守率*1108(光束)/(間口*奥行)												
床面反射率 (%)		20												
天井面反射率 (%)		80			60			40			20			0
壁面反射率 (%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.27	0.23	0.21	0.26	0.23	0.21	0.26	0.23	0.21	0.25	0.23	0.21	0.20
	0.70	0.34	0.30	0.28	0.33	0.30	0.28	0.33	0.30	0.28	0.32	0.29	0.27	0.27
	1.00	0.41	0.38	0.35	0.40	0.37	0.35	0.39	0.36	0.34	0.38	0.36	0.34	0.33
	1.25	0.45	0.41	0.39	0.43	0.41	0.38	0.42	0.40	0.38	0.41	0.39	0.37	0.36
	1.50	0.47	0.44	0.42	0.46	0.43	0.41	0.44	0.42	0.40	0.43	0.41	0.40	0.39
指	2.00	0.50	0.48	0.46	0.49	0.47	0.45	0.47	0.45	0.44	0.46	0.44	0.43	0.42
	2.50	0.53	0.50	0.48	0.51	0.49	0.47	0.49	0.48	0.46	0.48	0.46	0.45	0.44
	3.00	0.54	0.52	0.50	0.52	0.50	0.49	0.50	0.49	0.47	0.49	0.47	0.46	0.45
	4.00	0.56	0.54	0.53	0.54	0.52	0.51	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47
	5.00	0.57	0.56	0.54	0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.49	0.48
数	7.00	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	0.49
	10.00	0.59	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.50