



2-φ5.5取付用穴

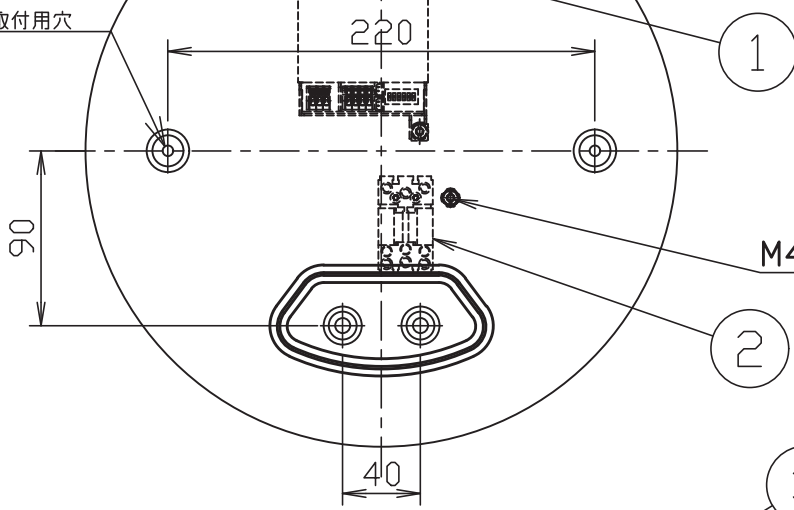

M4アース端子

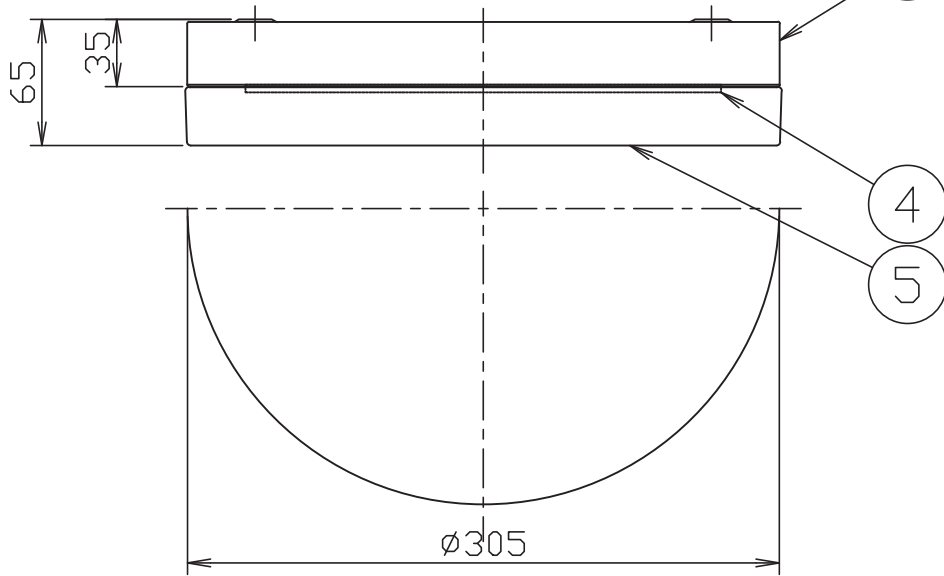

入力電圧	AC100V
周波数	50/60 Hz
入力電流	
消費電力	2.22 W
定格光束	1637lm

⑥ φ4.5取付用ビス 2ヶ
L=50 T25

⑦ スペース 2ヶ

⑧ 電線用保護チューブ

△ 安全上のご注意

- 防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付できません。感電、火災の原因となることがあります。
- 天井面・壁面取付専用器具です。傾斜天井には取付ないでください。落下の恐れがあります。

8	電線用保護チューブ	シリコン	1	白色									
7	スペーサー	樹脂	1	白色									
6	取付用ビス	SUS	1	φ4.5	器具 タイプ	・取付方向：壁付・天井付使用。 (上向き使用は不可)							
5	カバーガラス	ガラス	1	クリア(内面白色塗装)			・防雨型	IP64					
4	LEDユニット	-	1	19.3 W(3000K)	適合 ランプ	LED(3000K)							
3	本体	SUS	1	黒色レザートーン塗装			19.3W						
2	端子台	-	1	2P									
1	電源トランス	-	1	-	色種								
品番	品名	材質	数量	摘要									
	第三角法	作図	開発	単位	mm	尺度	-	質量	3.6 kg	カタログ 番号	L4271B	型番	B7LK-00B0-1B

*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

231121

170602