

配光特性

図番 BE_33341





カタログ番号	K4626B		
オプション番号	3000K		
使用ランプ	LED 9.5W		
ランプ光束	452.0	lm	1,000
器具効率	100.0 %		
下方効率	50.0 %		
上方効率	50.0 %		
最大取付間隔	下方向	上方向	
A断面			
C断面			
B断面			

BEGA

Wall Luminaire

角度	光度
0°	79
10°	77
20°	74
30°	67
40°	59
50°	48
60°	35
70°	22
80°	8
90°	0
100°	8
110°	22
120°	35
130°	48
140°	59
150°	67
160°	74
170°	77
180°	79

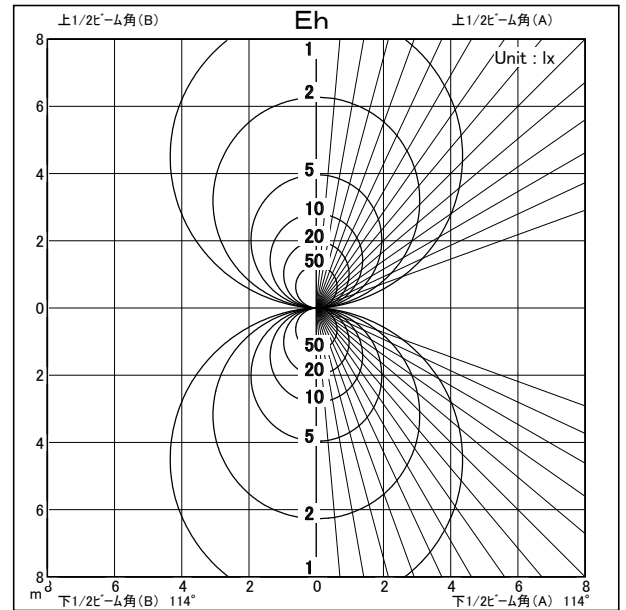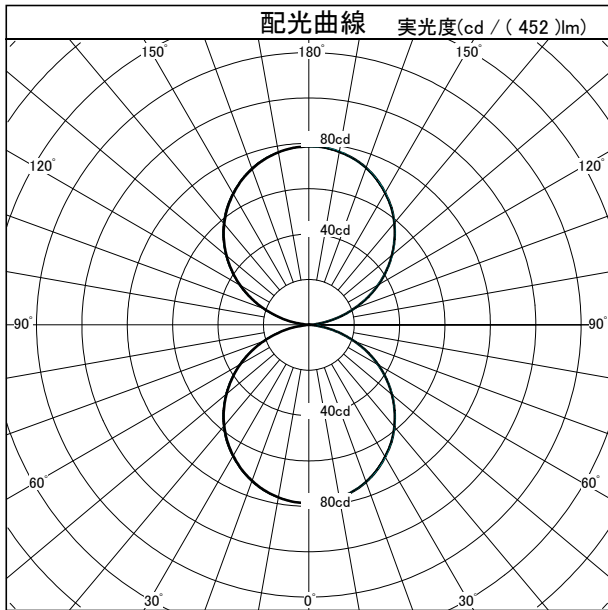

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 452 (光束) / (間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.33	0.26	0.21	0.29	0.23	0.19	0.25	0.20	0.17	0.21	0.17	0.14	0.11
	0.70	0.45	0.36	0.31	0.38	0.32	0.27	0.33	0.28	0.24	0.27	0.24	0.21	0.16
	1.00	0.57	0.49	0.43	0.49	0.42	0.38	0.41	0.37	0.33	0.35	0.31	0.28	0.23
	1.25	0.64	0.56	0.50	0.55	0.49	0.44	0.47	0.42	0.38	0.39	0.35	0.33	0.26
	1.50	0.69	0.62	0.56	0.60	0.54	0.49	0.50	0.46	0.43	0.42	0.39	0.36	0.29
指	2.00	0.77	0.70	0.65	0.66	0.61	0.57	0.56	0.52	0.49	0.46	0.44	0.41	0.33
	2.50	0.82	0.76	0.71	0.70	0.66	0.62	0.59	0.56	0.53	0.49	0.47	0.45	0.36
	3.00	0.86	0.80	0.76	0.73	0.69	0.66	0.62	0.59	0.56	0.51	0.49	0.47	0.38
	4.00	0.91	0.86	0.82	0.77	0.74	0.71	0.65	0.63	0.61	0.54	0.52	0.51	0.41
数	5.00	0.94	0.90	0.86	0.80	0.77	0.74	0.67	0.65	0.63	0.55	0.54	0.53	0.42
	7.00	0.97	0.94	0.92	0.83	0.81	0.79	0.70	0.68	0.67	0.57	0.56	0.55	0.44
	10.00	1.00	0.98	0.96	0.85	0.84	0.82	0.71	0.70	0.69	0.59	0.58	0.57	0.46