

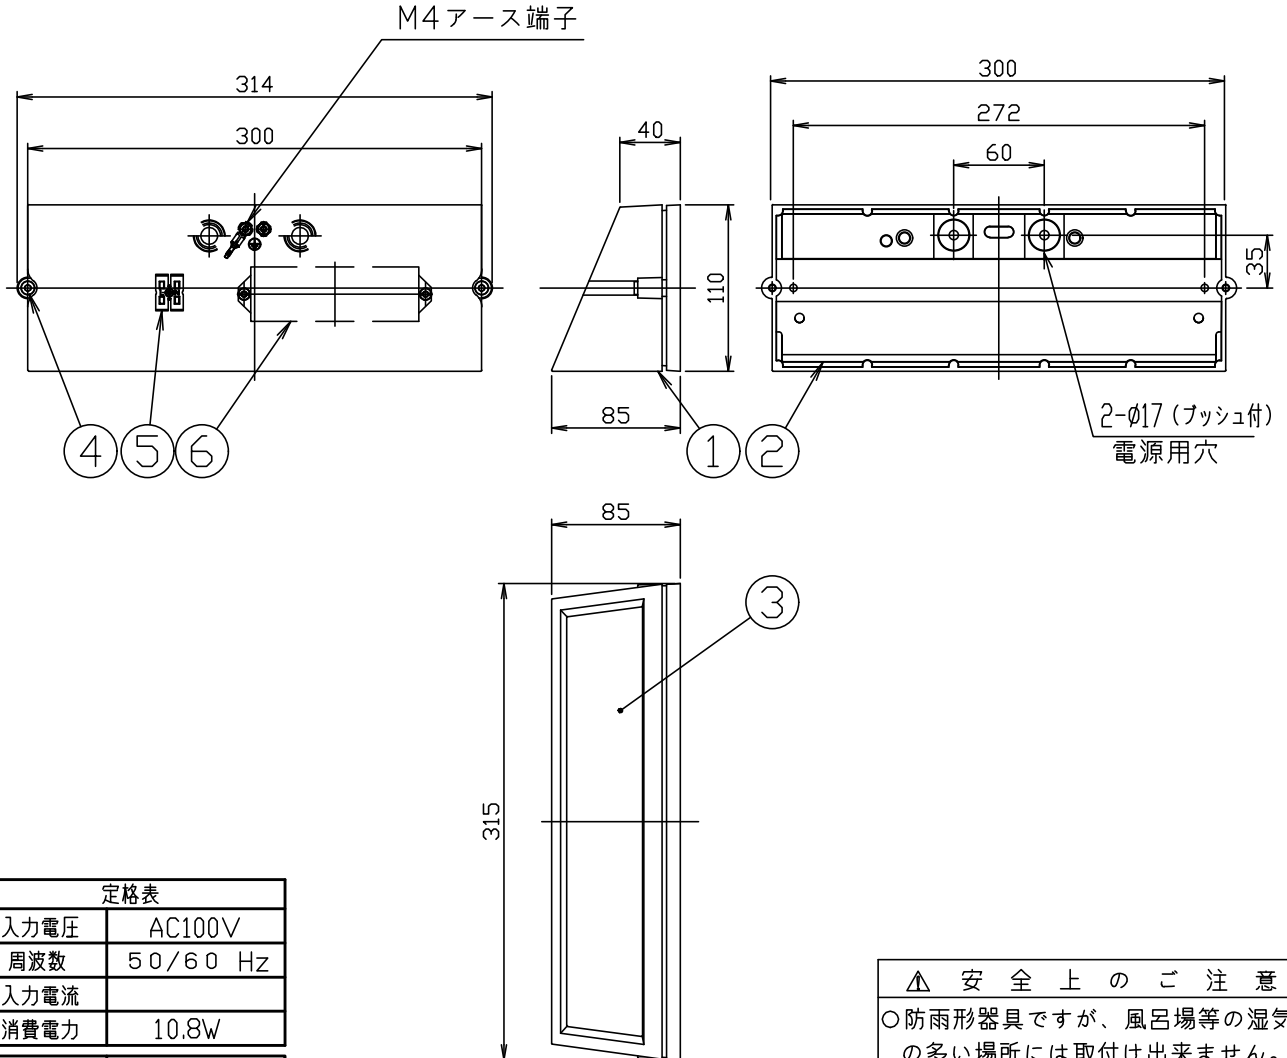



240122

170531



定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60 Hz
入力電流	
消費電力	10.8W
定格光束	1013lm

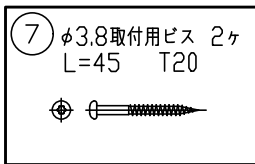

▲ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

9	電線用保護チューブ	シリコン	1	白色
8	スペーサー	樹脂	2	白色
7	取付用ビス	SUS	2	-
6	電源トランス	-	-	-
5	端子台	-	-	2P
4	カバー固定ネジ	SUS-B	2	M5六角穴付き
3	カバーガラス	ガラス	1	クリア内面フロスト
2	灯具取付板	ADC	1	黒色レザートーン塗装
1	本体	ADC	1	黒色レザートーン塗装

器具タイプ	・取付方向：壁付使用（上図以外の取付は不可） ・防雨形 ・電源電圧100V	IP65
-------	---	------

適合光源	LED	12WX1
色種		

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	開発部	単位	mm 尺度 - 質量 1.6 kg

*本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。