


△ 安全上のご注意

- 防雨・防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所には取付けないでください。過熱による火災の原因となることがあります。
- 公衆浴場など高湿度内で長時間使用する場合には、点滅による湿気の吸い込みを緩和するため、必ずアウトレットボックス等を設け、空気を流通させてください。指定外取付けは、絶縁不良による漏電・火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、すきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

注記) 1. 取付の際には六角レンチをご用意ください。

定格光束 556lm

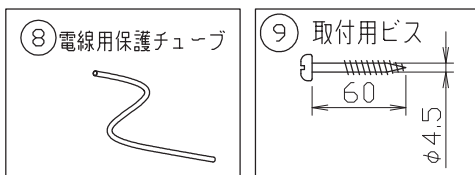

9	取付用ビス	SPC	2	φ4.5×60 (TRIX T20)	
8	電線用保護チューブ	-	1	-	
7	押しビス	SUS	2	M6 (六角穴付き)	
6	スタット	ADC	1	黒色レザートーン塗装	器具タイプ
5	端子台	-	1	3P アース付き	
4	本体	ADC	1	黒色レザートーン塗装	適合ランプ
3	電源トランス	-	1	100V 50/60Hz	
2	LED	-	1	3.9W(3000K)	
1	カバー	強化ガラス	1	溝付きガラス	色種

・取付方向：壁付、上下向き使用。	IP65
・防雨防湿形	
・電源電圧100V	
LED (3000K)	3.9WX1
Ra80	
カタログ番号	K4609B
型番	B7KH-02B4-1B

品番	品名	材質	数量	摘要								
160701	231121			第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	-	質量	1.4 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。