
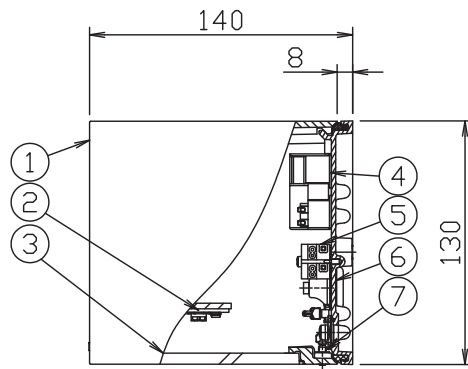





231121

180625

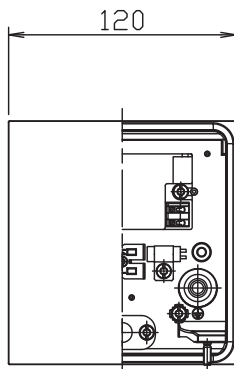

2-φ4.5取付用穴

φ17通線用穴
(グロメット付き)

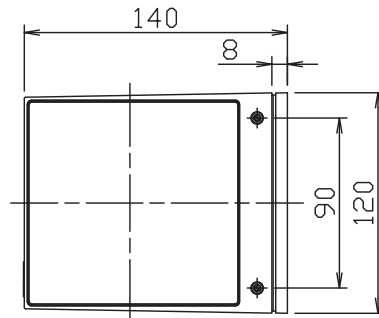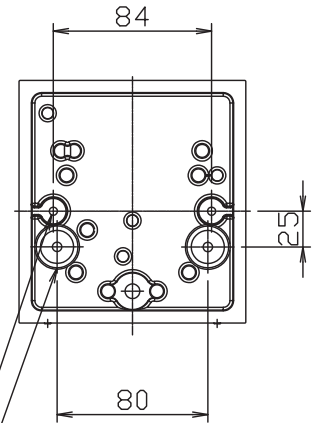

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気が多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

8	取付用ネジ	SPC	2	φ4.0
7	押しネジ	SUS	2	M4
6	スタット	ADC	1	黒色レザートーン塗装
5	端子台	-	1	2P
4	電源トランス	-	1	100V 50/60Hz
3	カバー	ガラス	1	クリア 内面白色
2	LED	-	1	16W(3000K)
1	本体	ADC	1	黒色レザートーン塗装

器具タイプ	<ul style="list-style-type: none"> ・取付方向：壁付下向きのみ使用可。 ・防雨形 ・電源電圧100V 	IP64
適合ランプ	LED(3000K)	
色種	Ra80	16WX1

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	開発部	単位	mm 尺度 - 質量 1.3 kg

カタログ番号	K4632B	型番	B7KH-25B9-1B
--------	--------	----	--------------

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。