


240122

170524

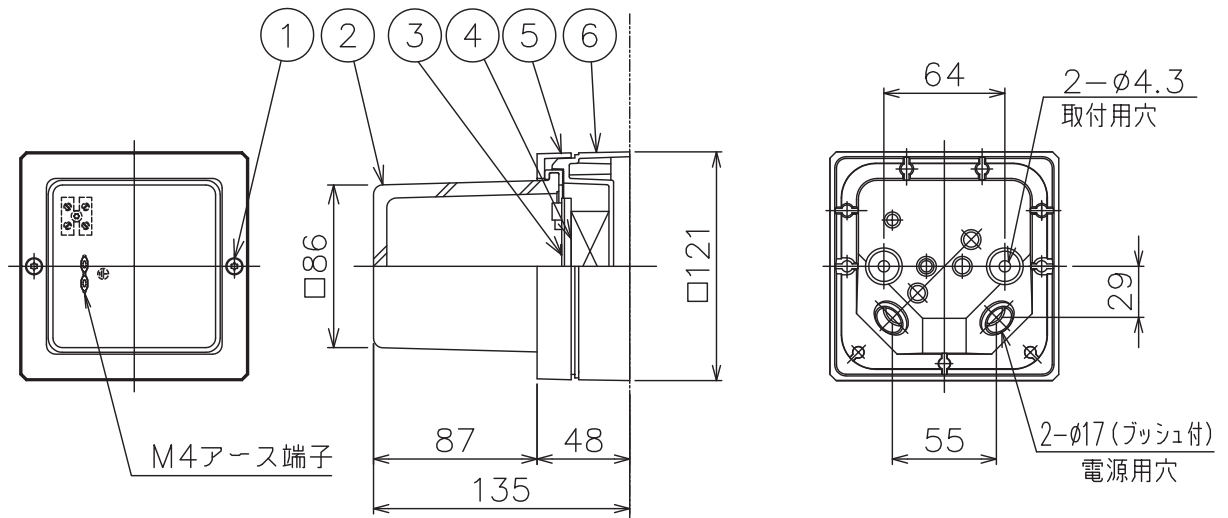

入力電圧	AC100V
周波数	50/60 Hz
入力電流	0.109A
消費電力	4.0W
定格光束	306 lm

△ 安全上のご注意

- 防雨・防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所には取付けないでください。過熱による火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

6	本体	ADC	1	外面：黒色塗装レザートーン仕上 内面：白色塗装	器具 タイプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取付方向：壁付、天井付、上向き使用。</li> <li>・防雨防湿形</li> <li>・電源電圧100V</li> </ul>	IP65		
5	ガード	ADC	1	黒色塗装レザートーン仕上					
4	電源トランス	-	1	-	適合 ランプ	LED	2.9WX1		
3	LEDユニット	ADC	1	黒色塗装レザートーン仕上					
2	グローブ	ガラス	1	クリア内面白色塗装					
1	カバー固定ネジ	SUS-B	2	M4(TORX T20)	色種				
品番	品名	材質	数量	摘要		カタログ 番号	K4193B	型番	B7KL-04B0-1B
第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	-	質量	1.2 kg	

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。