

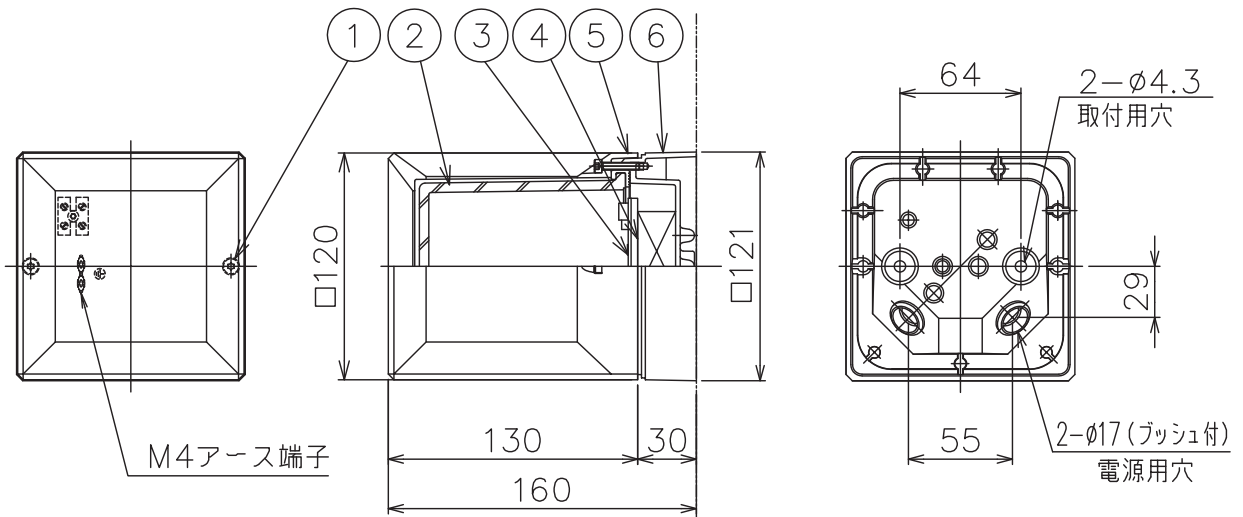



231121

170711



定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60 Hz
入力電流	
消費電力	4W
定格光束	312lm

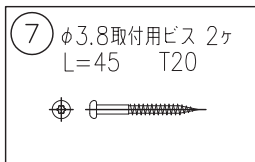

△ 安全上のご注意

- 防雨・防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所には取付けないでください。過熱による火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。
- 壁面の凹凸が大きい場合には、パッキンとのすきまを防水シールでうめてください。また、背面から水のかかる場所へ取付けないでください。絶縁不良による感電・火災のおそれがあります。

9	電線用保護チューブ	シリコン	1	白色
8	スパースー	樹脂	2	白色
7	取付用ビス	SUS	2	—
6	本体	ADC	1	外面：黒色塗装レザートーン仕上 内面：白色塗装
5	ガード	ADC	1	黒色塗装レザートーン仕上
4	電源トランス	—	1	—
3	LEDユニット	ADC	1	黒色塗装レザートーン仕上
2	グローブ	ガラス	1	クリア内面白色塗装
1	カバー固定ネジ	SUS-B	2	M4(TROX T20)

器具タイプ	・取付方向：壁付、天井付、上向き使用。 ・防雨防湿形 ・電源電圧100V	IP65
適合ランプ	LED	2.9WX1
色種		

品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	開発部	単位	mm
				尺度
				質量
				1.6 kg

カタログ番号	K4462B	型番	B7KG-02B9-1B
--------	--------	----	--------------

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。