

配光特性

図番 BO_B1207





カタログ番号	B1207		
使用ランプ	E26 max. 60 W		
ランプ光束	710.0	lm	1,000
器具効率	38.2 %		
下方効率	19.1 %		
上方効率	19.1 %		
最大取付間隔	下方向	上方向	
A断面			
C断面			
B断面			

角度	光度
0°	72
10°	71
20°	69
30°	67
40°	42
50°	5
60°	4
70°	2
80°	1
90°	0
100°	1
110°	2
120°	4
130°	5
140°	42
150°	67
160°	69
170°	71
180°	72

WALL LUMINAIRE
BOOM

断面

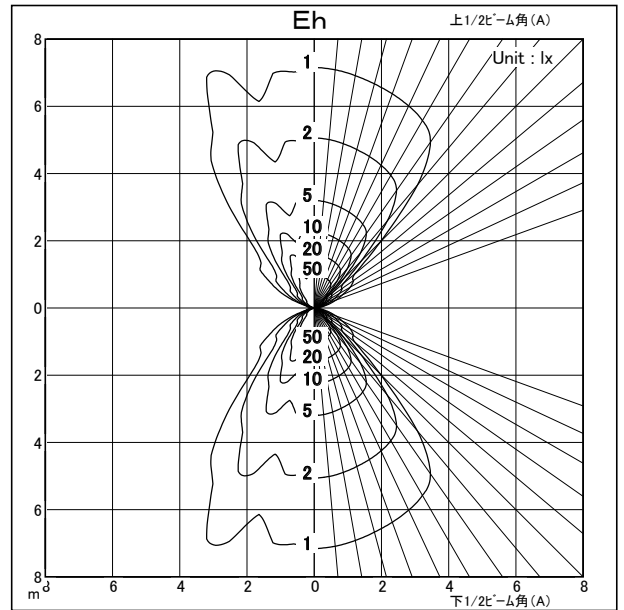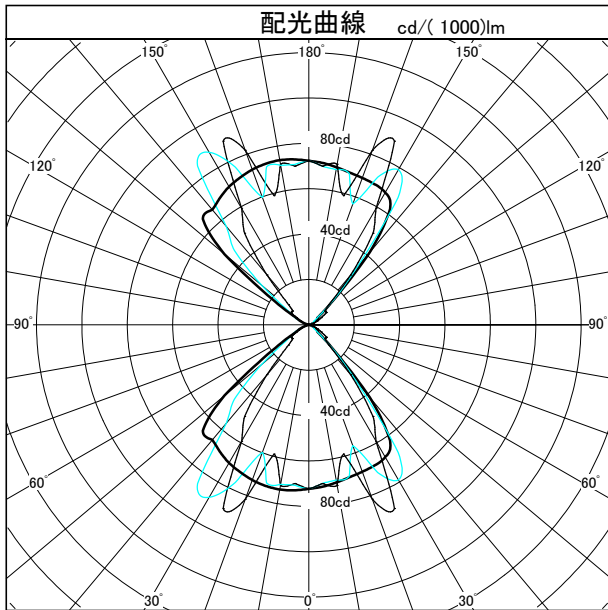

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 710 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.11	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05
	0.70	0.14	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07
	1.00	0.17	0.15	0.14	0.15	0.14	0.12	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.08
	1.25	0.19	0.17	0.16	0.17	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.09
	1.50	0.20	0.19	0.17	0.18	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.10
指	2.00	0.22	0.21	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.11
	2.50	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.11
	3.00	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.12
	4.00	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.18	0.18	0.17	0.15	0.15	0.15	0.12
	5.00	0.26	0.25	0.24	0.22	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.16	0.15	0.15	0.12
数	7.00	0.27	0.26	0.25	0.23	0.22	0.22	0.19	0.19	0.19	0.16	0.16	0.16	0.13
	10.00	0.27	0.27	0.26	0.23	0.23	0.23	0.20	0.19	0.19	0.16	0.16	0.16	0.13