
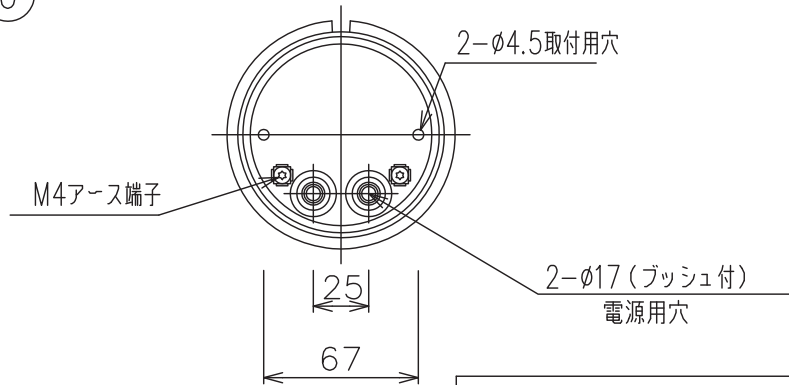
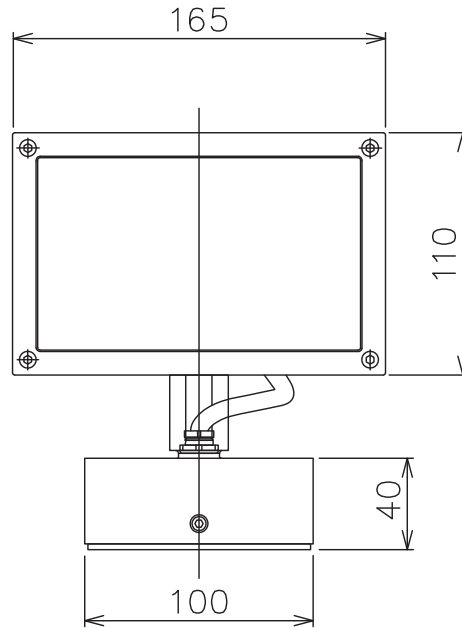
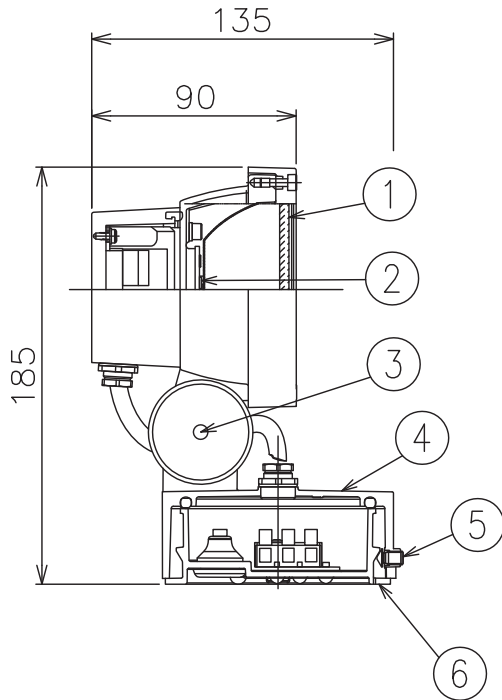


yamagiwa

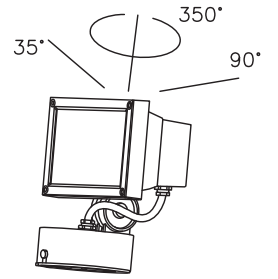

- ▲ 安全上のご注意
- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気が多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
  - 振動や衝撃のある場所、高所で強風の吹くおそれのある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
  - 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取付けないでください。取付けに不備がありますと落下の原因となることがあります。

定格消費電力	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	
消費電力	20.5W

定格光束	2056lm
------	--------

同梱品

・取付ネジ：4X45/2ヶ

7																			
6	本体	ADC	1	粉体塗装下地、黒色レザートーン塗装						器具タイプ	・取付方向：壁付、天井付、上向使用								
5	本体カバー固定ネジ	SUS-B	4	M6							・防雨形								
4	本体カバー	ADC	1	粉体塗装下地、黒色レザートーン塗装							・電源電圧100V								IP65
3	角度固定ボルト	SUS-B	1	M6						使用光源	LED (3000K)								
2	LED	-	1	17.6W 3000K							Ra80								17.6W
1	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア内面模様入り						色種									
品番	品名	材質	数量	摘要				カタログ番号	T4505B	型番	B7TT-00B6-1B								
第三角法	作図	開発	単位	mm	尺度	-	質量	1.6 kg											

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。