


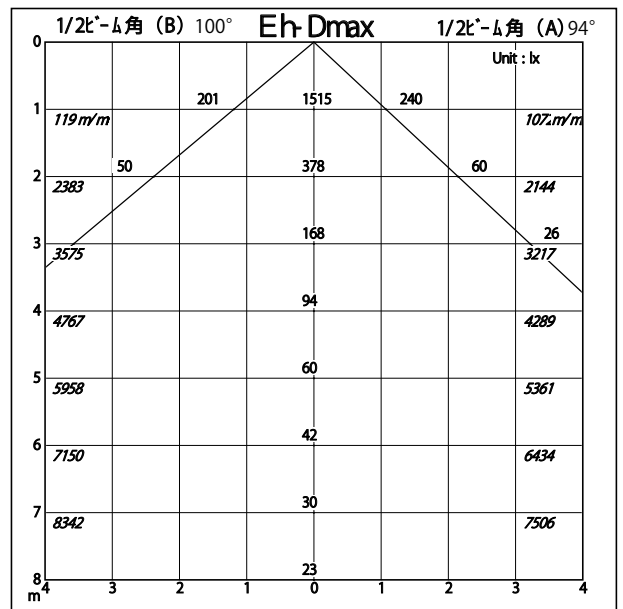
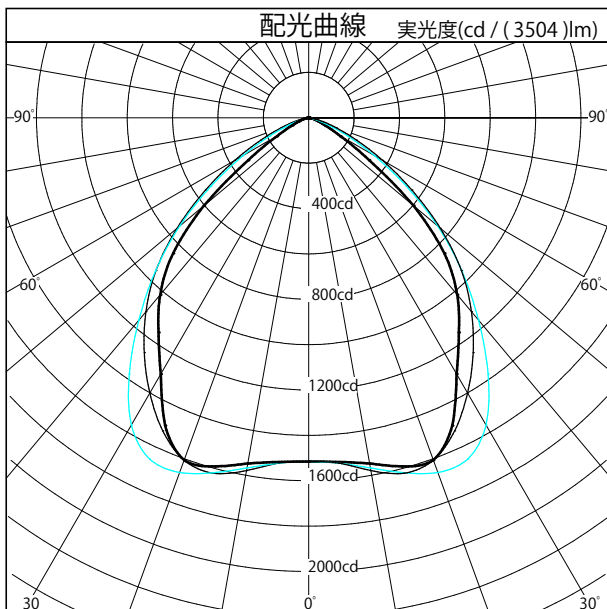
配光特性

図番 YL240023



カタログ番号	T4508W
使用ランプ	LED 30W
器具光束	3504.0 lm <small>1.000</small>
最大光度	1515.4 cd
1 / 2 ビーム角	
A 断面	
C 断面	
B 断面	

	角度	光度
	0°	1515
	10°	1547
	20°	1606
	30°	1304
	40°	1018
	50°	603
	60°	162
	70°	45
	80°	12
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	0
	150°	0
	160°	0
170°	0	
180°	0	



照明率表		平均照度=台数*照明率*保守率* 3504 (光束)/(間口*奥行)											
床面反射率 %		20											
天井面反射率 %		80			60			40			20		
壁面反射率 %		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10
室	0.50	0.45	0.38	0.33	0.44	0.37	0.33	0.43	0.37	0.32	0.42	0.36	0.32
	0.70	0.59	0.51	0.46	0.58	0.51	0.46	0.56	0.50	0.45	0.55	0.49	0.45
	1.00	0.73	0.66	0.60	0.71	0.65	0.60	0.69	0.64	0.59	0.68	0.63	0.59
	1.25	0.81	0.74	0.69	0.79	0.73	0.68	0.76	0.71	0.67	0.74	0.70	0.66
	1.50	0.86	0.80	0.75	0.84	0.78	0.74	0.81	0.76	0.73	0.79	0.75	0.71
指	2.00	0.94	0.88	0.83	0.91	0.86	0.82	0.88	0.84	0.80	0.85	0.82	0.79
	2.50	0.98	0.93	0.89	0.95	0.91	0.87	0.92	0.88	0.85	0.89	0.86	0.83
	3.00	1.01	0.97	0.93	0.98	0.94	0.91	0.94	0.91	0.88	0.91	0.88	0.86
	4.00	1.06	1.02	0.99	1.02	0.99	0.96	0.98	0.95	0.93	0.94	0.92	0.91
	5.00	1.08	1.05	1.02	1.04	1.01	0.99	1.00	0.98	0.96	0.96	0.95	0.93
数	7.00	1.11	1.09	1.07	1.07	1.05	1.03	1.02	1.01	0.99	0.99	0.97	0.96
	10.00	1.14	1.12	1.10	1.09	1.07	1.06	1.04	1.03	1.02	1.00	0.99	0.99