


配光特性

図番 MS100056



yamagiwa

| | | | |
|---------|-----------------|----|-------|
| カタログ番号 | T1129S | | |
| オプション番号 | 3000K Ra85 IP65 | | |
| 使用ランプ | XTM19803013CCA | | |
| ランプ光束 | 1300.0 | lm | 1.000 |
| 最大光度 | 3042 | cd | |
| 1/2ビーム角 | | | |
| A断面 | 24.00 ° | | |
| C断面 | | | |
| B断面 | | | |

| 角度 | 光度 |
|------|------|
| 0° | 3042 |
| 10° | 1908 |
| 20° | 466 |
| 30° | 79 |
| 40° | 0 |
| 50° | 0 |
| 60° | 0 |
| 70° | 0 |
| 80° | 0 |
| 90° | 0 |
| 100° | 0 |
| 110° | 0 |
| 120° | 0 |
| 130° | 0 |
| 140° | 0 |
| 150° | 0 |
| 160° | 0 |
| 170° | 0 |
| 180° | 0 |



断面

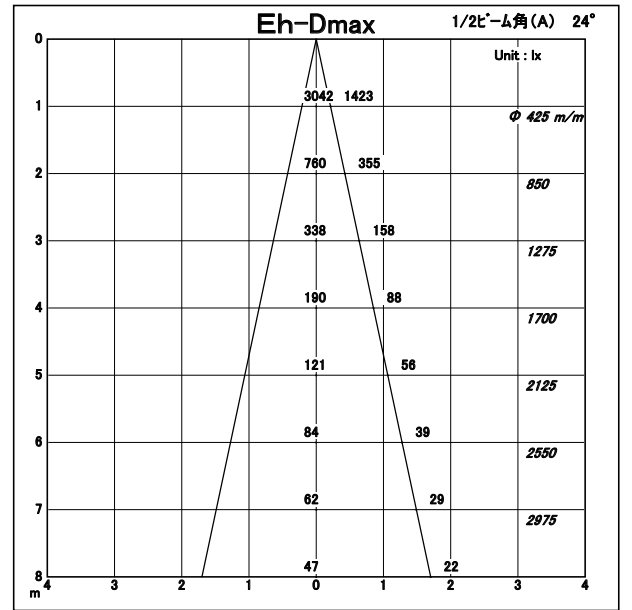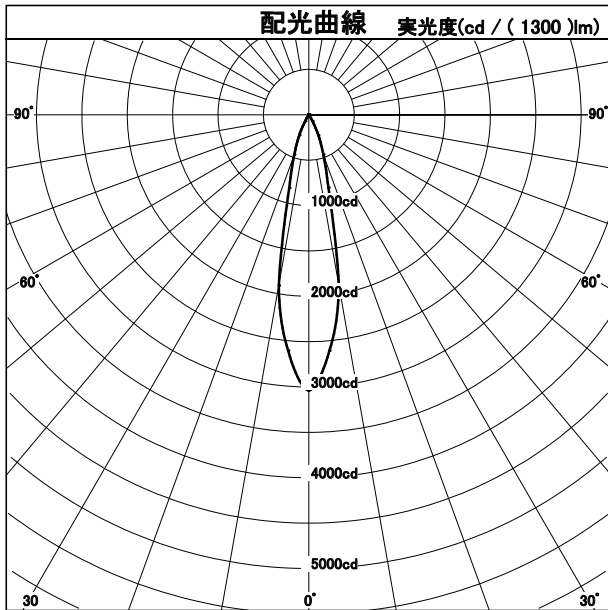

| 照明率表 | | 平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1300 (光束)/(間口 * 奥行) | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 床面反射率(%) | | 20 | | | | | | | | | | | |
| 天井面反射率(%) | | 80 | | | 60 | | | 40 | | | 20 | | |
| 壁面反射率(%) | | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 |
| 室 | 0.50 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.39 |
| | 0.70 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
| | 1.00 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
| | 1.25 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
| | 1.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
| 指 | 2.00 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 |
| | 2.50 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
| | 3.00 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
| | 4.00 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
| | 5.00 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 数 | 7.00 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| | 10.00 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |