


定格表



入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.12A
消費電力	12.1W

yamagiwa

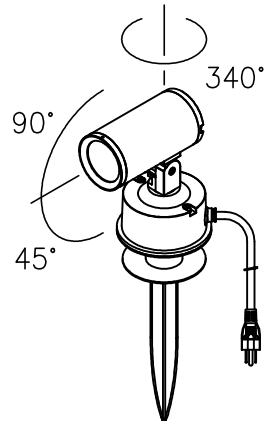


170615

160401

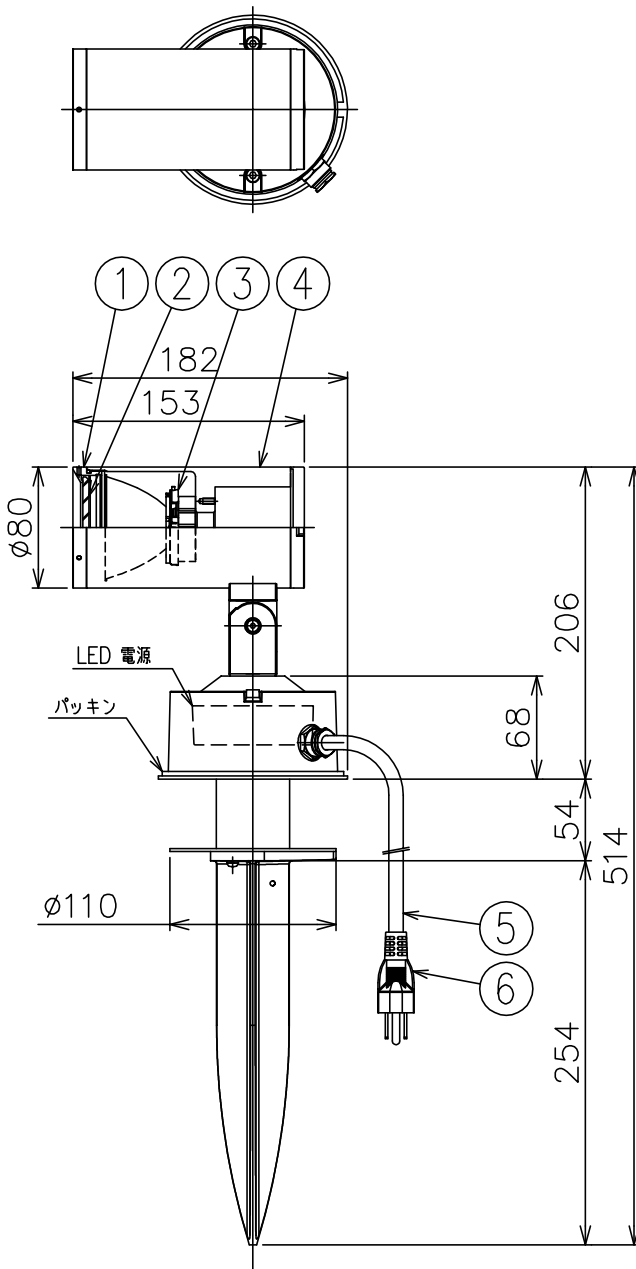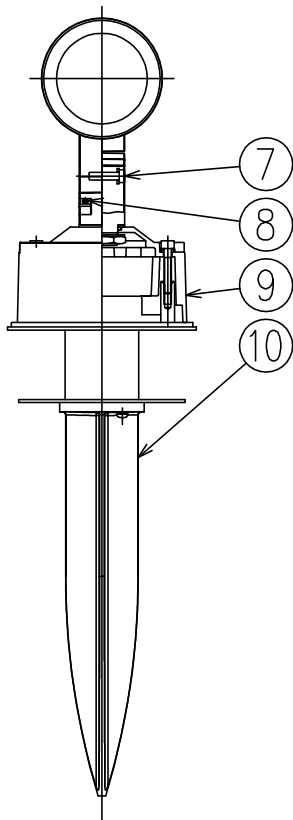

同梱品

六角レンチ: 2mm、3mm/各1ヶ

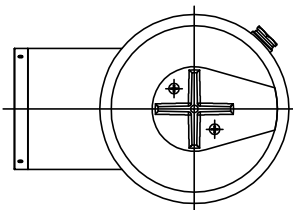

<p>△ 安全上のご注意</p> <p>○防雨形器具ですが、風呂場等の湿気 の多い場所には取付け出来ません。 感電・火災の原因となることがあり ます。</p> <p>○振動や衝撃のある場所、冠水のおそ れのある場所には取付けないでくだ さい。感電・火災の原因となること があります。</p>	
器具 タイプ	<ul style="list-style-type: none"> 防雨形 20°配光
使用 光源	高効率LED 電球色タイプ(3000K) LED 1300lmタイプ Ra85
色種	
カタログ 番号	T1125 B S
型番	60TF-48B4-1 B S

10	スパイク	ADC	1	アルマイト下地、B: 黒色塗装/S: シルバー色塗装
9	フランジ	ADC	1	B: 黒色塗装/S: シルバー色塗装
8	角度固定ネジ	SUS-B	1	M4
7	六角穴付ボルト	SUS-B	1	M5
6	プラグ	塩化ビニル	1	接地2P 125V 7A
5	キャブタイヤケーブル	ビニル	1	0.75X3芯 黒色 5m
4	ホントイ	AB	1	アルマイト下地、B: 黒色塗装/S: シルバー色塗装
3	LED		1	9.5W
2	カバーガラス	強化ガラス	1	クリア
1	カバー	AB	1	アルマイト下地、B: 黒色塗装/S: シルバー色塗装
品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	KI	単位	mm
			尺度	—
			質量	3.0 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。