




配光特性

図番 BE_99356



カタログ番号	J4532		
オプション番号	4000K Ra80		
使用ランプ	LED 0.3W		
ランプ光束	40.0	lm	1,000
最大光度	293.8	cd	
1/2ビーム角			
A断面	15.00 °		
C断面			
B断面			

	角度	光度
	0°	0
	10°	0
	20°	0
	30°	0
	40°	0
	50°	0
	60°	0
	70°	0
	80°	0
	90°	0
	100°	0
	110°	0
	120°	0
	130°	0
	140°	1
	150°	2
	断面	160°
	170°	89
	180°	294

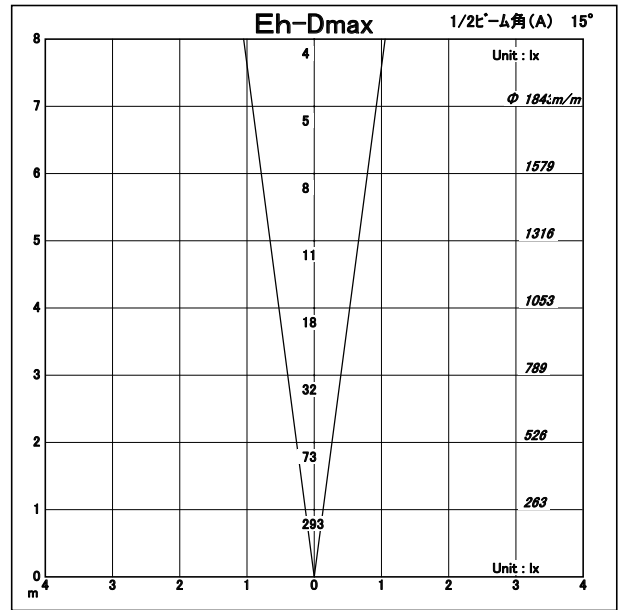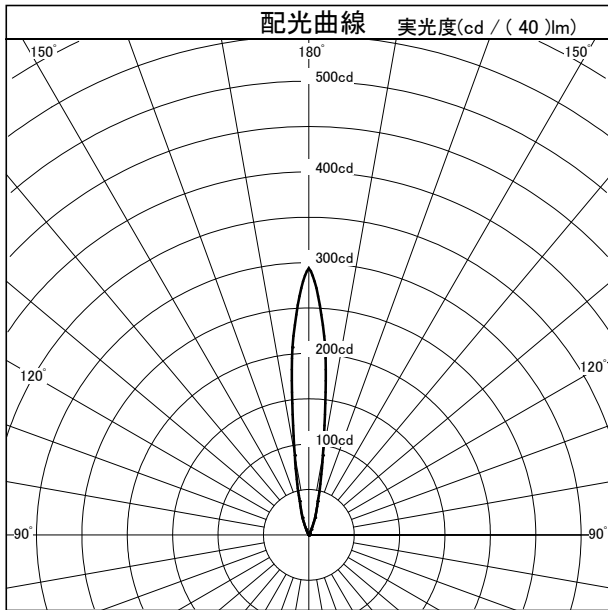

照明率表		平均照度=台数*照明率*保守率*40(光束)/(間口*奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.23	0.18	0.14	0.17	0.13	0.11	0.11	0.09	0.07	0.05	0.04	0.04	0.00
	0.70	0.31	0.25	0.21	0.23	0.19	0.16	0.15	0.12	0.10	0.07	0.06	0.05	0.00
	1.00	0.40	0.34	0.29	0.29	0.25	0.22	0.19	0.16	0.14	0.09	0.08	0.07	0.00
	1.25	0.45	0.39	0.35	0.33	0.29	0.26	0.21	0.19	0.17	0.10	0.09	0.08	0.00
	1.50	0.49	0.43	0.39	0.35	0.32	0.29	0.23	0.21	0.19	0.11	0.10	0.09	0.00
指	2.00	0.55	0.50	0.46	0.39	0.36	0.33	0.25	0.23	0.22	0.12	0.11	0.11	0.00
	2.50	0.58	0.54	0.50	0.42	0.39	0.37	0.27	0.25	0.24	0.13	0.12	0.12	0.00
	3.00	0.61	0.57	0.53	0.44	0.41	0.39	0.28	0.27	0.25	0.13	0.13	0.12	0.00
	4.00	0.65	0.61	0.58	0.46	0.44	0.42	0.30	0.28	0.27	0.14	0.14	0.13	0.00
数	5.00	0.67	0.64	0.61	0.48	0.46	0.45	0.31	0.30	0.29	0.15	0.14	0.14	0.00
	7.00	0.70	0.67	0.65	0.50	0.49	0.47	0.32	0.31	0.30	0.15	0.15	0.15	0.00
	10.00	0.72	0.70	0.69	0.51	0.50	0.49	0.33	0.32	0.32	0.16	0.16	0.15	0.00