


## 配光特性

図番 BE\_99396


カタログ番号	J4535
オプション番号	4000K Ra80
使用ランプ	LED 4.6W
ランプ光束	500.0 lm <sub>1,000</sub>
最大光度	1993.7 cd
1/2ビーム角	
A断面	15.00 °
C断面	
B断面	

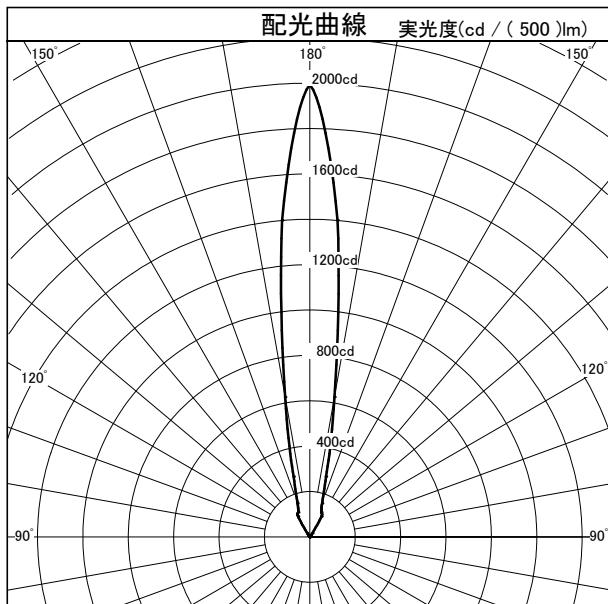

 yamagawa


**BEGA**

IN-GROUND LUMINAIRE



断面

角度	光度
0°	0
10°	0
20°	0
30°	0
40°	0
50°	0
60°	0
70°	0
80°	0
90°	0
100°	0
110°	0
120°	1
130°	2
140°	6
150°	104
160°	157
170°	626
180°	1994

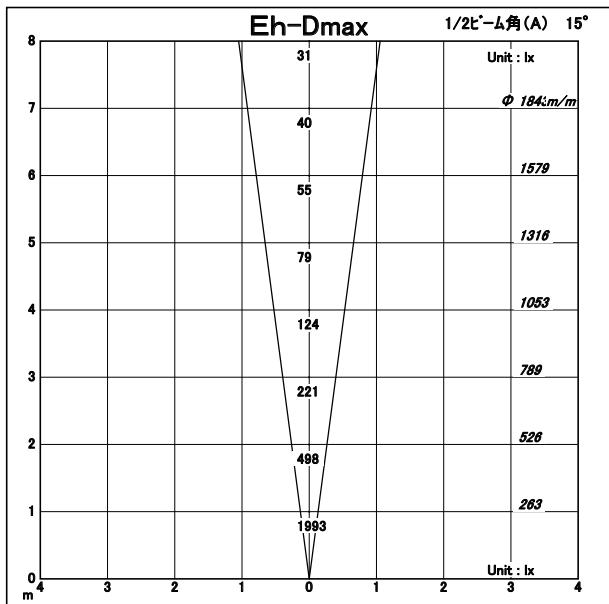

照明率表												
		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 500(光束)/(間口 * 奥行)										
床面反射率(%)		20										
天井面反射率(%)		80			60			40			20	
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30
室 指 数	0.50	0.16	0.12	0.10	0.12	0.09	0.07	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03
	0.70	0.21	0.17	0.14	0.15	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.05	0.04
	1.00	0.27	0.23	0.20	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.06	0.05
	1.25	0.31	0.27	0.24	0.22	0.19	0.17	0.14	0.13	0.11	0.07	0.06
	1.50	0.33	0.30	0.27	0.24	0.22	0.20	0.15	0.14	0.13	0.07	0.07
	2.00	0.37	0.34	0.31	0.27	0.25	0.23	0.17	0.16	0.15	0.08	0.08
	2.50	0.40	0.37	0.34	0.28	0.27	0.25	0.18	0.17	0.16	0.09	0.08
	3.00	0.41	0.39	0.36	0.30	0.28	0.27	0.19	0.18	0.17	0.09	0.08
	4.00	0.44	0.42	0.40	0.32	0.30	0.29	0.20	0.19	0.19	0.10	0.09
	5.00	0.45	0.43	0.42	0.33	0.31	0.30	0.21	0.20	0.20	0.10	0.10
	7.00	0.47	0.46	0.44	0.34	0.33	0.32	0.22	0.21	0.21	0.10	0.10
	10.00	0.49	0.48	0.47	0.35	0.34	0.34	0.22	0.22	0.22	0.11	0.10