


お取扱説明書



この度は、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
この説明書をお読みのうえ末永くご愛用ください。また器具のお取付けにつきましては、
専門の電気工事業者にご相談ください。

部品名称

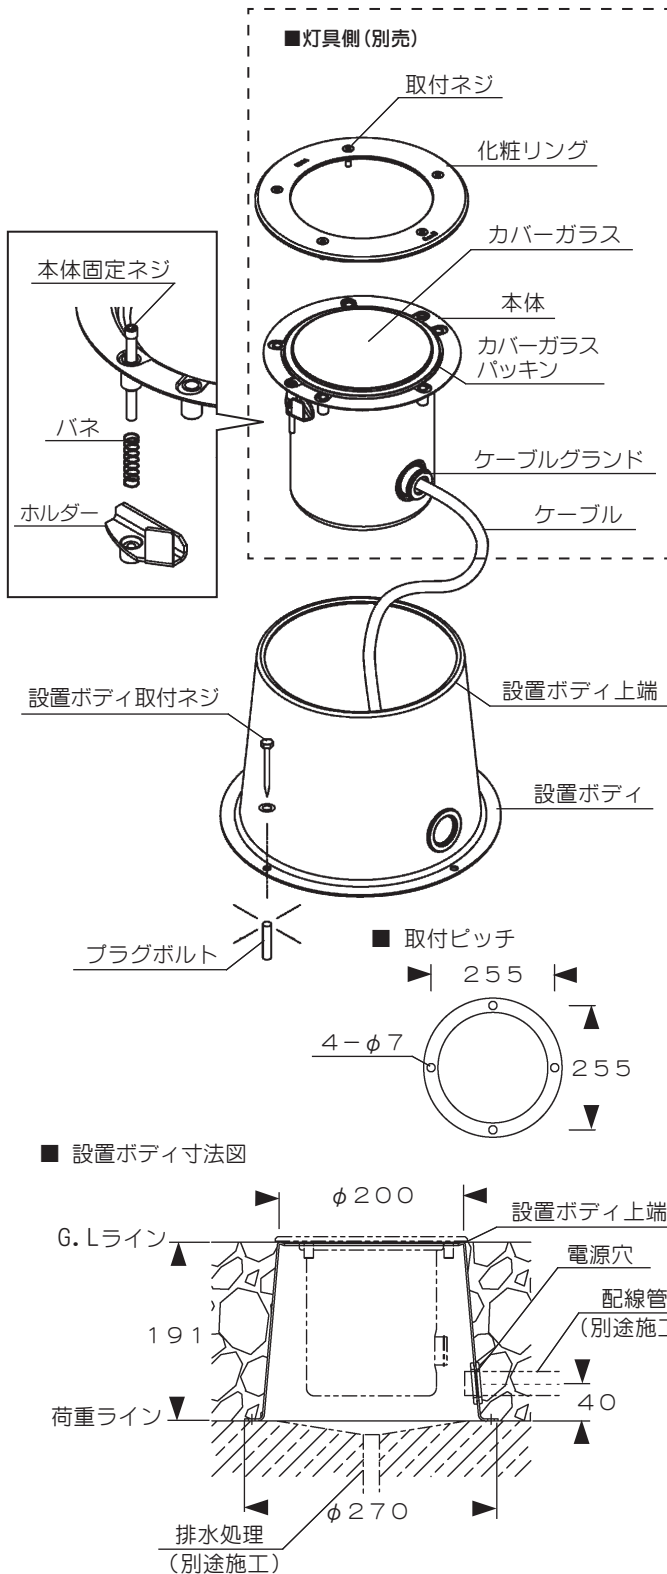


取付方法

- 設置ボディ取付面はG.Lラインより191mm下の荷重ライン位置です。しっかり基礎を固め、プラグボルトを施工し、(取付ピッチ図参照)設置ボディを設置ボディ取付ネジで固定してください。
 - 排水処理工事の際、排水処理管の上端レベルを荷重ラインと同一か、それ以下にしておいてください。また配線管からの浸水がないよう防水コーキング処理を施してください。
 - 設置ボディ上端はG.Lライン(最終仕上面)と同一にしてください。G.Lラインより上に出たり、下がったりすると器具(別売)の取り付けが出来なくなります。
 - 器具(別売)取付面の小石や砂、ゴミ等はきれいに取り除いておいてください。
 - 器具(別売)の取付
 - 器具側の取付ネジをゆるめて化粧リングを取りはずします。設置ボディに同梱の「本体固定ネジ・バネ・ホルダー」を左図のように一度分解し、本体の取付ネジ以外の2ヶ所の穴に本体固定ネジを通し、バネをセットし、ホルダーをねじ込み、ホルダーを仮止めします。(ホルダーは短くL字に折り曲がっている方を本体側にして取り付けてください。)
 - ケーブルから設置ボディに挿入し、ケーブルグランド側から先に傾けながら本体を挿入し、設置ボディ上端にかぶせ、本体固定ネジを締め付け、本体を確実に固定します。(同梱の六角レンチをご使用ください。)
 - 再び化粧リングをセットし、取付ネジ(5ヶ)で確実に固定してください。締付トルク5N・m
- 注)化粧リングを取付ける際、カバーガラスパッキンと本体の取付面に小石・砂・ゴミ等、異物がないようきれいにしておいてください。異物が残ったまま化粧リングを取り付けると浸水の原因となります。

施工時のご注意

- 化粧リングをセットする際、本体表面に小石や砂等があればきれいに取り除いておいてください。化粧リングと本体・カバーガラスパッキンのスキマに小石や砂等があると本体内に浸水しますので必ず取り除いてください。

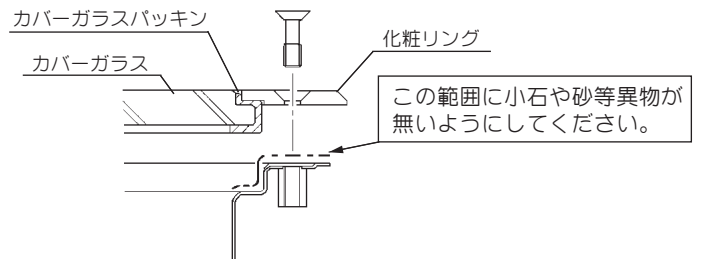

- 排水処理は必ず行なってください。設置ボディ内に水がたまったまま排水が出来ないと器具浸水や配線管から水が逆流し、事故の原因となります。

- 車の通行するような場所には設置できません。

■ 適合器具 (カタログ番号)
J4513

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
Z4166	—	B3DZ-66B3-Z0	—	—	—	1.1 kg