

配光特性


図番 MS110093

yamagiwa



カタログ番号	J-604
オプション番号	3000K Ra85 IP67
使用ランプ	XTM19803013CCA
ランプ光束	1300.0 lm <small>1.000</small>
最大光度	3650.5 cd
1/2ビーム角	
A断面	24.00 °
C断面	
B断面	

角度	光度
0°	0
10°	0
20°	0
30°	0
40°	0
50°	0
60°	0
70°	0
80°	0
90°	0
100°	0
110°	0
120°	0
130°	0
140°	0
150°	295
160°	776
170°	2315
180°	3651

X-Series BURIED LIGHT



断面

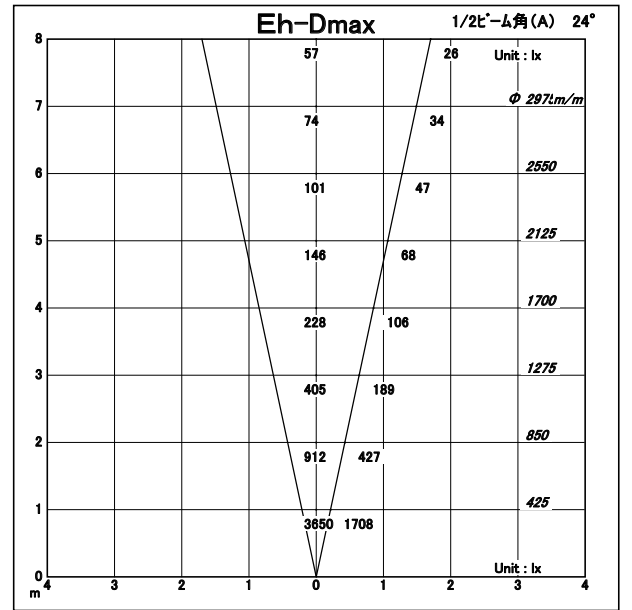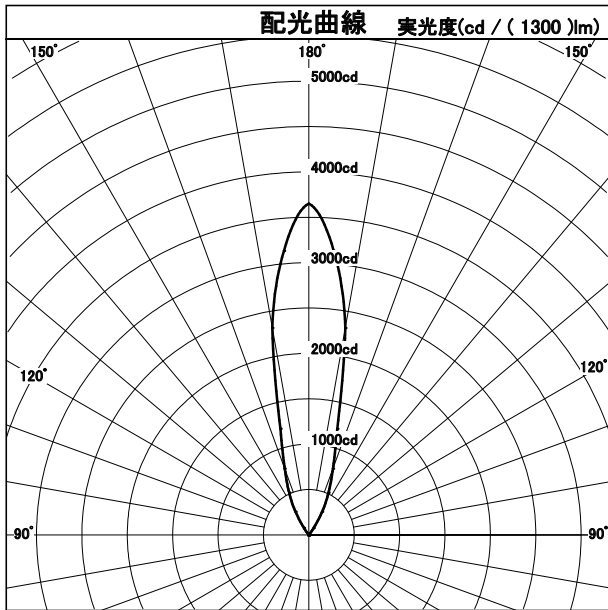

照明率表		平均照度=台数 * 照明率 * 保守率 * 1300 (光束)/(間口 * 奥行)												
床面反射率(%)		20												
天井面反射率(%)		80			60			40			20			
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室	0.50	0.21	0.16	0.13	0.15	0.12	0.10	0.10	0.08	0.06	0.05	0.04	0.03	0.00
	0.70	0.28	0.23	0.19	0.20	0.17	0.14	0.13	0.11	0.09	0.06	0.05	0.05	0.00
	1.00	0.35	0.30	0.26	0.26	0.22	0.19	0.16	0.14	0.13	0.08	0.07	0.06	0.00
	1.25	0.40	0.35	0.31	0.29	0.26	0.23	0.19	0.17	0.15	0.09	0.08	0.07	0.00
	1.50	0.44	0.39	0.35	0.31	0.28	0.26	0.20	0.18	0.17	0.10	0.09	0.08	0.00
指	2.00	0.49	0.44	0.40	0.35	0.32	0.30	0.22	0.21	0.19	0.11	0.10	0.10	0.00
	2.50	0.52	0.48	0.45	0.37	0.35	0.33	0.24	0.22	0.21	0.11	0.11	0.10	0.00
	3.00	0.54	0.51	0.48	0.39	0.37	0.35	0.25	0.24	0.23	0.12	0.11	0.11	0.00
	4.00	0.57	0.54	0.52	0.41	0.39	0.38	0.26	0.25	0.24	0.13	0.12	0.12	0.00
数	5.00	0.59	0.57	0.55	0.43	0.41	0.40	0.27	0.26	0.26	0.13	0.13	0.12	0.00
	7.00	0.62	0.60	0.58	0.44	0.43	0.42	0.28	0.28	0.27	0.14	0.13	0.13	0.00
	10.00	0.64	0.62	0.61	0.46	0.45	0.44	0.29	0.29	0.28	0.14	0.14	0.14	0.00