

配光特性

図番 20190703





カタログ番号	J-613		
使用ランプ	SM16-07-25D-930-03-S5		
ランプ光束	380.0	lm	1.000
最大光度	1406.7 cd		
1/2ビーム角			
A断面	21.00 °		
C断面			
B断面			

角度	光度
0°	0
10°	0
20°	0
30°	0
40°	0
50°	0
60°	0
70°	0
80°	0
90°	0
100°	1
110°	2
120°	3
130°	5
140°	8
150°	19
160°	131
170°	746
180°	1407

IN-GROUND LUMINAIRE

断面

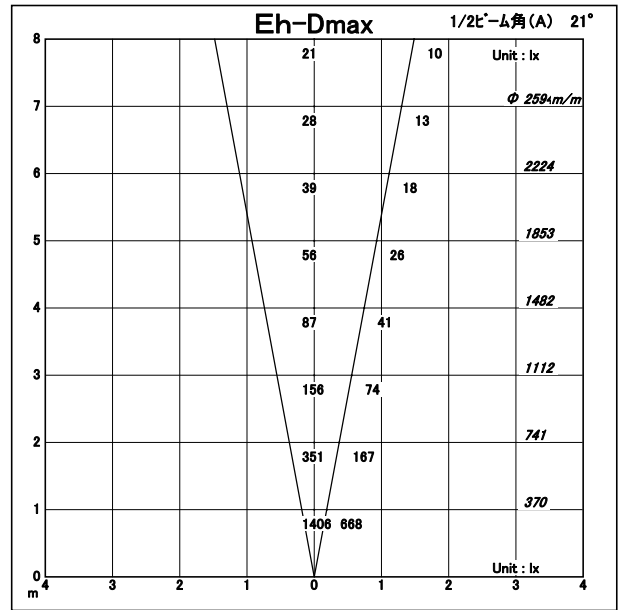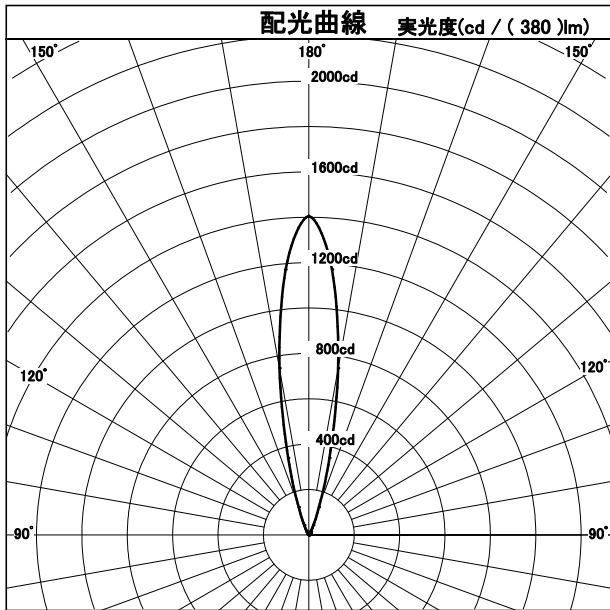

照明率表		平均照度=台数*照明率*保守率*380(光束)/(間口*奥行)												
床面反射率(%)		20												0
天井面反射率(%)		80			60			40			20			0
壁面反射率(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室	0.50	0.18	0.14	0.11	0.13	0.11	0.09	0.09	0.07	0.06	0.04	0.03	0.03	0.00
	0.70	0.25	0.20	0.17	0.18	0.15	0.12	0.12	0.10	0.08	0.06	0.05	0.04	0.00
	1.00	0.32	0.27	0.23	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.11	0.07	0.06	0.06	0.00
	1.25	0.36	0.31	0.28	0.26	0.23	0.20	0.17	0.15	0.13	0.08	0.07	0.07	0.00
	1.50	0.39	0.34	0.31	0.28	0.25	0.23	0.18	0.16	0.15	0.09	0.08	0.07	0.00
指	2.00	0.43	0.39	0.36	0.31	0.29	0.26	0.20	0.19	0.17	0.10	0.09	0.09	0.00
	2.50	0.46	0.43	0.40	0.33	0.31	0.29	0.21	0.20	0.19	0.10	0.10	0.09	0.00
	3.00	0.48	0.45	0.42	0.35	0.33	0.31	0.22	0.21	0.20	0.11	0.10	0.10	0.00
	4.00	0.51	0.48	0.46	0.37	0.35	0.34	0.23	0.23	0.22	0.11	0.11	0.11	0.00
	5.00	0.53	0.51	0.49	0.38	0.37	0.35	0.24	0.24	0.23	0.12	0.11	0.11	0.00
数	7.00	0.55	0.53	0.52	0.39	0.38	0.37	0.25	0.25	0.24	0.12	0.12	0.12	0.00
	10.00	0.57	0.55	0.54	0.41	0.40	0.39	0.26	0.26	0.25	0.13	0.12	0.12	0.00