
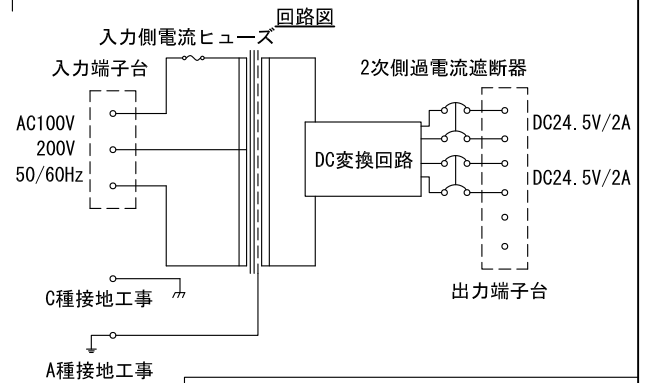
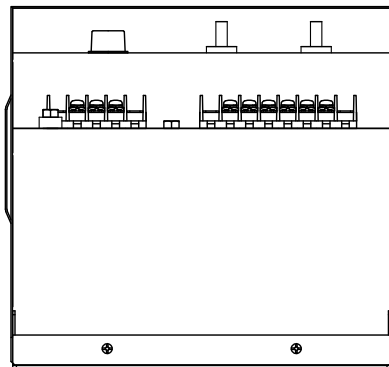
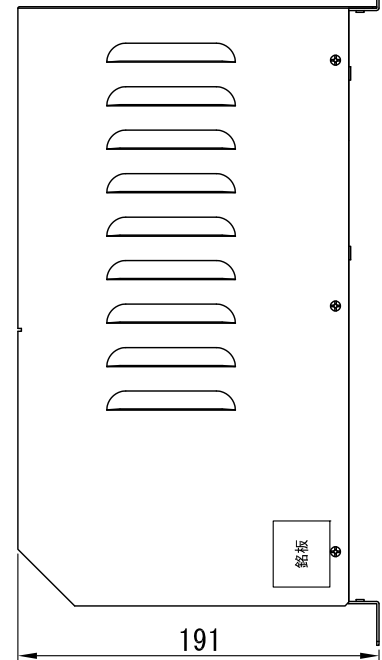


190617

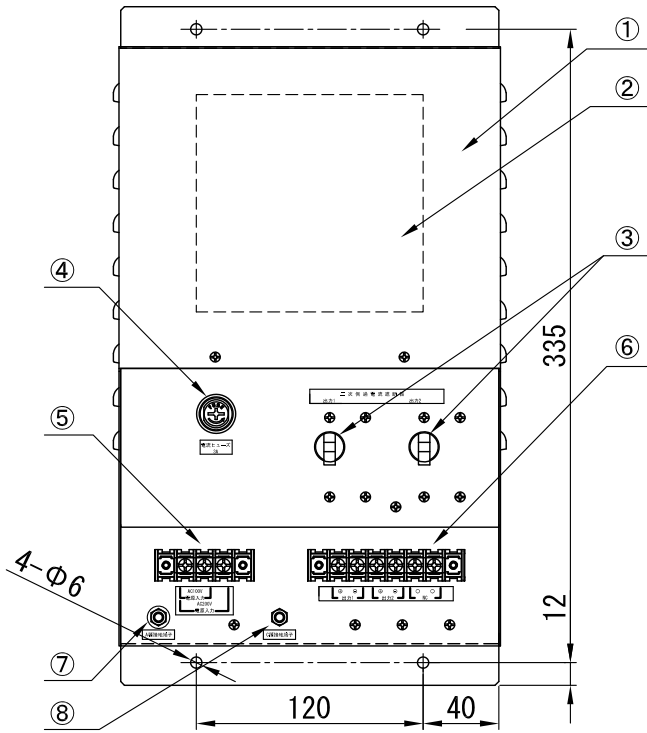

トランス仕様

品名	単相複巻乾式トランス		
入力電圧	AC100V/200V	周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.70A/0.85A	絶縁種別	B種
入力電力	170VA	特別仕様	混触防止板付
耐電圧	1次-2次コイル間 AC5kV 1分間		
	1次コイル-鉄心間 AC5kV 1分間		
	2次コイル-鉄心間 AC5kV 1分間		
絶縁抵抗	DC1000Vメガーにて200MΩ以上		

トランスユニット仕様

出力	出力電圧	出力電流	出力容量	適合コード長
出力1	DC24.5V	2A	49VA	0~50m
出力2	DC24.5V	2A	49VA	0~50m

安全上のご注意

- 本商品は電気設備技術基準(通商産業省令)第234条に規定された設備工事を行ってください。
- アース端子は必ず接地工事を行ってください。
- 配電ボックス(堅牢な金属製の箱)に収納してください。屋外または水しぶきのかかるおそれがある場合は防水・防雨型のボックスに収納してください。
- 配電ボックス内のトランスユニットの間隔は放熱を良くするため各方向70mm以上の距離をとってください。(トランスユニットの周囲温度は50℃以下でご使用ください。)

品番	品名	材質	摘要		器具 タイプ	適合 ランプ	色種
1	ケース本体	SPCC	クロメートメッキ(三価)				
2	トランス	---	AC100V, 200V入力/AC24.5V出力 170VA				
3	過電流遮断器	---	2次側				
4	ヒューズ	---	1次側 3A		適合 ランプ	高出力LED 25W×2	
5	入力端子台	PBT	1次 AC100V, 200V (3P)				
6	出力端子台	PBT	2次 DC24.5V (6P)		色種		
7	A種接地端子	---	M5アース端子(A種接地用)				
8	C種接地端子	---	M5アース端子(C種接地用)		加口 番号	Z1246	型番
		開発部	第三角法	単位			

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。