yamagiwa

190515 231120 240828



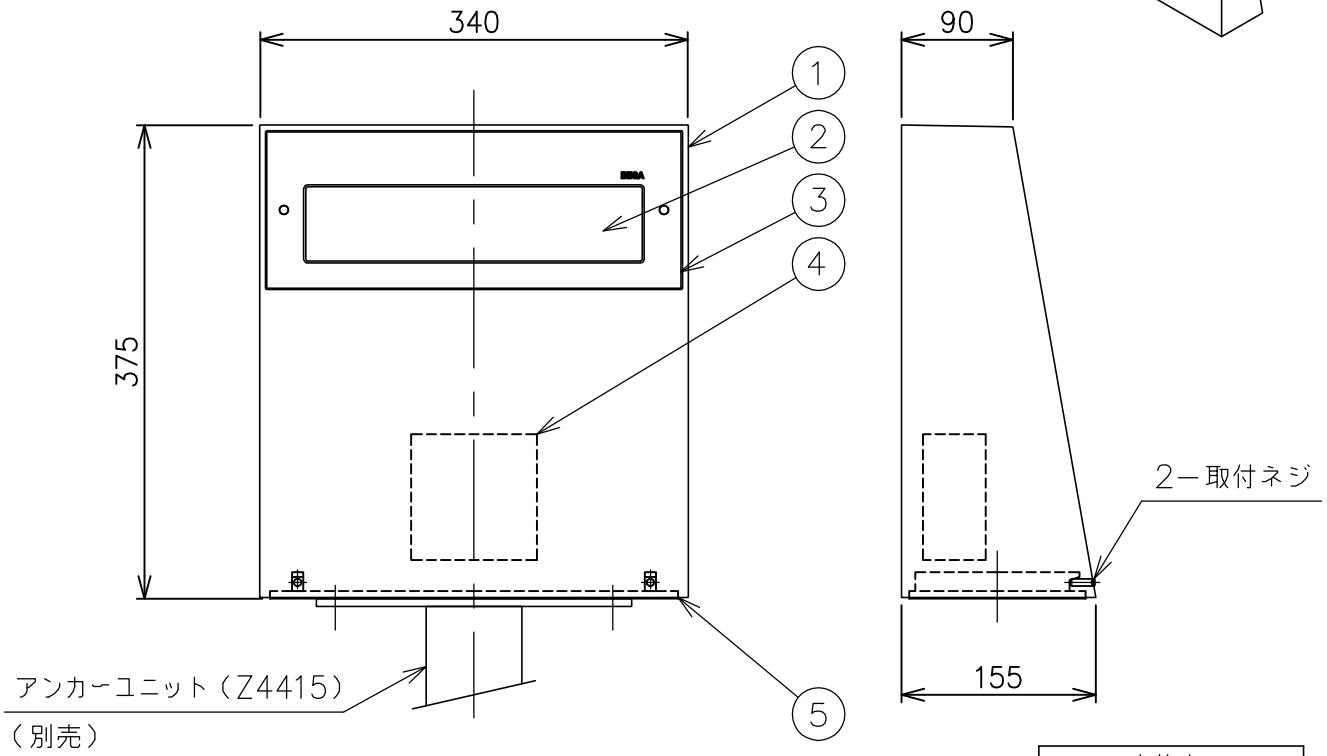

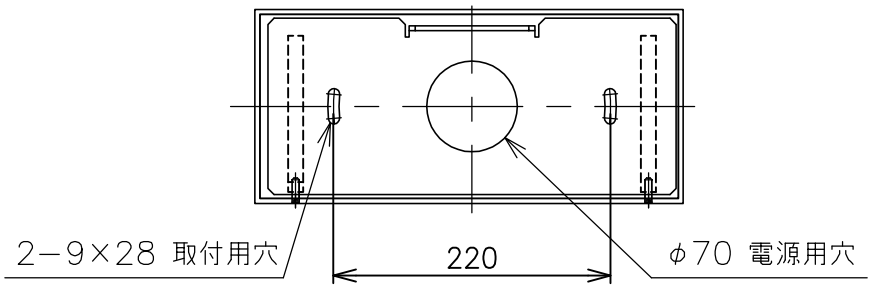

定格表	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.145A
消費電力	14.5W

定格光束	848 lm

⚠ 安全上のご注意

○防雨型器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付けできません。
感電・火災の原因となることがあります。

○振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。
落下・感電・火災の原因となることがあります。

○ポール灯は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。
設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

品番	品名	材質	数量	概要
7				
6				
5	取付板	SPC	1	亜鉛メッキ
4	ジョイントボックス	樹脂	1	ー
3	灯具カバー	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装
2	カバーガラス	ガラス	1	オパール
1	本体	ADC	1	粉体塗装下地、黒色 レザートーン塗装

第三角法	作図	開発部	単位	mm	尺度	ー	質量	9.0 kg

器具タイプ	・ボラード ・防雨型 IP65
ランプ	・LED 12.2W ・3000K ・Ra80
色種	
カタログ番号	H4276B
型番	B7HF-06B9-1B

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください.