





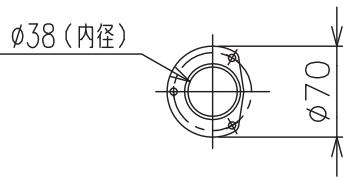

160601 231120

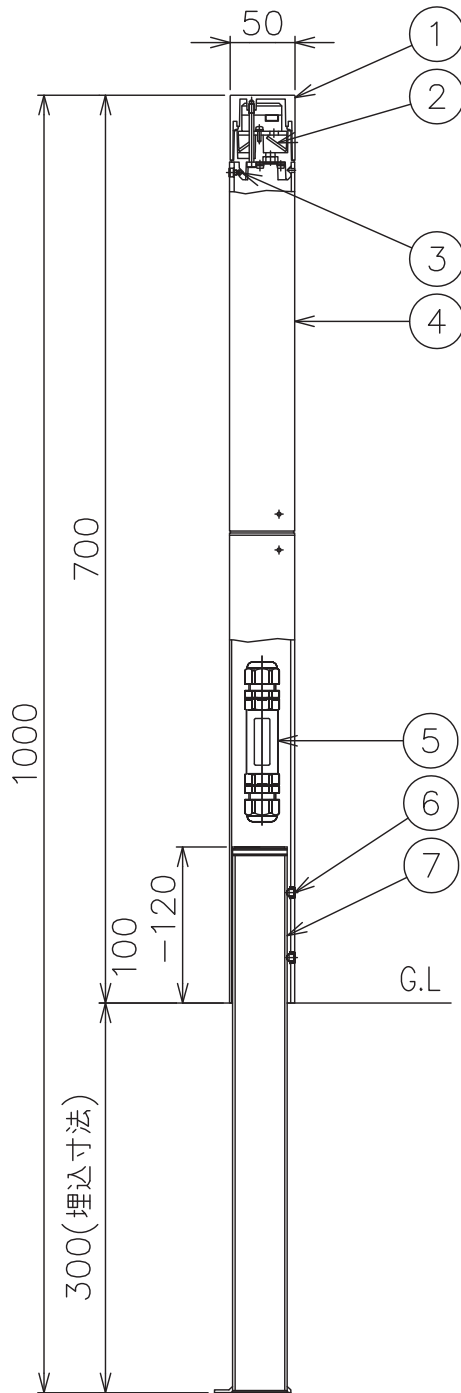

90

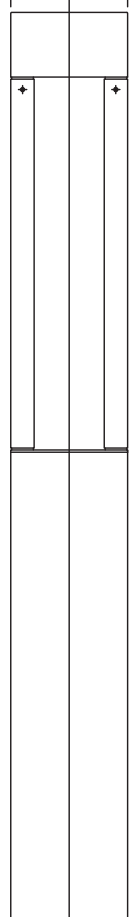

注記) 器具内での送り配線は不可

定格消費電力	
入力電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電流	
消費電力	5.2W

定格光束	216lm
------	-------

△ 安全上のご注意

- 防雨形器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所には取付け出来ません。感電・火災の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある場所、冠水のおそれのある場所には取付けないでください。落下・感電・火災の原因となることがあります。
- ポール等は器具質量や風圧力に耐える場所（基礎等）に設置してください。設置に不備がありますとポール倒れ・器具落下の原因となることがあります。

7	埋込パイプ	ST	1						
6	本体固定ネジ	SUS-B	2	M6					
5	結線パイプ		1	黒色					
4	支柱	AS	1	粉体塗装下地、黒色レザートーン塗装					
3	ヘッド固定ネジ	SUS-B	2	M4					
2	LED	-	1	4W (3000K)					
1	ヘッド	ADC	1	粉体塗装下地、黒色レザートーン塗装					
品番	品名	材質	数量	摘要					
第三角法	作図	開発	単位	mm	尺度	-	質量	2.8 kg	

器具タイプ	・防雨形 ・電源電圧100V	IP65
使用光源	LED (3000K) 560lmタイプ Ra80	4 W
色種		
カタログ番号	H4258B	型番 B7HG-00B0-1B

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。